



Tažená rozmetadla hnojiv s vysokou kapacitou
AXENT 90.1 - 100.1





Obsah:

04-05	Přednosti modelu AXENT 90.1 ve zkratce
06-07	Přednosti modelu AXENT 100.1 ve zkratce
08	Výjimečná kapacita
09	Přesné dávkování a vynikající rozmetání
10-12	Nejlepší technologie pro zvýšení přesnosti

13	Efektivní hospodaření s okraji polí
14-15	Maximální komfort
16	Výhody ISOBUS
17	KUHN CCI Connect
18	Pokročilé volby pro maximální komfort při jízdě
19	Technické specifikace

AXENT

PŘESNÉ ROZMETÁNÍ VE VELKÉM MĚŘÍTKU

TAŽENÁ ROZMETADLA HNOJIV AXENT NABÍZEJÍ TŘI HLAVNÍ PŘEDNOSTI PRO VELKÉ FARMY: DLOUHÝ PRACOVNÍ DOSAH, PŘESNOST A UŽIVATELSKÝ KOMFORT. S KAPACITOU ZÁSOBNÍKU 9 400 LITRŮ JE JEJICH DOSAH SKUTEČNĚ PŮSOBIVÝ.

EXISTUJÍ DVA MODELY: AXENT 90.1 – URČEN PRO GRANULOVANÁ HNOJIVA

AXENT 100.1 – MŮŽE ROZMETAT JAK GRANULOVANÁ HNOJIVA, TAK PŮDNÍ OBOHACOVAČE – STAČÍ POUZE VYMĚNIT ROZMETACÍ MODUL.



ŠPIČKOVÁ VÝBAVA

Rozmetadla hnojiv řady AXENT jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi: exkluzivní systém EMC, rozmetání CDA, technologie VARISPREAD PRO pro plynulé a velmi rychlé nastavování pracovního záběru...

To vše tvoří vítěznou kombinaci, která zajišťuje, že vaše plodiny dostanou přesně požadovanou dávku a vaše náklady zůstávají pod kontrolou.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT


Tažená rozmetadla AXENT nabízejí řadu řešení pro automatizaci rozmetání, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější. Jsou standardně připravena pro ISOBUS a vybavena rozmetacím modulem AXIS PowerPack s plně automatickým systémem zásobování.

VÝJIMEČNĚ UNIVERZÁLNÍ

Model AXENT 100.1 je extrémně všestranný – umožňuje rozmetání: granulovaných hnojiv (pomocí AXIS PowerPack) **půdních obohacovačů** (pomocí UNIVERSAL PowerPack). Výmena modulu zvládne jedna osoba za méně než 10 minut!

PŘEDNOSTI MODELU AXENT 90.1 VE ZKRATCE


S kapacitou 9 400 litrů a pracovním záběrem od 18 do 50 metrů je rozmetadlo hnojiv AXENT 90.1 efektivním řešením pro zemědělské podniky a služby. Je vybaveno mechanicky poháněným rozmetacím modulem AXIS PowerPack, a proto vyžaduje pouze nízký hydraulický průtok (35 l/min při 180 barech) pro pohon pásového dopravníku. Díky tomu je kompatibilní s širokou škálou traktorů od 180 k. Zároveň nabízí řadu technologických systémů pro vysoce přesné rozmetání.




Dlouhý pracovní prostor
Zásobník o objemu 9400l




Snadné nakládání
Hydraulicky ovládaný kryt



Snadný přístup k zásobníku
Sklopný žebřík



Komfort při jízdě
Mechanické odpružení zásobníku pomocí silentbloků

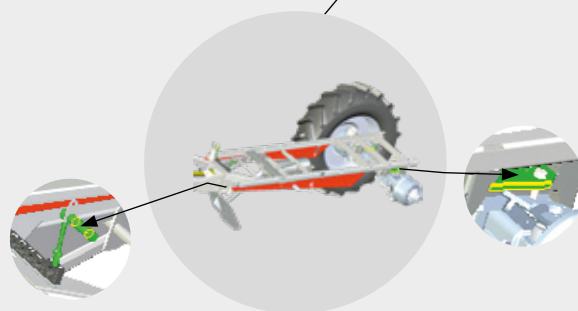


Optimalizované doplňování
4 integrované vážící buňky poskytují ihned informaci o zbývajícím množství hnojiva v zásobníku



Optimální průtok

Síto zabráňuje usazování zbytků nebo hrudek hnojiva a jejich ucpání výpustí




Rozmetání na okrajích polí

Hraniční rozmetací deflektor TELIMAT



Plynulé zásobování hnojivem

100% automatický pásový dopravník



Praktické

Ovládání a nastavení pomocí ISOBUS a aplikace SpreadSET

Precizní zemědělství

Mechanický AXIS PowerPack



- **SPEEDSERVO elektromotory:**
rychlejší reakce při regulaci aplikační dávky a sekčním ovládáním.
- **EMC:**
nezávislé nastavení levé/pravé strany každou sekundu.
- **VARISPREAD PRO:**
plynulé nastavování pracovního záběru i při vysokých rychlostech.
- **OPTIPOINT technologie:**
přesné časování otevírání a zavírání výpustí na souvratích.

VÝHODY AXENTU 100.1 VE ZKRATCE

Model AXENT 100.1 (kapacita 9 400 l) je mimořádně univerzální. Výběrem mezi hydraulickým modulem AXIS PowerPack (granulovaná hnojiva) a UNIVERSAL PowerPack (půdní zlepšovače) lze snadno přizpůsobit práci — výměna trvá méně než 10 minut!

HYDRAULICKÝ AXIS POWERPACK – ROZHOZ GRANULOVANÝCH HNOJIV



S rozmetacím modulem AXIS PowerPack můžete rozmetat granulovaná minerální hnojiva (nebo osivo) při pracovní šířce od 18 do 50 metrů. Distribuční systém CDA zajišťuje přesné a rovnoměrné rozmetání, a to i při změnách dávky nebo pracovní šířky. Velmi pomalé míchadlo (360° při 17 ot./min) zásobuje kotouče a zároveň chrání granule. Trojúhelníkový tvar výpustí zajišťuje pozvolný a rovnoměrný tok materiálu ke kotoučům.

Tento rozmetací modul je vybaven mnoha užitečnými funkcemi, jako jsou:

EMC systém s levopravým dávkováním každou sekundu, vybavení VARISPREAD PRO pro plynulé nastavení pracovní šířky, technologie OPTIPOINT pro automatické řízení výpustí podle GPS.

Navíc elektrické motory SpeedServo zajišťují rychlejší reakce při modulaci dávky a sekčním řízení.

Rozmetadlo hnojiv AXENT 100.1 má vlastní integrovanou hydraulickou jednotku, která pohání: pásový dopravník, dávkovací výpustě, rozmetací kotouče, řiditelnou nápravu, a také míchadlo (u verze s modulem UNIVERSAL PowerPack). Tato hydraulická jednotka je poháněna vývodovým hřídelem traktoru při minimálně 750 ot./min a nevyžaduje žádný hydraulický průtok z traktoru.



UNIVERZÁLNÍ POWERPACK: PRO LEPŠÍ SLOŽENÍ PŮDY = PŮDNÍ ZLEPŠUJÍCÍ LÁTKY



Modul UNIVERSAL PowerPack je vybaven rozmetacími kotouči velkého průměru (700 mm) s pěti lopatkami, speciálně navrženými pro aplikaci půdních zlepšovačů, jako jsou: práškové materiály, vápno, vlhké sypké hmoty, hnojivé pelety apod. Umožňuje vysoké aplikační dávky (několik tun na hektar) při maximální pracovní šířce 18 metrů, v závislosti na použitém materiálu. Dávkování probíhá pomocí pásového dopravníku, který pracuje v závislosti na jezdové rychlosti (DPAE) a nastavené dávce, nebo podle předpisové mapy.

Klíčové vlastnosti:

Hydraulický míchací válec zlepšuje tok materiálu směrem ke kotoučům tím, že jej rozbíjí a zajišťuje tak plynulé dávkování. Sekční řízení je zajištěno automatickým otevíráním a zavíráním dvou výpustí. Modul je standardně vybaven technologií OPTIPOINT a volitelně také systémem EMC.



VÝJIMEČNÉ KAPACITY

Zvyšte svou produktivitu a snižte provozní náklady pomocí rozmetadel hnojiv AXENT s vysokou kapacitou. Zkrátíte čas strávený na cestě a výrazně zefektivníte práci na poli!



Neuvěřitelně dlouhý pracovní dosah

Velkoobjemová rozmetadla AXENT s kapacitou 9 400 litrů významně snižují počet jízd a zastávek na doplňování, čímž šetří čas i palivo. Díky pracovní šířce až 50 metrů dosahují vysoké výkonnosti a zvládnou rychle pokrýt rozsáhlé plochy.




Bezkonkurenční výkony

Rozmetadla hnojiv AXENT zvládnou rozmetat až 400 kg/ha ledek amonného při pracovní šířce 36 m, rychlostí více než 20 km/h, nepřetržitě na ploše 24 ha! Model AXENT 100.1 vybavený modulem UNIVERSAL PowerPack dokáže aplikovat až 10 tun/ha vápna při rychlosti 10 km/h.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ A KVALITNÍ ROZHOZ

Distribuční systém CDA (Coaxial Distribution Adjustment) zajišťuje přesné a konstantní rozmetání, i když se mění pracovní šířka nebo pojezdová rychlost. Tato exkluzivní technologie od KUHN eliminuje tzv. „dávkový efekt“, tedy nerovnoměrnosti v rozhozu při změně aplikační dávky.

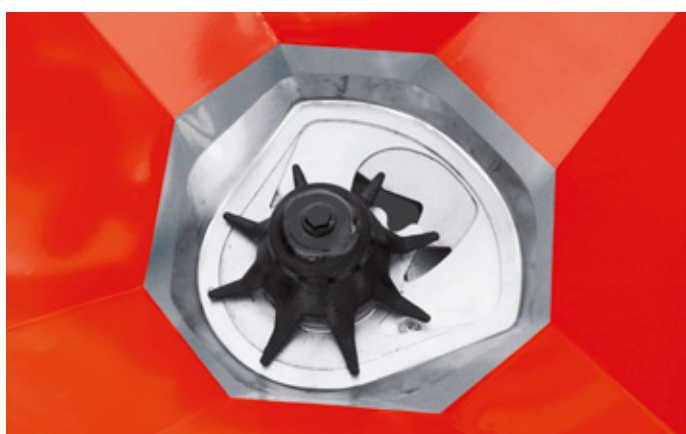

Velmi pomalý čechrač

Velmi pomalý čechrač (360° při 17 ot./min) zajišťuje plynulé podávání materiálu na kotouče, přičemž nepoškozuje granule ani nezpůsobuje ucpání dávkovacích výpustí. Speciální tříbodový tvar výpustí zaručuje postupný a rovnoměrný tok k rozmetacím kotoučům. Tato technologie zajišťuje přesné dávkování u všech druhů hnojiv.



Vysoce přesné kotouče

Naváděcí kartáč usměrňuje tok hnojiva přesně na správné místo na kotouči. AIRFIN deflektory omezují turbulenci způsobenou rotací kotoučů, čímž zajišťují plynulý tok materiálu. Použit lze různé typy kotoučů podle druhu hnojiva a požadované pracovní šířky. Není nutné žádné nastavování, výměna je rychlá a bez použití náradí.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO MAXIMÁLNÍ PŘESNOST

Rozmetadla hnojiv AXENT integrují mnoho špičkových technologií, aby zajistily, že vaše plodiny dostanou správnou dávku hnojiva a vaše náklady budou pod kontrolou.



ELEKTRICKÉ MOTORY SPEEDSERVO: POSUŇTE PŘESNOST O ÚROVEŇ VÝŠ

Rozmetadla hnojiv AXENT jsou vybavena čtyřmi elektrickými motory SpeedServo, které nastavují bod dopadu a otevírání výpustí až 2,5–5× rychleji než běžné hydraulické válce. To přináší několik zásadních výhod:

- Vysoká přesnost a rychlá reakce při změnách aplikační dávky (např. při změně rychlosti nebo při práci podle předpisové mapy),
- Rychlé a plynulé přizpůsobení pracovní šířky podle tvaru pozemku a záhonů,
- Trvalé a reaktivní dávkování vlevo i vpravo – každou sekundu,
- Dokonalé načasování otevření a zavření výpustí na souvratích






EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE EMC: NEPŘETRŽITÉ „VÁŽENÍ“ PRO KAŽDÝ KOTOUČ

EMC (Electronic Mass Control) je dostupný pro všechny rozmetací moduly AXENT (AXIS i UNIVERSAL PowerPack). Tento systém samostatně reguluje dávku vlevo a vpravo každou sekundu, využívá senzory, které měří krouticí moment na každém kotouči – pokud dojde k ucpání nebo blokaci, okamžitě se automaticky upraví otevření výpustí. Díky tomu každá rostlina dostane správnou dávku hnojiva, a to i na svazích nebo v nerovném terénu. Není nutná žádná kalibrace – stačí zadat požadovanou dávku a můžete začít!

BĚŽNÁ REGULACE POMOCÍ TENZOMETRŮ NA TŘÍBODOVÉM ZÁVĚSU

KUHN EXCLUSIVE EMC REGULATION

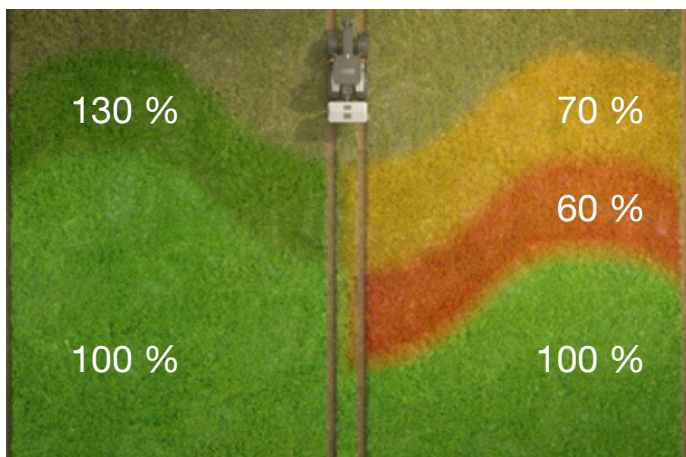

NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE PRO ZLEPŠENÍ PŘESNOSTI





VARISPREAD PRO: PLYNULE NASTAVENÍ PRACOVNÍ ŠÍŘKY VE VYSOKÉ RYCHLOSTI


Systém VARISPREAD umožňuje měnit pracovní šířku přímo z ISOBUS terminálu traktoru. Verze VARISPREAD 8 upravuje rozhoz postupně v 8 sekcích (4 na každé straně). Verze VARISPREAD PRO používá dva elektrické motory SpeedServo, které průběžně mění bod dopadu a otáčky kotoučů, plynule upravují dávku v reálném čase, vytvářejí ideální tvar rozmetacího vějíře podle tvaru pozemku, i při vysokých rychlostech.

OPTIPOINT: IDEÁLNÍ OKAMŽIK PRO OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ VÝPUSTÍ NA SOUVRATÍCH

Na souvratích bývá rozmetání často spouštěno „od oka“. Jenže různé typy hnojiv mají odlišné balistické vlastnosti. Technologie OPTIPOINT: automaticky vypočítá ideální bod otevření a zavření výpustí podle typu hnojiva, pracovní šířky a rychlosti, zajišťuje dokonalé překrytí a zabraňuje předávkování při řízení pomocí GPS.

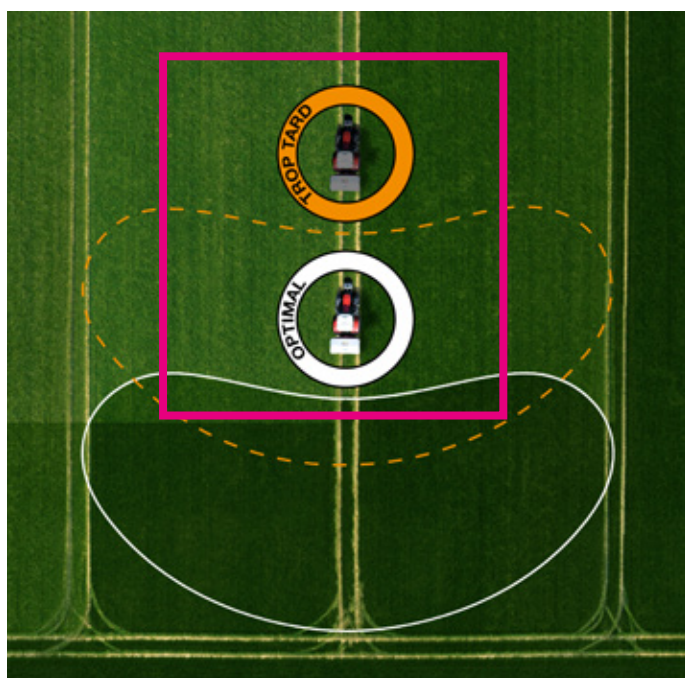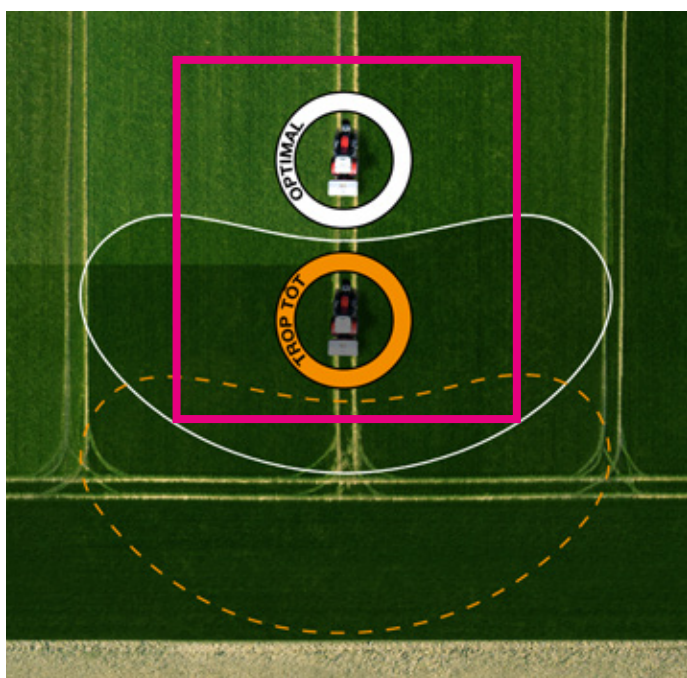

EFEKTIVNÍ ROZMETÁNÍ NA OKRAJÍCH POZEMKU

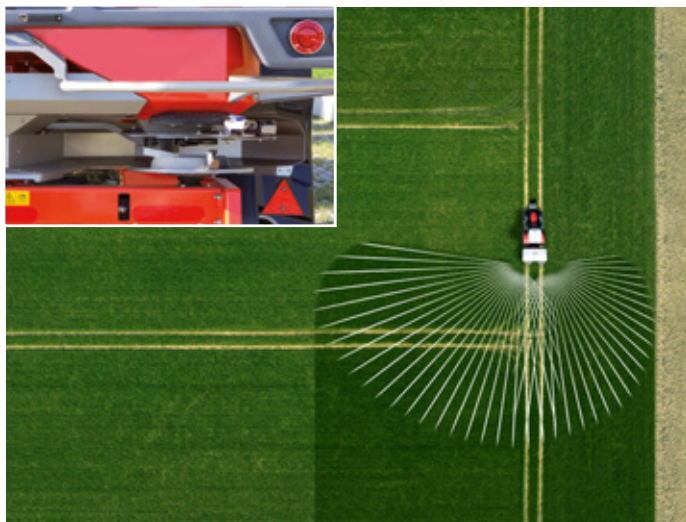

Je kompatibilní s

AXENT 100.1

Hydraulické řízení okrajového rozmetání (AXENT 100.1)

Model AXENT 100.1 umožňuje rychlé a snadné nastavení rozmetání podél okrajů pozemku. Díky hydraulicky poháněnému rozmetacímu modulu AXIS PowerPack lze jednoduše snížit otáčky rozmetacího kotouče na okrajové straně (vlevo nebo vpravo). Tím se zkrátí rozhoz, aniž by bylo nutné zasahovat do dalších parametrů.




Je kompatibilní s

AXENT 90.1

Deflektor TELIMAT (AXENT 90.1)

Rozmetadla AXENT 90.1 jsou vybavena mechanickým okrajovým deflektorem TELIMAT. Tento systém umožňuje přesné rozmetání až k okraji pole hned při prvním přejezdu, a to po kolejových rádcích. Elektrický snímač polohy z

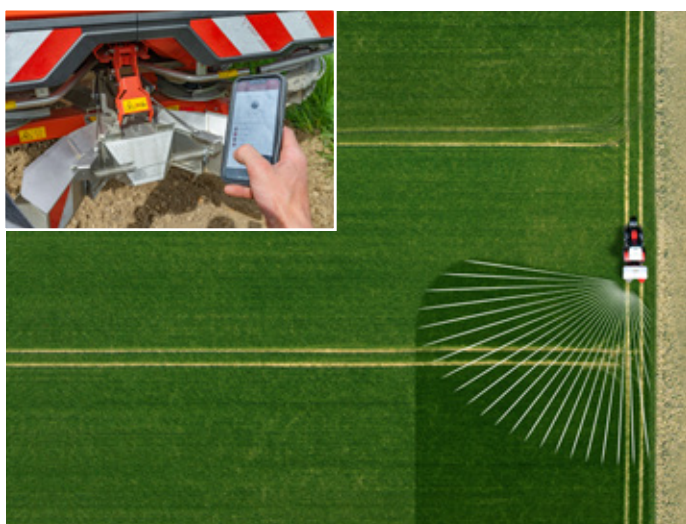

Je kompatibilní s


AXENT 90.1, 100.1

Okrajový deflektor GSE PRO (volitelně pro AXENT 90.1 a 100.1)

Volitelně je pro oba modely dostupný také hydraulicky ovládaný omezovač GSE PRO. Ten kombinuje vysokou výnosnost s respektem k životnímu prostředí. Ovládání probíhá přímo z kabiny traktoru. Hnojivo je směřováno dovnitř pozemku, zatímco výpust na okrajové straně se automaticky uzavírá.


ABSOLUTNÍ KOMFORT

Rozmetadla hnojiv AXENT jsou vybavena řadou funkcí, které automatizují proces rozmetání a umožňují vám soustředit se na to podstatné.

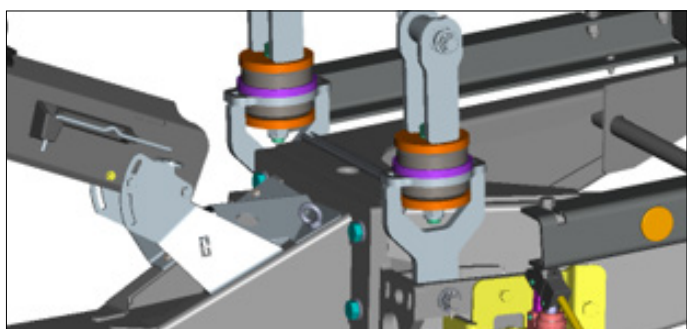

Zásobník s odpružením

Model AXENT 90.1 je vybaven mechanickým odpružením na silentblocích. AXENT 100.1 má hydraulické odpružení. Díky tomu se snižují vibrace zásobníku, což zajišťuje rovnoměrnější rozhoz, a zároveň zvyšuje komfort jízdy na poli i na silnici.

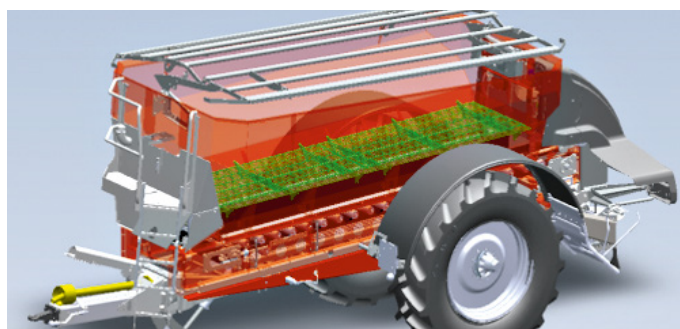

Plně automatické a plynulé dávkování

Samostředící dopravní pás o šířce 800 mm dopravuje hnojivo do předkomory nad rozmetací kotouče. Dávkování je plně automatické a nevyžaduje zásah obsluhy. Pás se spustí automaticky, jakmile klesne hladina hnojiva ve výsypné komoře. Mírný sklon pásu zajišťuje rovnoměrné dávkování a vyvážené zatížení traktoru.



Integrovaný vážicí systém

Čtyři vážicí buňky zabudované v rámu umožňují nepřetržité sledování množství hnojiva v zásobníku. Informace se zobrazují na ISOBUS terminálu nebo v aplikaci SpreadSet v telefonu. Umožňuje přesné plánování doplňování, což šetří čas.




ISOBUS jako standard

Ovládání pomocí libovolného ISOBUS terminálu – např.: modulace dávky podle předpisové mapy nebo senzorů biomasy, automatické sekční řízení (VARISPREAD PRO), sledování stavu zásobníku.



Zjednodušení díky aplikaci KUHN SpreadSet

Mobilní aplikace KUHN SpreadSet pomáhá najít ideální nastavení dávky i rozmetacího vějíře podle typu hnojiva, pracovní šířky a rychlosti. Díky volitelnému Wi-Fi modulu lze nastavení přenést přímo do stroje bez nutnosti ručního zadávání.

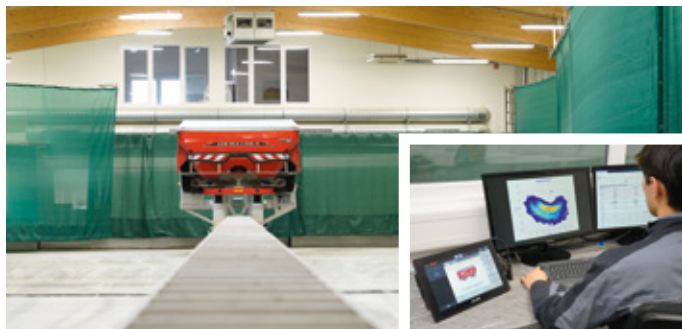

Nejmodernější testovací hala v Evropě

Všechna data v aplikaci SpreadSet pocházejí z nejmodernější zkušební haly KUHN:

- Více než 100 let zkušeností s rozmetáním,
- Prostor 1 235 m² pro pracovní šířky až 75 m,
- 88 automatizovaných měřících vaniček,
- Klimatizovaný prostor pro konzistentní výsledky,
- Více než 3 500 testů rozmetání ročně.

VYUŽIJTE VÝHODY SYSTÉMU ISOBUS



CCI 800 A 1200: JEDEN TERMINÁL PRO VŠECHNY STROJE KUHN

CCI 800 a 1200 mají ISOBUS certifikát od AEF. Jsou zaměřeny na tři priority: výkon, přehlednost a **flexibilita**. To znamená ovládat intuitivně stroj přes velký **antireflexní** dotykový displej. Dále možnost zobrazit více informací a aplikací současně s možností připojení joysticku, kamery a dalších zařízení.



CCI 800: kompaktní ISOBUS terminál

Displej s rozměry 8"/20,3 cm zobrazuje hlavní aplikaci (obvykle stroj) a další miniatury ostatních aplikací. Stisknutím na požadovanou miniaturu uděláte z této aplikace hlavní zobrazení.



CCI 1200: inovativní, panoramatický, výkonný

S obrazovkou 12,1"/30,5 cm zobrazuje tento terminál více informací současně. Hlavní aplikaci lze zvětšit pro lepší přehled, nebo lze obrazovku rozpůlit a ovládat dvě aplikace současně (např. stroj a navigaci).

VŠECHNO NA DOSAH RUKY, DALŠÍ STANDARDNÍ FUNKCE



TECU

Podává základní informace o traktoru




CONTROL

Dokumentace a správa úloh (ISO-XML)



CONTROL

Spravuje Vaše pole a polní práce ve formátu ISO-XML



KAMERA

Aplikace pro kameru



HELP SYSTEM

Nápověda

DALŠÍ STANDARDNÍ FUNKCE



SECTION CONTROL

Automatické vypínání sekcí podle GPS



RATE CONTROL

Modulace aplikační dávky (výsevku) podle GPS



DATA TRANSFER

Přenos dat



PARALLEL TRACKING


Paralelní navádění (světelná lišta)

Všechno na dosah ruky

Terminál lze doplnit o ISOBUS joystick CCI A3, kterým lze ovládat hlavní funkce rozmetadla pohodlně jedním prstem.



KUHN CCI CONNECT PŘIPOJTE TERMINÁLY CCI 800 A 1200 K INTERNETU

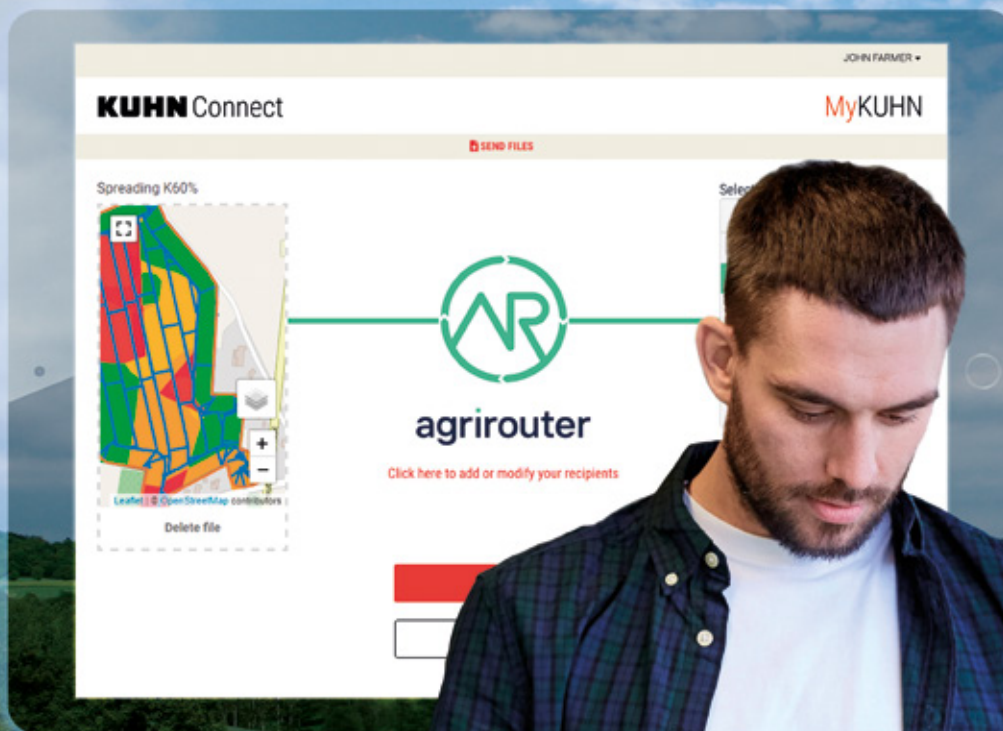

MyKUHN

Dostupné balíčky na **na MyKUHN:**
KUHN CCI Connect Lite –
(standard v některých zemích)
KUHN EasyTransfer – (volitelně)
<https://mykuhn.kuhn.com/>

KUHN CCI Connect Lite *(standard in some countries)*



Online aktualizace CCI

Terminál se aktualizuje automaticky online.
Vždy k dispozici nejnovější funkce bez nutnosti manuálních zásahů.



CCI Remote View

Získávejte nejnovější funkce automaticky.
Vše přes váš účet MyKUHN a ve spolupráci s vaším prodejcem KUHN.

KUHN EasyTransfer *(option)*



KUHN EasyTransfer

Příjem předpisových map přímo do terminálu!
Po skončení práce lze snadno exportovat úlohy a záznamy.



Připraveno pro agrirouter

Komunikace se všemi softwarem napojenými na agrirouter.
agrirouter -> snadná integrace do zemědělských systémů.

PRÉMIOVÉ VOLITELNÉ VYBAVENÍ PRO MAXIMÁLNÍ KOMFORT PŘI JÍZDĚ

Rozmetadla AXENT 90.1 a 100.1 lze vybavit pokročilými prvky pro zvýšení komfortu a přesnosti jízdy jako je řízená náprava. Pro maximální snížení přejezdu porostu. Dále je standardně vybaven model axent 100.1 zadní kamerou ve standardu!



Zpětná kamera (standardně u AXENT 100.1)

Integrovaná do zadního víka rozmetadla. Přehledný obraz pro bezpečné manévrování. Velmi praktické v terénu i při parkování v hale.



Říditelná náprava (volitelně u obou modelů)

Možnost přidat říditelnou nápravu s gyroskopickým řízením. Úhel natočení 10–17° (dle rozchodu kol a rozměru pneumatik). Rychlé a jednoduché připojení bez zvláštní montáže. Gyroskop umístíte pouze na traktor. Integrovaný systém adaptace na svahy. Možnost manuálního ovládání.

Technická specifikace

	AXENT 90.1	AXENT 100.1 AXIS POWERPACK	AXENT 100.1 UNIVERSAL POWERPACK
Objem zásobníku (l)	9,400		
Max.užitečné zatížení (k)	7,400 – 8,400 – 10,400 (plnicí výška (m))		
Plnicí výška (m)	2.90		
Transportní výška (m)	3.15		
Hmotnost prázdného stroje bez PowerPack (kg)	4,600		
Šířka rozchodu kol (m)	2.00 / 2.10 / 2.15 / 2.25 / 2.40 (na přání)		
Náprava	pevná nebo řízená (s gyroskopem)		
Rozmetací modul	AXIS PowerPack: mechanický pohon	AXIS PowerPack: hydraulický pohon	UNIVERSAL PowerPack: hydraulický
Pracovní šířka (m)	18 až 50 (dle hnojiva)		Až 18 (dle materiálu)
Pásový dopravník	Guma, tloušťka 8 mm, šířka 800 mm, plně automatický		
Aplikace dávky podle rychlosti (DPAE)	◆		
Regulace dávky	◆ EMC – samostatné L/P řízení každou sekundu		◇ EMC – samostatné L/P řízení každou sekundu
Sekční řízení	◆ ARISPREAD 8 nebo ◇ VARISPREAD PRO: modification of drop point, disc speed, and continuous adjustment of application rate	◆ VARISPREAD PRO: modification of drop point, disc speed, and continuous adjustment of application rate	Automatické otevírání/ zavírání výpusti
Rozmetání na okraji pozemku	◆ TELIMAT border deflector ◇ GSE PRO border deflector	◆ To the left and right by reducing disc speed and modifying drop point ◇ GSE PRO border deflector	-
Řízení souvrátí	OPTIPOINT – automatické řízení výpusti		
Váhový systém	◆ 4 vážící buňky		
Senzor hladiny hnojiva	◆ (Zásobníku + AXIS PowerPack)		◆ (Pouze zásobník)
Zadní kamera	-	◆	
Krytť zásobníku	◆ (Hydraulicky sklopný)		
Přístup k zásobníku	Sklápěcí žebřík	Sklápěcí plošina	
Ovládání	ISOBUS		
Přenos nastavení	◇ SpreadSet + Wi-Fi modul		
Závěs	Nízký závěs s okem Ø 40 mm		
Min. výkon traktoru (kW/hp)	135 / 180		
Tlak a průtok hydrauliky	35 l/min při 180 barech	Integrovaná hydraulika pro pás, výpusti a kotouče	

◆ standardní výbava ◇ volitelná výbava - nedostupné

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

*Ne všechny služby jsou ve všech státech dostupné. **Naplátí 1. ledna, 1. května a 25. prosince.



MyKUHNN

MOJE CESTA K ÚSPĚCHU

Aplikace MyKUHNN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHNN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Check out KUHN's range of fertiliser spreaders.



1. MDS: Mounted centrifugal fertiliser spreaders - 2. AXIS: Mounted centrifugal fertiliser spreaders - 3. AXENT: Trailed centrifugal fertiliser spreaders - 4. AERO 32.1: Mounted pneumatic fertiliser spreaders - 5. AERO GT: Trailed pneumatic fertiliser spreaders

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterých jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 ??? 267 - 08.25 - Copyright 2025 KUHN

