



Diskový žací stroj s kondicionérem a shrnovačem řádků
FC 13460 RA





Obsah

04-05	Ohromující výkony	10	ELEKTRONIKA Vynikající jízdní komfort
08	OPTIDISC ELITE Skvělá kvalita sečení	11	Technická specifikace
09	Píce o vysoké kvalitě		

FC 13460 RA

Diskový žací stroj s kondicionérem a shrnovačem řádků

VYHRAJTE ZÁVOD S ČASEM

ŽACÍ KOMBINACE FC 13460 RA S KONDICIONÉREM NABÍZÍ VÝRAZNĚ VYŠŠÍ PRACOVNÍ VÝKON NEŽ BĚŽNÉ ŽACÍ KOMBINACE. S VARIABILNÍM PRACOVNÍM ZÁBĚREM AŽ 13,40 M PŘEDSTAVUJE TECHNOLOGII, KTERÁ ZLEPŠUJE VÝKONNOST SKLIZNĚ.



VELMI SPOLEHLIVÝ STROJ

Robustní stroj navržený pro zvýšení produktivity sklizňových systémů a zároveň snížit náklady na sečení. Je robustní a nenáročný na údržbu, aby se minimalizovaly náklady na údržbu. Pásový pruh tvoří řádek v jednom průchodu se sběrem píče z šířky sečení více než 13,00 m. To vám umožní plně využít potenciál tohoto fantastického záběru! Tato sekačka nabízí bezkonkurenční kvalitu výstupu.

Nabízí exkluzivní produkty, jako je OPTIDISC ELITE žací lišta a kondicionéry poháněné renomovanými, Může se také pochlubit inovativní roztahovací nápravou.

RESPEKT K VAŠÍ ZEMI

Stroj má speciálně navrženou kinematiku pro ochranu vašeho pozemku před zhutněním. S dobře vyváženým zatížením distribuce, nižší hmotnost a velké nízkotlaké pneumatiky, struktura půdy vašeho pole je chráněna před poškozením, i za mokra.

OHROMUJÍCÍ VÝKONY

Se záběrem 13,40 m sklízí žací stroj FC 13460 RA s o 25-30 % větším záběrem než většina nesených trojkombinací. Tento výjimečný výkon umožňuje rychle posekat velké plochy.

SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ DÍKY VYSOKÉ PRODUKTIVITĚ




Více sečení, nižší provozní náklady

Se žacím strojem FC 13460 RA můžete sekat větší plochu jedním strojem. To znamená, že můžete ušetřit spoustu peněz, díky snížení potřeby více tažných prostředků, paliva a mzdových nákladů. Jeho pracovní záběr 12,40 až 13,40 m a čtyři žací lišty OPTIDISC ELITE o délce 2,65 m umožňují snadnou kombinaci s čelně neseným žacím strojem KUHN o záběru 3,10 nebo 3,50 m.

Vytvoření velkého řádku na jeden přejezd

Žací stroj FC 13460 RA s integrovaným pásovým shrnovačem vytvoří řádek ze shrnuté píce z 13 m posečeného porostu při jediném přejezdu. Tím ušetříte náklady na použití shrnovače a vytvoříte dostatečně velký pokos, abyste mohli plně využít potenciál sklízecí rezačky.

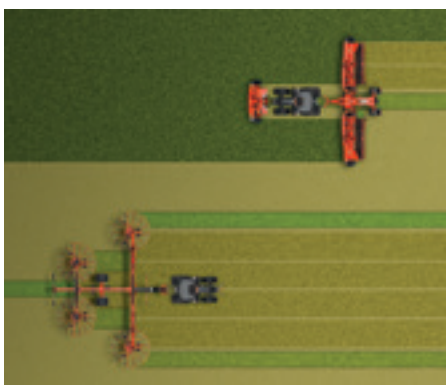

24 m posekané píce a shrnutí se 4-rotorovým shrnovačem

Když to hustota píce umožňuje a je k dispozici 15 m shrnovač se 4 rotory, má smysl spojit tyto stroje do jedné linky. Při jednom přejezdu s jedním zvednutým dopravníkem můžete dodávat píci z 24 m široké seče na méně než 15 m. Poté stačí jeden průjezd s GA 15231 se 4 rotory k vytvoření řádku.

Rozhodujete se přímo na poli!

Můžete individuálně zvedat žací jednotky na vašem žacím stroji s kondicionérem pomocí funkce řízení sekcí na vašem terminálu ISOBUS. Tím dosáhnete hladkého a precizního sečení a snížíte riziko rozrušení řádku, který jste již vytvořili.

Ovladatelný a snadno řiditelný

Žací stroj FC 13460 RA je velmi kompaktní a snadno se řídí na silnici i při vjezdu na pole. Kromě toho dvoubodový závěs a posunutý otočný čep umožňují mimořádně snadné manévrování pro rychlé otáčení na souvrati nebo na silnici. Při zatáčení můžete upravit pracovní šířku stroje - přiblížit žací jednotky k sobě, čímž zamezíte vynechávkám.


SNÍŽENÍ UTUŽENÍ PŮDY

Vstupte do éry CTF (Controlled Traffic Farming)

Žací stroj FC 13460 RA perfektně zapadá do strategie CTF na farmě s rastrem 12,00 m. To znamená, že práce je efektivnější, utužená plocha půdy je výrazně snížena a produkce píce je zvýšena.

Omezení zhutnění s nízkým přtlakem na zem

Hmotnost stroje je rozložena mezi jeho vlastní nápravu a závěs traktoru. Velké pneumatiky s nízkým tlakem chrání půdu před zhutněním, dokonce i za deštivých podmínek.



Nízkotlaké
pneumatiky
1.5 bar



Široké pláště
600 / 50-22.5



Snížení nákladů na údržbu díky spolehlivému stroji

Žací stroj FC 13460 RA splňuje vysoké standardy odolnosti a nákladů na údržbu:


- jeho komponenty jsou navrženy pro nepřekonatelnou odolnost, což znamená delší životnost pohonných skříní ve srovnání s běžnými žacími trojkombiancemi,
- každodenní údržbové operace jsou omezeny na základní úkony s menším počtem mazacích míst a sekačky mají bezúdržbové nože. Pro dosažení vyšší kvality práce a nižších provozních nákladů je stroj standardně vybaven diskovými podložkami a noži „Triple 5“, jejichž životnost výrazně přesahuje životnost nožů běžně používaných u žacích strojů.





VÝBORNÁ KVALITA ŘEZU

Žací lišta KUHN OPTIDISC ELITE je vynikajícím příkladem přidané hodnoty vytvořené díky úzké spolupráci mezi výrobcem a farmářem. Jedná se o řešení, které spojuje nepřekonatelnou kvalitu sečení, provozní pohodlí a vysokou spolehlivost. Díky trvalému mazání a přizpůsobení pro vysokovýkonné traktory vyhovuje tato žací lišta požadavkům velkých farem.



Minimální vzdálenost pro čistý řez

Mezi disky se snižuje rozestup na místě, kde se disky rozcházejí (A), což zvyšuje překrývání nožů. To zajišťuje čistý řez dokonce i v lehké nebo nízké trávě.

Maximální vzdálenost pro snadný průchod plodiny

Vzdálenost se zvyšuje na místě, kde se disky sblíží (B). To poskytuje více prostoru pro průchod plodiny, která je rychle odváděna vzad, aby se stroj mohl nepřerušeně věnovat své práci.

Prvky, které zaručují špičkovou kvalitu žací lišty:

- uchycení disků s dvojími radiálními kuličkovými ložisky,
- velkoplošná ozubená kola z vysokou přesností kované oceli s třemi zuby vzájemně zapadajícími do sebe,
- disky s kovovými částmi kovanými a tepelně zpracovanými na celé ploše,
- diskové podložky z tepelně ošetřené oceli s možností přidání ochrany (šroubování),
- bezpečnostní prvky PROTECTADRIVE.



FAST-FIT:

100% bezpečné upevnění nože

Sekačky jsou standardně vybaveny rychlovýměnným systémem nožů FAST-FIT. Silné listové pružiny vyvíjejí trvalý tlak na upevnění nože, což zvyšuje jeho bezpečnost a výměna nožů pak probíhá velmi rychle.



Klouzání po zbytcích trávy

V mokřích nebo lepkavých podmínkách může před žací lištou docházet k hromadění zeminy, s výjimkou modelu OPTIDISC ELITE! Ten je vybaven speciálními splazy, které mu pomáhají «klouzat» a chránit travnatý porost. Další výhodou pro kvalitu píče a rovnoměrný řez, zejména v náročných podmínkách.

VYSOKÁ KVALITA PÍCE

Kvalita sečení je nejdůležitějším požadavkem zákazníků. Proto je sekačka FC 13460 RA vybavena ověřenými komponenty z nabídky značky KUHN.



Kondicionér, který potřebujete

Nová generace otočného ocelového prstové kondicionéru je zárukou vysoké kvality narušení stébla. Převodovka s voličem pohonu prstů umožňuje snadné přizpůsobení každému typu píce a podmínkám sklizně.



Shrnutí píce

Široké dopravníky s nastavitelnou rychlostí vytvářejí řady o šířce přibližně 1,80 m až 3,00 m. Mohou být stáhnuté pro široké rozprostření píce.



Výhody teleskopické nápravy

Teleskopická náprava se rozšiřuje, aby poskytla vzdálenost mezi pneumatikami 3,00 m při práci. To zvyšuje průjezdnost a usnadňuje vytváření širších, pravidelnějších řad pro rovnoměrné sušení a lepší sběr sklizené píce. Kromě toho široká stopa zvyšuje stabilitu při obratech a zabrání kolům v jízdě v koleji traktoru. Když je teleskopická náprava stáhnutá, lze dodávat 5 řad bez seskupení.

Optimální kopírování terénu

S nepřetržitě upravovaným systémem zavěšení LIFT-CONTROL sekačka FC 13460 RA dokonale kopíruje terén za všech podmínek. Přítlak na zemi lze kdykoli upravit pomocí řídicího terminálu ISOBUS.

ELEKTRONIKA = VYŠŠÍ JÍZDNÍ KOMFORT

Všechny ovládací prvky žacího stroje s kondicionérem FC 13460 RA a předního žacího stroje jsou seskupeny na terminálu ISOBUS v kabině. Systém ISOBUS a také terminály s certifikací AEF jsou na špičce technologie. Mnoho indikátorů, funkcí a automatických prvků usnadňuje práci řidiče. S ovládáním funkcí na dosah ruky můžete rychle a snadno přizpůsobit svůj stroj pracovním podmínkám.



ISOBUS: terminál na špičce technologie


Všechny ovládací prvky stroje jsou seskupeny na terminálu ISOBUS (volitelné terminály ISOBUS CCI 1200 nebo CCI 800). Je snadné ovládat všechny funkce stroje, stejně jako přední žací stroj. Všechny nastavení a indikace lze snadno zobrazit na první pohled.



Ovládání joystickem je ještě jednodušší

Joystick ISOBUS CCI A3 usnadňuje provoz ještě více. Zobrazuje ikony odpovídající funkcím stroje, což je velmi praktické při střídání obsluh stroje.

VÁŠ STROJ V KUHN CONNECT

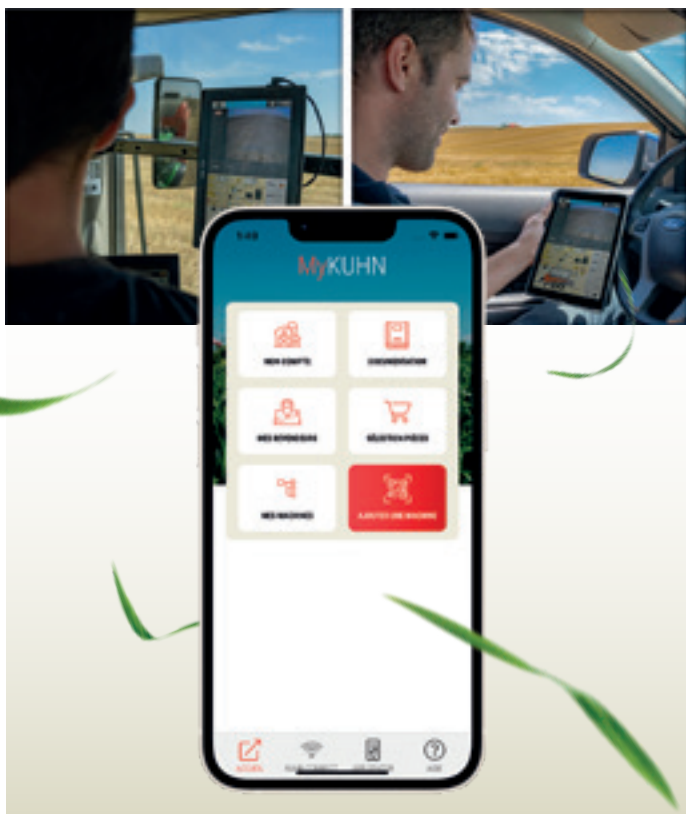

Dálková asistence do kabiny z kanceláře

Díky řešením KUHN CCI Connect (Lite nebo Pro) máte neomezený přístup k aplikaci CCI Remote View. Tato aplikace vám umožňuje vzdáleně sledovat aktuální operace na terminálech CCI v kabině.

Precizní zemědělství pro každého

KUHN CCI Connect Pro vás posune na další úroveň tím, že vám umožní vzdáleně přenášet dokumenty (úkoly, mapy) na terminál CCI 800 nebo 1200. Po dokončení práce přenesete své úkoly prostřednictvím platformy agrirouter do svého účtu MyKUHN nebo softwaru pro správu farmy, abyste zaznamenali své operace. Ušetříte čas a zjednodušíte organizaci svých operací.

Můj KUHN v kapse

S aplikací MyKUHN je deklarování vašich strojů snadné díky funkci skenování sériového čísla. Aplikace MyKUHN pro deklarování vašich strojů je:

- PRAKTICKÁ: stačí stáhnout aplikaci a deklarovat své stroje pomocí mobilního telefonu,
- JEDNODUCHÁ: stačí naskenovat sériové číslo,
- OKAMŽITÁ: stroj je okamžitě přidán do vašeho účtu.

Technická specifikace


	FC 13460 RA
Min./max. pracovní záběr (m)	12,40 do 13,40
Přepravní šířka a výška (m)	3,00 / 4,00
Přepravní délka (m)	8,55
Žací lišta	OPTIDISC ELITE - 2 x 6 disků na každé straně s ochranou PROTECTADRIVE na plošných discích - FAST-FIT systém rychlo-výměny nožů - TRIPLE 5 zesílené nože - ochrana disků
Výška pokosu se slpazy v základu (mm)	35-65 mm (se slpazy v základu či nastavitelná z kabiny)
Nastavení přitlaku	Hydraulicky nastavitelný z kabiny
Kondicionér	Otočné ocelové prsty - 5 možných nastavitelných poloh desky kondicionéru
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	780 nebo 1 000 - Nastavitelné voličem
Pohon kondicionéru	Převodovka s protiblokovacím systémem a ochranou proti trhnutí
Přibližná šířka řádku (m)	1.80 až 3.00 při středovém shrnování. Jednostranné shrnování se záběrem 24 m píče s použitím 4 rotorového shrnovače o záběru 15m
Přibližná pracovní šířka bez shrnování (min./max.), (m)	11 do 12,40
Shrnovací pásy	Nekonečný pás, nastavení bez použití nářadí. Pohon přes hydrauliku - možnost vyřazení
Ovládání stroje	ISOBUS: použití CCI externího terminálu nebo ISOBUS terminálu traktoru
Závěs	2-bodový závěs, Kat. 3/4N
Kola	Kola 600/50-22.5 R - Teleskopická náprava, užší na silnici/širší při práci
Brdový systém	2-okruhový pneumatický systém (EU)
Otáčky PTO (min ⁻¹)	1 000
Minimální požadovaný výkon PTO (kW/hp)	190 / 260
Požadovaná hydraulická výbava traktoru	Power Beyond LS (dodává se s uzávěrem ISO7241-1 série A: P 3/4" + T 3/4" + LS 3/8") - Doporučený průtok 120 l/min at 180 bar (60 l nepřetržitě)
Přibližná váha (kg)	8 410



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

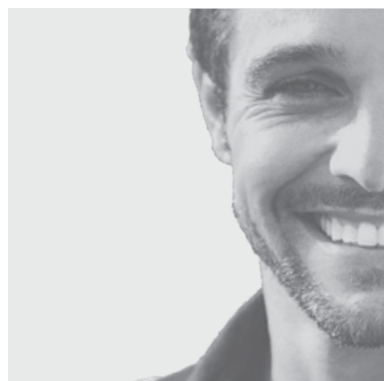

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

*Ne všechny služby są dostępne we wszystkich krajach. ** oprócz 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia

MyKUHNN

MOJE CESTA K ÚSPĚCHU!

MyKUHNN je vaše online zákaznická zóna. Zaregistrujte se ještě dnes a objevte naše jedinečné služby. MyKUHNN vám pomůže efektivněji spravovat stroje a terminály KUHN. Přihlaste se přes váš počítač, mobilní telefon nebo tablet a přístup do katalogů náhradní díly, technickou dokumentaci a mnoho souvisejících služeb.



Sklizeň píce od lídra v pícninářské technice!



1. Čelně nesené diskové žací stroje - 2. Vzadu nesené bubnové žací stroje - 3. Čelně nesené žací stroje s kondicionérem - 4. Vzadu nesené žací stroje s kondicionérem - 5. Žací trojkombiance s kondicionérem - 6. Obrabeče - 7. Pásové shrnovače - 8. Univerzální obrabeče a shrnovače

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhraujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 676 CZ - 06.24 - Tištěno ve Francii 2024 KUHN

