



Tažené sečí stroje pro minimalizaci s diskovými botkami
ESPRO 3002 | 4002 R | 6002 R





Obsah

04-05	Řada ESPRO	12	Zvyšte rychlost s jednoduchým a přístupným nastavením	16-17	Zjednodušte si život s ventily Vistaflow!
06-07	Secí stroj s minimálními nároky na tah	13	Jednoduchá údržba	18-19	Rozšířené možnosti výsevu díky přídavným zásobníkům
08-09	Secí lišta CROSSFLEX: Přesnost i při vysoké pracovní rychlosti	14-15	Využijte výhod kompatibility s ISOBUS	20-21	Další volitelné vybavení
10	Získejte přesné a pravidelné dávkování			22	Technická specifikace
11	Využijte velkoobjemový a pohodlný zásobník				

ESPRO

Tažené secí stroje pro minimalizaci s diskovými botkami

MENŠÍ ENERGETICKÉ POŽADAVKY = VYŠŠÍ PRACOVNÍ RYCHLOST

TAŽENÉ DISKOVÉ SECÍ STROJE ESPRO 1002 (R) PRO MINIMALIZAČNÍ SETÍ S PRACOVNÍMI ZÁBĚRY 3,00, 4,00 A 6,00 METRŮ VÁM UMOŽNÍ RYCHLE ZALOŽIT PLODINY A ZÁROVEŇ ZACHOVAT KONZISTENTNÍ HLOUBKU SETÍ. TYTO SECÍ STROJE, URČENÉ PRO POUŽITÍ VE ZJEDNODUŠENÝCH POLNÍCH SYSTÉMECH NEBO KONVENČNÍM SETÍ, SPLNÍ VŠECHNY VAŠE POTŘEBY.



OPTIMÁLNÍ VÝKON

Během setí je rychlost důležitým faktorem. Secí stroje řady ESPRO 1002 (R) poskytují optimální pracovní výkon a vysokou autonomii díky rychlosti až 17 km/h a zásobníku o objemu 2 500 nebo 3 500 litrů v závislosti na modelu.

PŘESNÝ A RYCHLÝ VÝSEV

Secí stroje ESPRO 1002 (R) jsou vybaveny secími jednotkami CROSSFLEX, které jsou proslulé svou přesností i při vysokých rychlostech. Jsou připevněny pomocí polyuretanových elastomerů ke kovovému profilu exkluzivně od firmy KUHN a zajišťují konzistentní hloubku setí a podporují optimální kontakt půdy s osivem.

NÍZKÁ POTŘEBA TAŽNÉ SÍLY

Díky své specifické konstrukci mají secí stroje řady ESPRO 1002 (R) malý požadavek na příkon traktoru a tím výrazně šetří spotřebu paliva. Tato nižší potřeba výkonu je z velké části způsobena umístěním přitlačných kol před secí lištou: exkluzivní produkt od společnosti KUHN.

PRACUJTE, PŘITLAČTE A SEJTE JEDNÍM PŘEJEZDEM

Řada ESPRO 1002 (R) zahrnuje pevný model o šířce 3,00 metru (ESPRO 3002) a dva skládací modely o šířce 4,00 a 6,00 metru (ESPRO 4002 R a 6002 R). Jsou vybaveny šesti nezávislými pracovními prvky, které zajišťují konzistentní vzcházení plodin za všech podmínek, ať už na zorané půdě nebo ve zjednodušených systémech obdělávání půdy. Otáčení je také rychlé a snadné díky automatizovaným pracovním prvkům.

**1**

1. Urovnání...

Výhodným volitelným vybavením je přední pneumatikový pěch, kypřiče stop, urovnávací deska. Toto vybavení poskytuje dobrou úroveň povrchu před tím než pracovní disky začnou zpracovávat povrch. Pneumatikový pěch také zabraňuje zbytečnému propadání sečího stroje na lehkých půdách. Přítlak pneumatik je hydraulicky nastavitelný z kabiny traktoru, pro optimalizaci výkonu v jakýchkoliv půdních podmínkách.

2. Kypření...


Dvě řady pracovních disků otevírají a míchají půdu a zajišťují tak, že jsou rostlinné zbytky zapraveny do půdy. Disky o průměru 460 mm pomáhají vytvořit jemný povrch. Konkávní tvar disků pomáhá efektivní práci v těžkých půdách. Disky jsou uloženy v párech, pro snížení hmotnosti a pro zlepšení toku půdy a rostlinných zbytků. Náboj disku je doživotně namazán, není nutné mazání.

3. Konsolidace...

Kontakt půdy s osivem a konzistentní hloubka setí jsou důležité pro zajištění stejnoměrného vzcházení a založení výnosu. Sečí stroje ESPRO mají vždy před každými dvěma sečími botkami pneumatiku, která konsoliduje půdu. V tomto případě se zabraňuje zanechání hrud na řádku, tím je osivo vždy uloženo do stejné hloubky a je zajištěn kontakt osiva s půdou.

Nivelační systém přizpůsobený různým podmínkám

Přední pneumatikový pěch urovnává povrch půdy. Následují dvě řady přípravných disků a druhá sada kol, která zjemňuje a dokonale připravuje seťové lůžko před průjezdem secích jednotek. Tento systém navíc pomáhá snižovat spotřebu paliva a udržovat polohu secího stroje v lehkých půdách. Hydraulické nastavení tlaku předních kol z kabiny zajišťuje optimální výkon ve všech typech půdy.

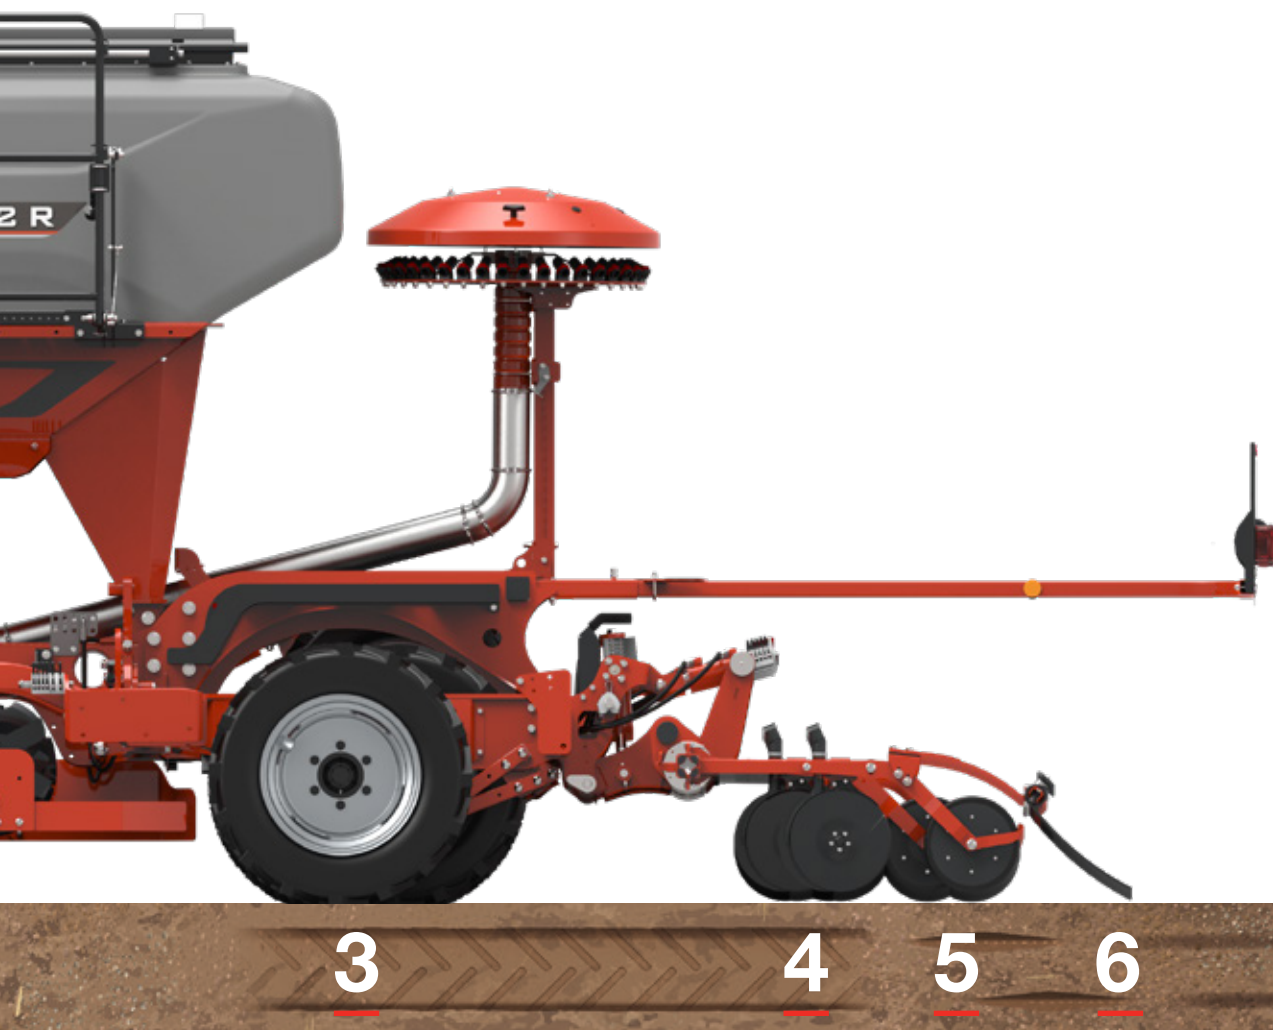

4. Výsev do správné hloubky

Řada ESPRO je vybavena secí lištou CROSSFLEX pro konzistentní hloubku setí v různých podmínkách a při různých rychlostech jízdy. Secí jednotky jsou namontovány na speciálně profilované liště, která poskytuje optimální oporu polyuretanovým elastomerům.

5. Zajištění kontaktu osiva s půdou...

Přítlačná kola podporují přenos vlhkosti k osivu kapilárním účinkem a zároveň zajišťují kontakt osiva s půdou za výsevními disky.

6. ...a zakrytí

Zavlačovače efektivně přikryjí každé semínko půdou. Také vytváří nakypřenou půdu, která omezuje vytváření krusty.

SECÍ STROJ S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA TAH

Secí stroje ESPRO 1002 (R) jsou vybaveny novým, lehčím zásobníkem a odsazenou řadou přítlačných kol. To snižuje potřebný trakční výkon a spotřebu paliva, což vede k vyšší produktivitě.



Kola s velkým průměrem

Průměr 900 mm výrazně snižuje valivý odpor. Potřebná trakční síla je proto ve srovnání s menšími koly nižší.



Úzká kola

Díky šířce pouhých 210 mm a malé rozteči 85 mm mezi nimi umožňují úzká kola homogenní utužení půdy v celém pracovním záběru a rovnoměrnou přípravu setového lože.



Přesazená kola

Díky odsazení 200 mm zepředu dozadu je minimalizován efekt „buldozeru“: před řadou přitlačných kol se nehromadí zemina a průchod zbytků je usnadněn. Každé kolo se také otáčí svou vlastní rychlostí, což zabraňuje zanechávání stop po půdě v zatáčkách nebo při otáčení.



Kola s dokonale čtvercovým profilem

Čtvercový profil pneumatik zajišťuje rovnoměrný tlak po celé šířce kola a podél všech řádků setí. Hluboké výstupky rozruší půdu a vytvoří rovnoměrné seťové lůžko, což zajišťí konzistentní hloubku setí.

SEČÍ LIŠTA CROSSFLEX: PŘESNOST I PŘI VYSOKÉ PRACOVNÍ RYCHLOSTI

Sečí lišta CROSSFLEX je vybavena dvojitými zkosenými disky s velkým průměrem, které jsou odsazeny o 41 mm. Výsevní jednotky jsou namontovány na liště s unikátním křížovým profilem a jsou bezpečně drženy polyuretanovými bloky. Tato konstrukce, synonymum pro vysokou stabilitu, zajišťuje konzistentní hloubku setí i při vysokých rychlostech.



Konzistentní hloubka setí

Díky svému upevňovacímu systému zajišťuje sečí jednotka CROSSFLEX dobrou stabilitu a zaručuje přesnou a konzistentní hloubku setí po celém poli, a to i při vysokých rychlostech.



Špičkové dvojité disky

Dvojitě disky o průměru 350 mm, které jsou odsazeny o 41 mm, jsou zkosené, aby pronikly do půdy a prořezaly zbytky. Přední disk vydrží opotřebení až 32 mm, než mezera mezi disky způsobí ucpání.





Přesné uložení osiva

Výstup osiva je umístěn před nábojem disků, což zajišťuje maximální přesnost ukládání. Disky vedou osivo přímo do setové rýhy. V-tvar výstupu navíc zajišťuje velmi přesné dávkování bez odskakování zrn.




Dokonalé dokončení setí

Přítlačná kola zajišťují optimální kontakt mezi osivem a půdou. Jsou vybavena vysoce odolnými škrabkami DURAKARB s karbidovým povrchem, které zabráňují ulpívání půdy za vlhkých podmínek. Za nimi následují zavlačovače DURASTEEL, které vynikají dlouhou životností a zajišťují perfektní uzavření setové rýhy, kvalitní přikrytí osiva, nízké opotřebení a rovnoměrné urovňování povrchu.



ZÍSKEJTE PŘESNÉ A PRAVIDELNÉ DÁVKOVÁNÍ

Pneumatický systém secích strojů ESPRO 1002 (R) je tvořen výkonným ventilátorem a centralizovaným výsevním ústrojím s výsevními válečky, které zajišťují přesné dávkování všech druhů osiv od nejmenších po největší. Osivo je následně rovnoměrně rozváděno do jednotlivých secích jednotek.

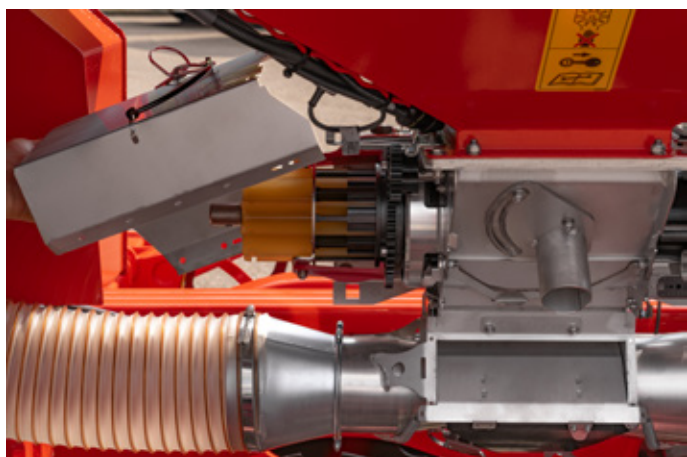

Všestranný dávkovací systém

Dávkovací systém secích strojů ESPRO 1002 (R) je schopen distribuovat různé druhy osiva, jako je řepka, pšenice nebo bob, v rozsahu dávkování od 1 do 430 kg/ha. Tento rozsah je zachován bez ohledu na množství osiva, rychlost pojezdu a pracovní podmínky: to vše přispívá k optimalizaci výnosu!




Jednoduchá kalibrační zkouška

Kalibrační zkoušku lze spustit a zastavit jednoduše pomocí tlačítka on/off umístěného vedle výsevního ústrojí. Po zadání hmotnosti do terminálu se otáčky výsevního ústrojí automaticky přizpůsobí požadované dávce i pracovní rychlosti.

VYUŽIJTE VELKOOBJEMNÝ A POHODLNÝ ZÁSOBNÍK

Secí stroje řady ESPRO 1002 (R) jsou ideální pro práci na velkých plochách díky objemu zásobníku od 2 500 litrů (pro provedení 3,00 m) až po 3 500 litrů (pro provedení 4,00 a 6,00 m).. Jsou vybaveny dvěma senzory, které zobrazují zbývající hladinu osiva. Hladina osiva je jasně viditelná na obrazovce ovládacího terminálu.

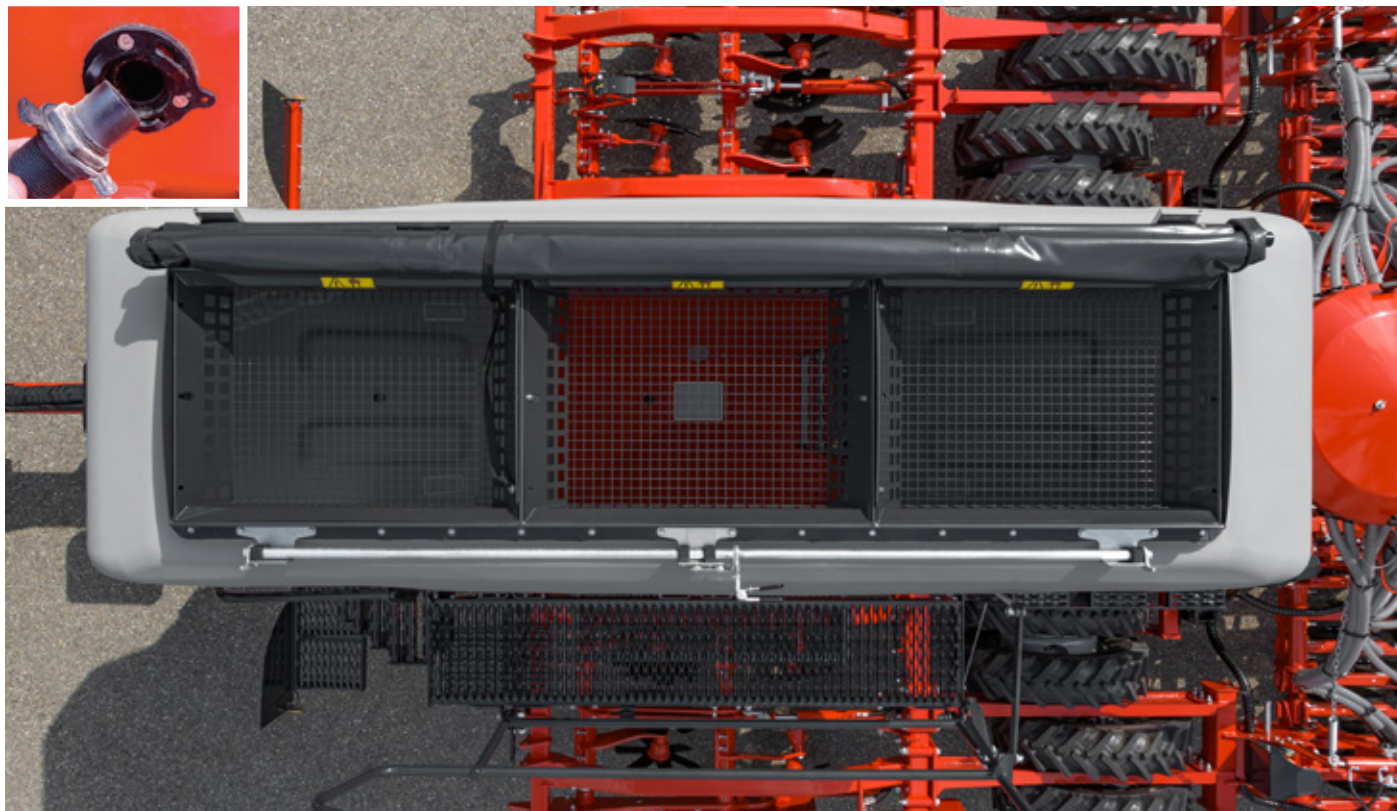

Snadný a bezpečný přístup k zásobníku

Zásobník secího stroje ESPRO 1002 (R) je snadno přístupný díky bezpečné boční přístupové plošině ve střední výšce. Pokud je plošina otevřená, automaticky se složí, když je secí stroj v přepravní poloze.

Snadné plnění

Velké plnicí otvory a nízká plnicí výška usnadňují plnění pomocí big bagů i volně loženého materiálu. Režim sklopení poloviny stroje umožňuje přiblížit se s nakladačem co nejlíže pro plnění. Krot je vybaven automatickým rolovacím mechanismem s centrálním zamykáním.

ZVYŠTE RYCHLOST S JEDNODUCHÝM A PŘÍSTUPNÝM NASTAVENÍM

Secí stroje ESPRO 1002 (R) byly navrženy tak, aby veškerá nastavení stroje byla rychlá a snadná. Lze je provést bez použití nářadí a základní komponenty, jako je zásobník, válce pro nastavení hloubky setí a nastavení přitlaku, jsou snadno přístupné.



Rychlé nastavení díky jednoduchým podložkám

Přípravné disky, hloubka setí a přitlak jsou nastavitelné pomocí podložek umístěných na hydraulických válcích na koncích stroje, přístupných ze země. K dispozici je také plynulé nastavení pracovních disků z kabiny.



Pohodlná kalibrace

Vážení je snadné a praktické díky speciálnímu sáčku a váze na stroji. Kalibrační test se také spouští na stroji pomocí jednoduchého tlačítka zapnutí/vypnutí umístěného poblíž dávkovače.



Jednoduché vyprazdňování bez použití nářadí

Vyprazdňování zásobníku je snadné díky gilotinovému uzávěru a přepouštěcí hadici pro čistou a kontrolovanou manipulaci. Dávkovací jednotku lze také snadno vyprázdnit bez použití nářadí pomocí dvou přístupových otvorů.



Vynikající kopírování terénu

Tři oddělené sekce podvozku secího stroje ESPRO 1002 (R) umožňují, aby se vnější nástavce dokonale přizpůsobily terénu po celé šířce secího stroje. Tlak nástavců je hydraulicky nastavitelný z kabiny.


JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Secí stroje ESPRO 1002 (R) byly navrženy s cílem zaručit vám úsporu času díky snížené, praktické a zjednodušené údržbě: snadný přístup k denní údržbě, menší počet mazacích míst a jejich snadná identifikace.



Bezúdržbové secí jednotky

Secí lišta CROSSFLEX se skládá z jednoramenných secích jednotek upevněných pomocí polyuretanových elastomerů ke kovovému profilu exkluzivně od společnosti KUHN. Jedinými opotřebitelnými díly stroje jsou ty, které jsou v přímém kontaktu s půdou.

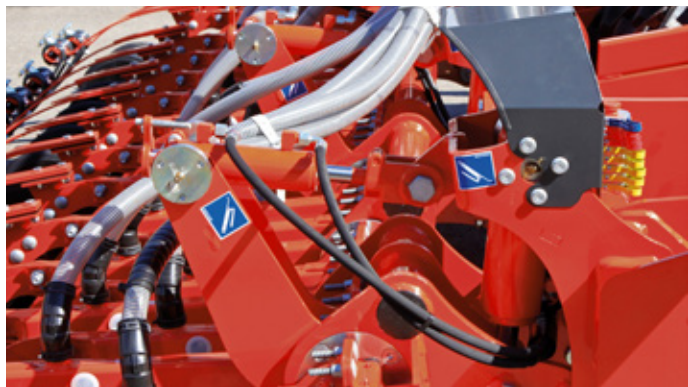

Snadné mazání

Počet maznic je snížen díky robustním a bezúdržbovým spojům. Navíc jsou snadno přístupné a jasně označené na stroji pro snadnou identifikaci.



Bezúdržbové pracovní disky

Pracovní disky jsou osazeny zapouzdřenými ložisky, která nevyžadují žádnou údržbu. Jsou vybavena čelním těsněním, které zajišťuje dokonalou těsnost a eliminuje riziko vnikání nečistot. Tento spolehlivý systém přináší uživateli maximální jistotu a bezstarostný provoz.



Rychlá demontáž kola

V případě defektu je demontáž kol jednoduchá. Jsou namontována v párech pro větší rychlost a pohodlí. Ventily pneumatik jsou navíc snadno přístupné.

VYUŽIJTE KOMPATIBILITU S ISOBUS U ŘADY SECÍCH STROJŮ ESPRO



CCI 60, CCI 800, CCI 1200: JEDEN TERMINÁL PRO VŠECHNY STROJE KUHN

ISOBUS terminály CCI 60, CCI 800 a CCI 1200 jsou certifikovány AEF a kladou důraz na tři klíčové oblasti: výkon, přehlednost a flexibilitu. Model CCI 60 nabízí jednoduché ovládání pomocí podsvícených tlačítek. Terminály CCI 800 a CCI 1200 jsou vybaveny velkým antireflexním dotykovým displejem, který umožňuje současné zobrazení více důležitých funkcí na jedné obrazovce. Zároveň umožňují automatické řízení setí pomocí GPS – včetně vytváření kolejových řádků, variabilního dávkování prostřednictvím funkce TC-GEO nebo automatického zapínání a vypínání dávkování na souvratích díky funkci Section Control (TC-SC).



CCI 60: jednoduchý ISOBUS

Nový ISOBUS terminál CCI 60 je vybaven 5,7» (14,5 cm) barevným dotykovým displejem. Ovládání usnadňuje 12 podsvícených tlačítek, která umožňují rychlý a přehledný přístup ke klíčovým funkcím stroje.



CCI 800: Kompaktní terminál ISOBUS

Displej o velikosti 8» (20,3 cm) zobrazuje hlavní obrazovku stroje a postranní náhledy funkcí. Jednoduše klikněte na náhled, který chcete zvětšit.



CCI 1200: Inovativní, přehledný a vysoce výkonný

Díky velkému 12,1» (30,5 cm) displeji jsou zobrazeny všechny důležité informace na jednom místě. Terminál nabízí různé režimy zobrazení: mini-náhled, maxi-náhled nebo rozdělenou obrazovku (double UT) pro maximální přehled a komfort obsluhy.

**TECU**

Podává základní informace
o traktoru

**CONTROL**

Spravuje Vaše pole a polní práce
ve formátu ISO-XLM

**CONVERT**

Aplikace pro N-senzor

**KAMERA**

Aplikace pro kameru

**HELP SYSTEM**

Nápověda

OBJEVTE APLIKACE CCI

**CCI.COMMAND SECTION CONTROL**

Automatické řízení setí pomocí D-GPS

**CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING**

GPS navádění a řízení kolejových řádků
(Tramline Control)



ready for
agrirouter

CCI.TASK CONTROL*

Variabilní dávkování pomocí GPS (SHP a ISOXML) pro více vstupů (např. setí + hnojení).
Import a export dat prostřednictvím agrirouter

* Standardně k dispozici na všech terminálech KUHN CCI 800 a CCI 1200 po registraci terminálu připojeného k internetu na vašem účtu MyKUHN.

Vše na dosah ruky

Propojte terminál CCI s joystickem CCI A3 ISOBUS a mějte hlavní funkce secího stroje plně pod kontrolou.
Se spuštěním sekvence na souvrati je to s CCI A3 otázka okamžiku!



ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT S VENTILY VISTAFLW!

Rozdělovací hlava secích strojů ESPRO 1002 (R) je standardně vybavena ventily VISTAFLW pro zakládání kolejových řádků v režimu 2x2 řádky. Volitelně je možné osadit ventily VISTAFLW na každém řádku pro univerzální tvorbu kolejových řádků a zlepšenou kontrolu ucpání.



Univerzální kolejové řádky

Kolejové řádky jsou možné i v případě, že pracovní záběry secího stroje a postřikovače nejsou kompatibilní. Díky této možnosti není nutné přemísťovat ventily ani hadice na secích jednotkách! Z kabiny máte přístup k dalším funkcím, jako je poloviční vypnutí secího stroje a uzavření každého druhého řádku. Uživatelské rozhraní také umožňuje ukládat různé konfigurace pro rychlejší a pozdější použití. Ukládá následující konfigurace kolejových řádků: pracovní záběr, rozchod kol a šířku pneumatik postřikovače nebo samojízdného postřikovače a rozmetadla hnojiv.

Potřebujete poradit?


Využijte konfigurátor KUHN VISTAFLW a zjistíte, kolik ventilů potřebujete pro požadovaný systém kolejových řádků v závislosti na záběru setí i následných operací (postřikovač, rozmetadlo hnojiv).

Navštivte www.kuhn.com



Inteligentní monitorování a detekce ucpání

Ventily kolejových řádků VISTA FLOW jsou vybaveny inteligentním monitorovacím a detekčním systémem. Pokud dojde k ucpání v rozdělovací hlavě, na obrazovce ovládacího terminálu se automaticky zobrazí výstražná zpráva s indikací ucpaného řádku, aby byl uživatel co nejrychleji informován. Na rozdělovací hlavě umožňuje červená LED kontrolka přímou identifikaci ventilu s vadným dávkováním osiva.

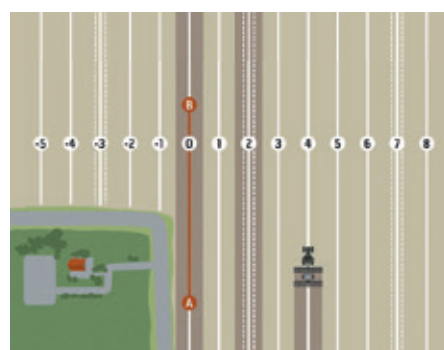

Využijte technologii Tramline Control

Vytvářejte kolejové řádky automaticky na základě GPS polohy. Volitelná funkce Tramline Control* je jednoduchá na použití a přináší ještě vyšší přesnost.

*Vyžaduje CCI 800 nebo 1200 s aktivovaným paralelním sledováním CCI.Command.

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI VÝSEVU DÍKY PŘÍDAVNÝM ZÁSObNÍKŮM

Zásobník SH 1120

Výsev až tří plodin současně

Je kompatibilní s
ESPRO 3002, 4002 R, 6002 R

Secí stroje řady ESPRO 1002 (R) mohou být volitelně vybaveny přídatným zásobníkem SH 1120 o objemu 110 litrů, který umožňuje aplikaci dalšího druhu osiva, hnojiva nebo granulí proti slimákům současně s hlavní plodinou. Dávkovací systém HELICA využívá šnekové, objemové dávkovací válečky, díky nimž je možné přesně aplikovat širokou škálu materiálů různých tvarů i velikostí v dávkách od 0,5 do 30 kg/ha. Nastavená dávka je následně dopravena do proudu vzduchu z hlavního výsevního ústrojí, kde se produkty promíchají a společně vedou do stejného secího řádku.



Zásobník SH 1540, 2560, 4080

Plošný výsev současně s výsevem hlavní plodiny

Je kompatibilní s
ESPRO 3002, 4002 R, 6002 R

Volitelné přídatné zásobníky SH 1540, 2560 a 4080 umožňují provádět plošný výsev současně se setím hlavní plodiny. Umožňují aplikaci v dávkách od 1 do 80 kg/ha.

Materiál je pomocí speciálních rozmetacích zařízení rozprostřen za secí lištou rovnoměrně po celé pracovní šířce.



Zásobník SH 600 Optimalizujte svou produktivitu

Je kompatibilní s
ESPRO 6002 R

Volitelný přídavný zásobník SH 600 umožňuje simultánní setí hlavní plodiny, čímž šetří čas a palivo a zároveň zachovává strukturu půdy. Díky zásobníku o objemu 600 litrů se tento přídavný secí stroj může pochlubit dlouhou provozní dobou a minimalizuje zastávky k doplňování paliva. Jeho široký rozsah dávkování od 1 do 430 kg/ha umožňuje přesné nastavení výsevního množství na základě data a podmínek.



NABÍDKA PŘÍDAVNÝCH ZÁSOBNÍKŮ KUHN KOMPATIBILNÍCH SE SECÍMI STROJI ESPRO 1002 (R)

Technická specifikace	SH 1120	SH 1540	SH 2560	SH 4080	SH 600 (ESPRO 6002 R)
Odpovídající pracovní šířka (m)*	3,00 až 6,00	3,00	4,00	6,00	4,00 až 9,00
Objem zásobníku (l)	110	150	250	400	600
Výsevek (kg/ha)	0,50 až 30	1 až 80			1 až 430
Výsevní jednotka	HELICA				Centralizovaná dávkovací jednotka s volumetrickými drážkami
Pohon	ELEKTRICKÝ				
Počet válečků / aplikátorů	-	4	6	8	16, 20, 24, 30 nebo 36 podle modelů

DŮLEŽITÉ: DÁVKOVAČ NENÍ VHODNÝ PRO PÍSCITÉ NEBO PRAŠNÉ LÁTKY.

DALŠÍ VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Získejte ještě vyšší úroveň komfortu obsluhy díky široké nabídce volitelného příslušenství, které lze přizpůsobit vašim specifickým požadavkům.



Sestava předního pneumatikového pěchu

Secí stroje ESPRO 1002 (R) lze volitelně vybavit výsuvným a tlakově řízeným předním pneumatikovým pěchem. To umožňuje rovnoměrné utužení a usnadňuje drobení půdy.



Kypřiče stop

Secí stroje ESPRO 1002 (R) lze volitelně vybavit kypřiči kolejových stop, které zkyprují a provzdušňují půdu utuženou koly traktoru. Jsou uchyceny na hydraulických válcích, což umožňuje jejich rychlé zvednutí při práci na souvratí.



Přední urovnávací lišta

Secí stroje ESPRO 1002 (R) lze volitelně vybavit hydraulicky ovládanou přední urovnávací lištou, která přispívá k dosažení rovnoměrné hloubky setí díky dokonale srovnanému povrchu půdy.



Preemergentní znamenáky

Volitelné preemergentní znamenáky s nezávislým uchycením lze umístit za libovolnou diskovou botku podle požadované šířky kolejových řádků. Díky jejich nezávislosti na secích botkách není nijak ovlivněna kvalita setí ani přítlak botek.



LED pracovní světla

Volitelná LED pracovní světla zlepšují osvětlení při práci za snížené viditelnosti nebo v noci. Pro lepší přehled při manévrování lze navíc na zadní část secího stroje instalovat kameru.



Hydraulická jednotka VARIO

Hydraulický ventilátor může být poháněn hydraulickým okruhem traktoru nebo nezávislým systémem (VARIO). Díky nezávislosti jednotky VARIO není rychlost ventilátoru ovlivněna kolísáním otáček motoru.

Technická specifikace

	ESPRO 3002	ESPRO 4002 R	ESPRO 6002 R
Pracovní šířka (m)	3,00	4,00	6,00
Přepravní šířka (m)	3,00		
Hmotnost se zavlačovačem přibližně (kg)	3 700	5 500	7300
Minimální požadovaný výkon traktoru (kW/hp)	74/100	117/160	147/200
Závěs	Spodní spojovací ramena kat. 3		
Požadavky na hydrauliku traktoru	2 x jednočinný okruh (pohon ventilátoru, hydraulický blok) 1 x volná zpátečka (společný pro blok a ventilátor)		
Zásobník			
Objem zásobníku (l)	2 500	3 500	
Nakládací výška (m)	2,69	2,96	
Rozměry plnicího otvoru (cm)	263 x 64		
Dávkovací systém			
Dávkovací ústrojí	Centrální válečkové dávkovací ústrojí s elektrickým pohonem a odpojitelným míchadlem (1 až 430 kg/ha)		
Pohon dávkovacího ústrojí	Elektrický		
Pohon ventilátoru	Hydraulikou traktoru nebo nezávislou hydraulickou jednotkou VARIO (800 - 1000 min-1)		
Výsevní ústrojí			
Počet disků pro zpracování půdy	20	26	40
Typ secích btek	Otevírací disky Přítlačná kola s odsazeným koncem Secí jednotky Crossflex		
Řízení setí			
Terminál	ISOBUS		
Kolejové řádky	Klapky VISTAFLOW: ◆ Vytyčování 2x2 řádků ◇ Vypínání poloviny záběru ◇ Univerzální monitorování a vytyčování		
Volitelné vybavení			
Kypřiče stop po kolech traktoru	◇		
Smyková lišta	◇		
Preemergentní znamenáky	◇		
Pracovní světla	◇		
Nastavitelný hydraulický rozvaděč	◇		

◆ standardní výbava ◇ volitelná výbava - nedostupné



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovářny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.




SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**

KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!

KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!

KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

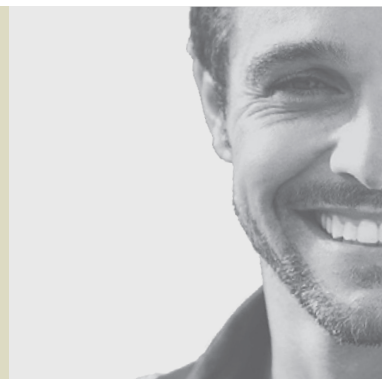

*Ne všechny služby jsou ve všech státech dostupné.
**Nepříteli 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

MyKUHN

MOJE CESTA K ÚSPĚCHU

Aplikace MyKUHN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Prohlédněte si nejrozsáhlejší nabídku secích strojů od jednoho výrobce.



1. Nesené mechanické - 2. Mechanické do kombinace - 3. S čelním zásobníkem - 4. Pneumatické do kombinace - 5. Sklopné pneumatické - 6. Nesené minimalizační - 7. Tažené minimalizační - 8. přesné secí stroje

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlóř.
920 545 CZ - 06.26 - Copyright KUHN 2025

