



Secí kombinace s čelním zásobníkem
TF 1512 - BTF - BTFR - CSC





Obsah

04-05	Přehled sortimentu	14	BTF 1030: dokonalá integrace
06-07	Stabilní s větší autonomií	15	BTFR 1000: skládaná verze
08	Pocitíte výhody intuitivního ovládání	16-17	BTFR 1030: přesné, praktické a univerzální
09	Využijte kompatibilitu ISOBUS	18	CSC 6000: zvyšte svůj pracovní výkon
10-11	Secí botka SEEDFLEX: jádro vašeho secího stroje!	19	Využijte nadstandardní výbavu
12-13	Uspadněte si život se systémem VISTAFLOW!	20-23	Technická specifikace

TF 1512 | BTF | BTFR | CSC

Secí kombinace s čelním zásobníkem

OD VŠESTRANNOSTI AŽ K AUTONOMII

SECÍ KOMBINACE BTF A BTFR S PRACOVNÍM ZÁBĚREM 3,00 AŽ 6,00 M PRACUJÍ V KONSTANTNÍCH HLOUBKÁCH A RYCHLE SE PŘIZPŮSOBÍ PRACOVNÍM PODMÍNKÁM. VE SPOJENÍ S ROTAČNÍMI BRANAMI KUHN A ČELNÍM ZÁSOBNÍKEM TF 1512 TVOŘÍ DOBŘE VYVÁŽENOU A VYSOCE VÝKONNOU KOMBINACI S VELMI PŘESNOU AUTONOMIÍ.



VYSOKÝ PRACOVNÍ VÝKON

Secí kombinace KUHN optimalizují výkon omezením prostojů díky: objemu zásobníku 1 500 litrů (2 000 litrů s výsuvem), hydraulickému nebo centrálnímu ručnímu nastavení hloubky setí a možnosti osazení rozdělovací hlavy se systémem VISTAFLOW.

SPOLEHLIVOST A PŘESNOST

Pevné secí lišty BTF, skládané secí lišty BTFR a výsevní kombinace CSC jsou vybaveny SEEDFLEX výsevními botkami s přesazenými dvojítymi disky a paralelogramovým uchycením pro přesné a rovnoměrné setí.

VYVÁŽENOST A VŠESTRANNOST

Vaše pohodlí je naší prioritou! Přidáním čelního zásobníku TF 1512 k secí soupravě KUHN složené ze secí lišty a rotačních bran se vyrovnává zatížení mezi přední a zadní nápravou traktoru.

PEVNÉ SECÍ LIŠTY

BTF 1030

Pevné secí lišty BTF 3030 a 4030 s pracovním záběrem 3,00 a 4,00 metru jsou kompatibilní s rotačními branami HR 1020, 1030 a 1040 od společnosti KUHN. Verzi 3,00 m lze také připojit k diskovému kypřiči CD 3020. Tyto kombinace mohou pracovat v různých podmínkách, například po pluhu nebo při minimalizčním zpracování půdy. Secí lišta je namontována na válci rotačních bran, což z ní činí dokonale integrovanou secí kombinaci s optimálními schopnostmi kopírování půdy.



SKLÁDANÉ SECÍ LIŠTY

BTFR 1000

Skládané secí lišty BTFR 4000, 4500 a 5000 s pracovním záběrem 4,00 až 5,00 metrů jsou vybaveny výsevními botkami SEEDFLEX schopnými přesného setí při vysokých rychlostech. Jsou kompatibilní s rotačními branami HRB 103 DR a HR 1004 DRC od společnosti KUHN, které jsou volitelně vybaveny hydraulickým zadním zdvihem pro usnadnění připojování a odpojování výsevní lišty.



SKLÁDANÉ SECÍ LIŠTY

BTFR 1030

Díky hydraulickému nastavení, secím botkám SEEDFLEX 1000 a přímému připevnění k rámu válce bran jsou secí lišty BTFR 1030 přesné, praktické a přizpůsobitelné. V kombinaci s rotačními branami HR 4530 RCS má secí lišta BTFR 4530 pracovní záběr 4,50 metru. A můžete pracovat v záběru 6,00 metru, když spojíte BTFR 6030 s rotačními branami HR 6040 RCS.



SECÍ KOMBINACE

CSC 6000

Secí kombinace CSC 6000 s pracovním záběrem 6,00 m umožňuje zpracování a setí během jednoho přejezdu. Secí lišta je spojena s rotačními branami uzpůsobenými pro vysoce výkonné traktory do 350 koní. Díky hydraulickému nastavení hloubky setí a účinným ventilům VISTAFLOW se zkracují prostoje a zvyšuje výkon.



STABILNÍ S VĚTŠÍ AUTONOMIÍ

Secí lišty KUHN jsou kombinovány s čelním zásobníkem TF 1512, který lze ovládat terminálem ISOBUS nebo ovládací skříňí QUANTRON S-2 (pro traktory bez ISOBUS). Přední zásobník má objem 1 500 litrů (2 000 litrů s výsuvem), což zkracuje prostoje při setí. Díky velkému otvoru (210 x 124 cm) se snadno plní velkým pytlům. Je nízký a kompaktní, aby zajistil dobrou viditelnost na silnici i v terénu.



Přesné a pravidelné dávkování

Čelní zásobník TF 1512 je vybaven centrální dávkovací jednotkou s volumetrickými drážkami, která je schopna dávkovat všechny druhy osiva, od nejmenšího po největší, se stejnou přesností a rovnoměrností, aniž by bylo nutné měnit jakékoli díly. Dávkovací jednotka má široký rozsah aplikačních dávek od 1 do 430 kg/ha. Čechrač je také možné odpojit bez použití nářadí, aby byla chráněna jemná semena. Osivo je pak pneumaticky dopravováno proudem vzduchu do rozváděcí hlavy a poté rovnoměrně odesíláno k výsevním jednotkám.



Výkonný ventilátor

Výkonný ventilátor na zásobníku zabráňuje ucpávání při hustém objemu semen a při vysokých rychlostech. Ventilátor může být poháněn:

- hydraulický systém traktoru (LOAD SENSING);
- nebo nezávislým hydraulickým okruhem (VARIO).

S nezávislou hydraulickou jednotkou VARIO a jejím regulačním ventilem nejsou otáčky dmychadla ovlivněny změnami otáček motoru.



Snadné pro obsluhu, rychlé a praktické

Spuštění výsevní zkoušky je tak snadné! Vedle dávkovací jednotky je jednoduché tlačítko start/stop. Jakmile je navážená hmotnost zadána do terminálu, elektromotor se postará o zbytek automatickým nastavením rychlosti otáčení dávkovací jednotky.

Dobře vyvážená souprava

Přidáním čelního zásobníku TF 1512 k secí soupravě KUHN, která se skládá ze secí lišty a rotačních bran, se vyrovnává zatížení mezi přední a zadní nápravou traktoru. To poskytuje větší komfort obsluhy na silnici i v terénu. Snadněji se s ním manévruje a dochází k menšímu zhutňování půdy.

POČÍTE VÝHODY INTUITIVNÍHO OVLÁDÁNÍ

Je kompatibilní s
BTF 1030, BTFR 1000
CSC 6000

Terminál QUANTRON S-2 se již mnoho let osvědčuje na secích strojích KUHN. Je vhodný pro traktory bez ISOBUS a je vybaven barevným displejem a intuitivně uspořádanými navigačními tlačítky. Nabídka je rozdělena do různých sekcí: úpravy secího stroje, úpravy stroje, vykreslovací soubory, služby a informace.



Jen to podstatné

Terminál QUANTRON S-2 disponuje řadou funkcí:

- sledování aplikovaného množství, otáček dmychadla, nízké hladiny násypky;
- počítadla pracovních dat: plocha a oseté množství, pracovní doba;
- ovládání kolejevého řádku;
- pomoc při kalibračním testu;
- uložení nastavení 30 odrůd (kromě běžných předtočených odrůd).

Manuální regulace aplikovaného množství

Často je nutné přizpůsobit aplikační dávku rozdílu v pozemku a povětrnostním podmínkám. Terminál QUANTRON S-2 to umožňuje zvýšením nebo snížením procent.

VYUŽIJTE KOMPATIBILITU ISOBUS

Je kompatibilní s
**BTF 1030, BTFR 1000,
BTFR 1030, CSC 6000**



VTI 60, CCI 800 A CCI 1200: JEDEN TERMINÁL PRO VŠECHNY STROJE KUHN.
Terminály ISOBUS VTI 60, CCI 800 a CCI 1200 jsou certifikovány AEF. Zaměřují se na tři priority: výkon, viditelnost a flexibilitu. VTI 60 se snadno používá s podsvícenými klávesami. Terminály CCI 800 a 1200 jsou vybaveny velkým antireflexním dotykovým displejem, který je schopen zobrazovat různé podstatné informace současně na stejné obrazovce. Umožňují také automatickou sekční kontrolu setí pomocí GPS.



VTI 60: jednoduchý terminál ISOBUS

Tento nový terminál VTI 60 ISOBUS je vybaven barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 14,5 cm (5,7"). Je vybaven 12 podsvícenými tlačítky pro snadný přístup k funkcím stroje.



CCI 800: Kompaktní ISOBUS terminál

Displej 20,3 cm (8") zobrazuje hlavní informace o stroji a skrze odkazy na boku displeje je možné zobrazit další podrobnosti.



CCI 1200: Inovativní a vysoce výkonný terminál s panoramatickým displejem

Displej 30,5 cm (12,1") zobrazuje všechny důležité informace. Na výběr jsou různé způsoby zobrazení: mini-view / maxi-view / double UT.

CCI 800 A 1200: POKROČILÉ FUNKCE PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ!

APLIKACE DOSTUPNÉ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ



TECU

Zobrazuje základní informace o traktoru




CONTROL

Ukládá všechny dokončené úlohy a Váš ISO-XLM



CONVERT

Připojení k senzoru biomasy



KAMERA

Připojení kamery pro přenos obrazu v reálném čase



HELP SYSTEM

Asistence, když potřebujete pomoci

CCI APLIKACE



OVLÁDÁNÍ SEKČÍ

Automatické řízení setí přes GPS data



MODULACE VÝSEVKU

Modulace výsevu s množstvím aplikovaného hnojiva podle GPS dat (SHP a ISOXML)



PŘENOS DAT

Přenos dat přes agrirouter



PARALELNÍ NAVÁDĚNÍ

Navádění soupravy a setí kolejových řádků skrze GPS a systém Tramline Control

BTF**BTFR****CSC**

SEEDFLEX SECÍ BOTKA: JÁDRO VAŠEHO SECÍHO STROJE

Secí botky SEEDFLEX jsou složeny z odsazených dvojitých disků, které dokonale otevírají brázdu. Disky jsou namontovány na paralelogramu a vybaveny přtláčnými koly, která přesně regulují hloubku setí a optimalizují kontakt osiva s půdou.




Čistě řezaný otvor brázdy

Velké dvojité disky jednotky SEEDFLEX jsou odsazeny o 41 mm pro dokonalé otevření brázdy. Mají malý úhel otevření, který omezuje výhoz půdy z řádku a usnadňuje uzavírání brázdy.



Rychlé a přesné setí za jakýchkoliv podmínek

Secí botky SEEDFLEX jsou umístěny ve 2 řadách s rozestupy 35 cm. To usnadňuje hladký průchod v jílovitých půdách a rostlinných zbytcích. A zapomeňte na mazání! Ložiska SEEDFLEX jsou mazána na celou dobu životnosti.

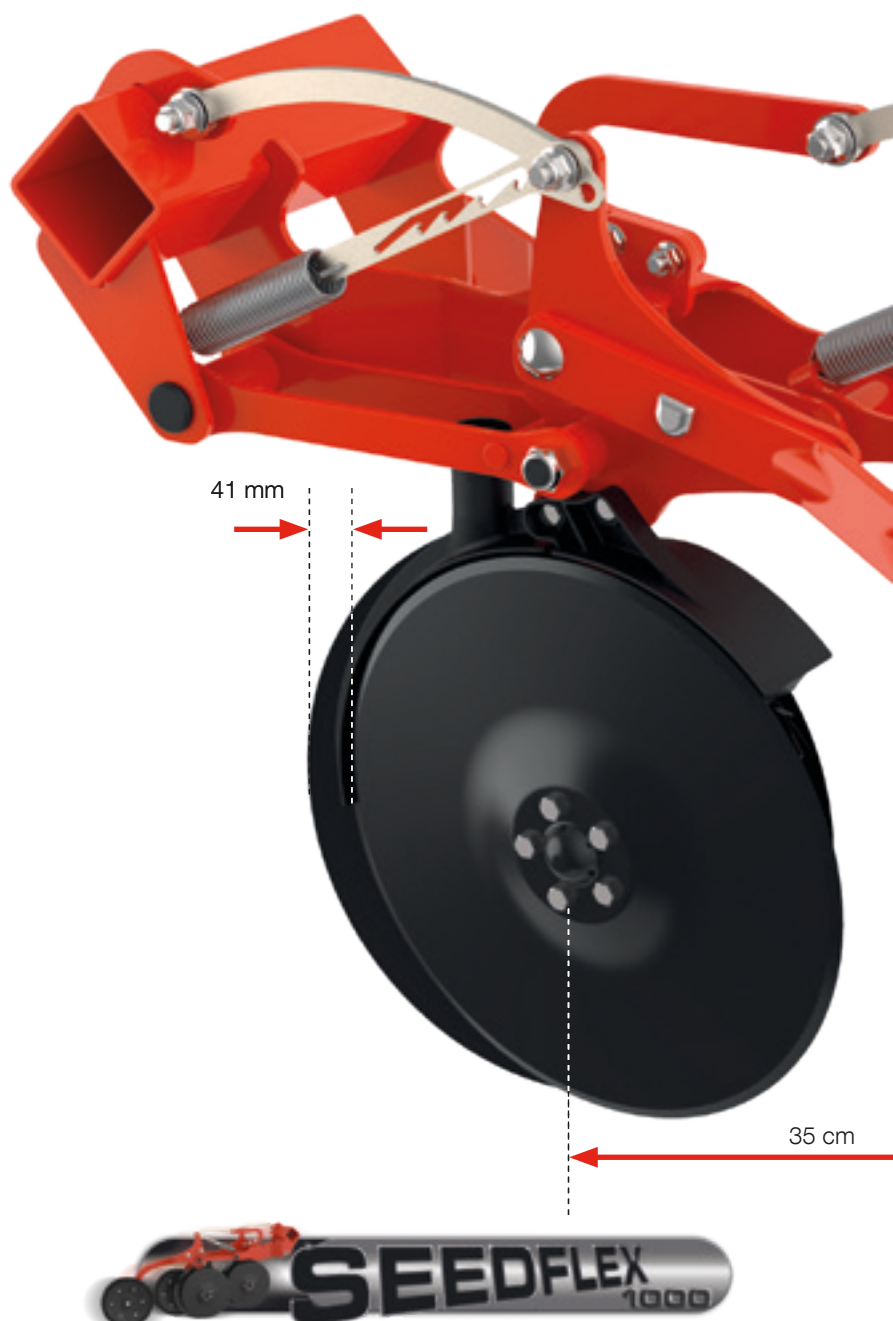



Bezpečné setí

Secí botky SEEDFLEX 1000 na výsevních lištách BTF 1030 a BTFR 1030 jsou vybaveny bezpečnostním prvkem. Pokud botky narazí na velkou překážku, součást se nerozbije, ale ohne. Snadno se mění a není nutné vyměňovat celou jednotku, což vám umožní rychle dokončit práci.



Hloubka setí zachována i při vysokých rychlostech

Tři parametry umožňují udržovat konstantní hloubku setí i při nerovném terénu: dvojité disky uložené na paralelogramu, přitlačná kola s velkým průměrem a nastavení přitlaku btek až do 45 kg. Výherní kombinace za všech podmínek.



Lepší kontakt mezi půdou a osivem

Přitlačné a hloubkové vodící kotouče zlepšují kontakt mezi půdou a osivem a také přenos vlhkosti do osiva kapilárním působením. Hloubka setí je řízena řádek po řádku, což vede k optimální klíčivosti a rovnoměrnému vzcházení osiva. Zavlačovač krásně uzavře setivé lůžko.



BTF**BTFR****CSC**

USNADNĚTE SI ŽIVOT SE SYSTÉMEM VISTAFLW!

Rozdělovací hlavy secích lišt BTF, BTFR a CSC jsou standardně vybaveny ventily VISTAFLW, které umožňují 2*2řádkové řádkování kolejí. Volitelně je možné namontovat ventily VISTAFLW do každé řady pro univerzální kolejové řádkování a lepší kontrolu ucpání.




Univerzální kolejové řádky

Kolejové řádky jsou nyní možné i v případě, že šířky setí a postřiku (postřikovač nebo rozmetadlo hnojiva) nejsou kompatibilní. S touto technickou revolucí již není nutné přemisťovat ventily nebo trubky na výsevních jednotkách! Přímo z kabiny máte přístup k dalším funkcím, jako je vypínání secího stroje s poloviční šířkou (vpravo nebo vlevo) a vypínání každého druhého řádku. Různé konfigurace lze uložit do uživatelského rozhraní pro následné operace. Ukládají se následující parametry kolejového řádku: pracovní šířka, rozchod kol a šířka pneumatiky postřikovače, samojízdného postřikovače nebo rozmetadla hnojiva.

Potřebujete pomoc?


Pomocí konfigurátoru KUHN VISTAFLW zjistíte, kolik ventilů potřebujete k provedení řádkování podle pracovního záběru vašeho secího stroje a nástrojů pro ošetřování plodin (postřikovač nebo rozmetadlo hnojiv).

Přejít na www.kuhn.com

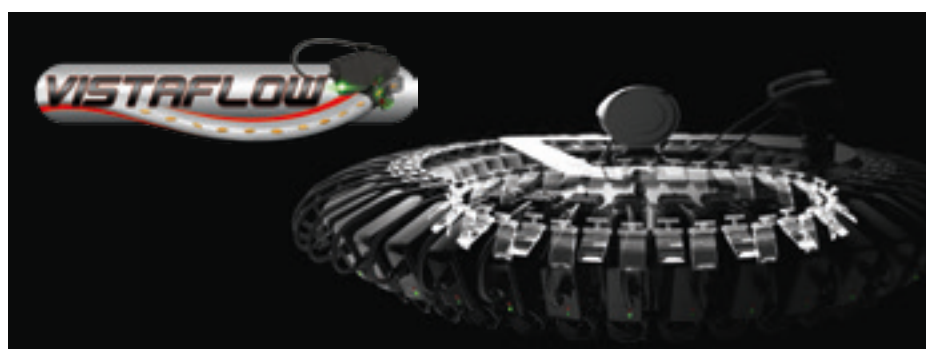

Chytrý monitoring a detekce ucpání semenovodu pro absolutní klid myslí

Systém VISTA FLOW zajišťuje chytrý monitoring a detekci průchodnosti semenovodů. Pokud dojde k ucpání v rozdělovací hlavě, ovládací terminál automaticky zobrazí varovné hlášení s konkrétním označením neprůchodného semenovodu, takže následná oprava probíhá velmi rychle. Červená LED dioda označuje na rozdělovací hlavě ucpání semenovodu. KUHN ISOBUS terminál se snadno používá, je ergonomický a umožňuje jak rychlý přístup k různým konfiguracím kolejových řádků, tak nejlepší možné využití automatických funkcí.

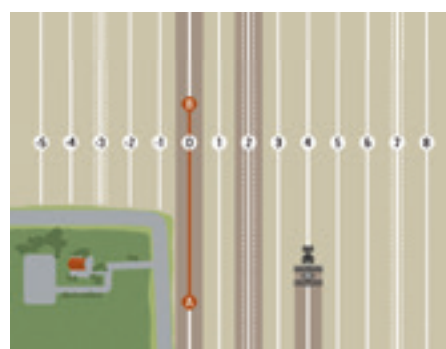

Výhody technologie Tramline Control

Nahrajte si konfiguraci kolejových řádků automaticky podle Vaší GPS polohy. Systém Tramline Control* celý proces zjednoduší a zpřesní.

*Pro terminály CCI 800 nebo 1200 s aktivovaným systémem Parallel Tracking

BTF 1030: DOKONALÁ INTEGRACE

Pevné secí lišty BTF 3030 a 4030 mají pracovní záběr 3,00 a 4,00 metru a jsou vybaveny secími botky SEEDFLEX 1000 pro přesné, rychlé a pravidelné setí. Jsou namontovány přímo na válci a mohou být dokonce připojené k rotačním branám s hydraulickým zvedacím systémem bez nutnosti demontáže zvedacího systému. Modulární koncepce zjednodušuje přechod z secí lišty obilovin na precizní secí stroj.



Dokonalá kombinace

Secí lišty BTF 1030 jsou kompatibilní s rotačními branami KUHN HR 1020, 1030 a 1040. Variantu 3,00 m lze také připojit k diskovému podmítači CD 3020 pro likvidaci plevelů, zapravení rostlinných zbytků a rozdrobení horních několika centimetrů půdy pro optimální klíčení. Rychle se připojuje a rozpojuje bez použití nářadí. Je namontována na válci rotačních bran, takže je dokonale integrována do secí kombinace a krásně kopíruje terén.



Centralizované nastavení

Hloubka setí se nastavuje centrálně na obou stranách secího stroje pomocí klíče a značky. Nastavení nástroje pro zpracování půdy nemá vliv na hloubku setí. Skutečná úspora času při stále kratších povětrnostních oknech.

BTFR 1000: SKLÁDANÁ VERZE

Sklopné secí lišty BTFR 4000, 4500 a 5000 s pracovním záběrem od 4,00 do 5,00 metrů jsou kompatibilní s rotačními branami řady KUHN HRB 103 DR a HR 1004 DRC.



Rychlé a praktické připojení / odpojení


Rotační brány HRB 103 DR a HR 1004 DRC jsou volitelně vybaveny hydraulickým systémem zadního zdvihu, který usnadňuje zapřažení a odpojování secích lišt řady BTFR 1000. Díky hydraulickému zvedacímu systému je možné používat rotační brány i sólo, aniž by bylo nutné demontovat secí lišty!

Secí jednotky SEEDFLEX

Tyto secí lišty jsou osazeny výsevními botkami SEEDFLEX s dvojitými disky přesazenými o 41 mm, které dokonale otevírají brázdu. Disky jsou namontovány na paralelogramu a vybaveny přitlačnými koly, která přesně regulují hloubku setí a optimalizují kontakt osiva s půdou, což podporuje klíčení a vzcházení plodin. Ložiska SEEDFLEX jsou namazána na celou dobu životnosti, takže nevyžadují žádnou údržbu.

BTFR 1030: PŘESNÉ, PRAKTICKÉ A UNIVERZÁLNÍ

Secí lišty řady BTFR 1030 se montují přímo na rám válců rotačních bran KUHN HR RCS. Jsou vybaveny výsevními botkami SEEDFLEX 1000 pro nepřekonatelnou přesnost setí na každém pozemku! Optimální uživatelský komfort zajišťuje hydraulické nastavení pracovní hloubky rotačních bran, smykové lišty a hloubky setí, které jsou řízeny z kabiny přímo pomocí terminálu ISOBUS!

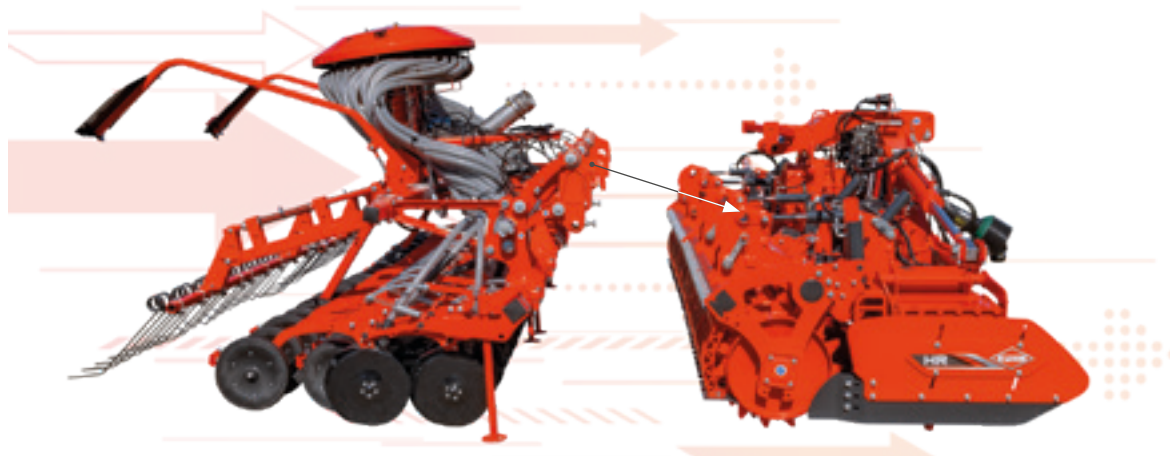

Rychlé a snadné připojení/odpojení

Rotační brány řady HR RCS jsou určeny pro práci samostatně nebo jako součást kombinace s obilnými nebo přesnými secími lištami. Rám válce brány je vybaven táhlovými prvky, které usnadňují spojování/odpojování výsevní lišty. Secí lišta má hydraulické spojovací tyče, které přispívají ke snížení vyložení. Secí lištu je také možné zvednout a používat rotační brány samostatně, aniž by bylo nutné je demontovat. S pracovním záběrem 4,50 metru je BTFR 4530 ve spojení s HR 4530 RCS k dispozici s roztečí řádků 12,5 nebo 15 cm. BTFR 6030 v kombinaci s HR 6040 RCS umožňuje práci v záběru 6,00 metrů.

Secí lišta namontovaná na válec rotačních bran

Secí lišta je namontována přímo na válec rotační brány a je jím vedena. To má mnoho výhod:

- těžiště je blíže k traktoru;
- výsevní kombinace je dokonale integrovaná;
- požadavek na výkon pro zvedání je nižší;
- hloubka setí je vždy konstantní bez ohledu na pracovní hloubku rotačních bran. Nastavení jednoho neovlivní polohu druhého;
- Stabilita a kopírování terénu je optimální, a to i na kamenitých pozemcích.



Hydraulické nastavení ve standardní výbavě

Chcete-li přizpůsobit parametry svého secího stroje změnám ve struktuře půdy mezi pozemky a dosáhnout tak optimální kvality práce, musíte být schopni jej rychle a snadno upravit. Pracovní hloubku výsevních lišt BTFR 1030 lze nastavit hydraulicky přímo z kabiny traktoru. Hydraulické válce s podložkami se používají jako referenční bod. Hydraulika bran je ovládána přímo z terminálu ISOBUS předního zásobníku.

Bezpečná přeprava

Odnímatelný nosný rám nese hmotnost soupravy během přepravy tak, aby byla respektována celková hmotnost a maximální zatížení zadní nápravy traktoru. Dvojitá kola s velkým průměrem na podvozku se mohou otáčet. Nosný rám lze snadno demontovat díky poloautomatickému spojovacímu systému. Během práce jej můžete nechat na konci pole, abyste snížili hmotnost kombinace. Pro přepravu po silnici je hydraulický třetí bod nastaven do plovoucí polohy, aby byla zajištěna hladká jízda na jakémkoli povrchu.

CSC 6000: ZVYŠTE SVŮJ PRACOVNÍ VÝKON

Secí kombinace CSC 6000 je vysoce výkonné řešení pro zemědělské podniky s vysokou produktivitou. Se svým pracovním záběrem 6,00 metru umožňuje zpracování a setí v jediném přejezdu. Secí lišta je spojena s rotačními branami uzpůsobenými pro vysoce výkonné traktory do 350 koní.



Odnímatelný transportní systém

Odnímatelný transportní systém se dvěma kolečky o velkém průměru lze rychle a snadno vyjmout bez použití náradí. Transportní náprava umožňuje dodržování předpisů o maximálním povoleném zatížení nápravy. Stabilita získaná integrovanou secí lištou zajišťuje optimální jízdní komfort.



Přesný a konstantní výsev

Přesná a konstantní hloubka setí je zajištěna za jakýchkoli podmínek díky:

- secí botky SEEDFLEX s přesazenými dvojími disky uloženými na paralelogramu;
- výsevní lišta namontovaná na válci rotačních bran, což zajišťuje stabilitu a optimální kopírování terénu;
- hydraulické nastavení hloubky setí.



1 terminál, 4 funkce

Standardní elektro-hydraulický rozvaděč KLH 104 ovládá:

- strojní skládání/rozkládání;
- zdvih secí lišty;
- nastavení hloubky výsevní lišty hydraulickým horním závěsem;
- přítlak botek výsevní jednotky.

K ovládání těchto čtyř funkcí stroje stačí jeden dvojčinný hydraulický ventil!

VYUŽIJTE NADSTANDARDNÍ VÝBAVU

ČELNÍ ZÁSOBNÍK TF 1512



Přední pěch

Čelní zásobník TF 1512 může být volitelně vybaven 4kolovým čelním pěchem. Tento systém snižuje zhutnění půdy pneumatikami traktoru tím, že přenáší hmotnost zásobníku. Zajišťuje také rovnoměrné pěchování a urovňování půdy v celém záběru traktoru, což usnadňuje práci rotačních bran.



Přídavná závaží

Nosný rám a přední pěch se 4 koly mohou být vybaveny přídavnými závažími pro optimální přenos hmotnosti. Kolový pěch lze přidat až 800 kg a nosný rám až 1 400 kg.



LED pracovní světlomety

Přední zásobník je standardně vybaven dvěma LED pracovními světly. Volitelně lze namontovat další dvě pracovní LED světla, která zlepšují viditelnost zásobníku v noci.

SECÍ LIŠTY BTF, BTFR & CSC SECÍ KOMBINACE



Boční znamenáky a znamenáky kolejových řádků

Secí lišty mohou být vybaveny klasickými bočními znamenáky pro značení stopy jízdy bez použití GPS. Volitelně jsou k dispozici také znamenáky kolejových řádků. Ty umožňují označit kolejové řádky pro práce provedené před vzejtím osiva - například pre-emergentní postřik.



Stěrky na kola SEEDFLEX

Hladký chod v těžké půdě. Stěrky SEEDFLEX umožňují setí za jakýchkoli podmínek, například na čerstvě zorané půdě nebo v jílovité půdě bez lepení se kol.

	TF 1512 s nosným rámem	TF 1512 s čelním pěchem
Hlavní parametry		
Přepravní šířka (m)	2,50	
Hmotnost s podvozkem cca (kg)	745	785
Zásobník		
Objem (s nástavcem) (l)	1 500 (2000)	
Užitečné zatížení (kg)	1 800	
Ložná výška (cca) (cm)	135	165
Rozměr otvoru cca (cm)	210*124	
Rolovací kryt	◆	
Distribuce osiva		
Měření	Elektrická centrální volumetrická dávkovací jednotka	
Aplikační dávka (kg/ha)	1 až 430	
Posuvné šoupátko k samostatné násypce/dávkovací jednotce	◆	
Pohon ventilátoru	Hydraulika traktoru nebo nezávislý pohon VARIO	
Elektronická zařízení		
Terminál	QUANTRON S-2 nebo ISOBUS	
Další vybavení		
LED pracovní světlomety	◆ *2 / ◇ *4	
Osvětlení dávkovací jednotky a násypky	◆	
Přední a boční signalizace	◆	
Výsuvný schůdek	◆	
Parkovací stojany	◆	

◆ Standardní výbava ◇ Volitelná výbava - Nedostupné



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

	BTF 3030	BTF 4030
Hlavní parametry		
Pracovní záběr (m)	3,00	4,00
Přepravní šířka (m)	3,00	4,00
Podvozek	Pevný	
Přepravní výška (m)	2,20	
Hmotnost cca (kg)	750	1100 / 1140
Příprava půdy		
Kompatibilní se stroji	HR 3020 / HR 3030 / HR 3040 / CD 3020	HR 4020 / HR 4030 / HR 4040
Zásobník		
Kompatibilní s	TF 1512 ISOBUS nebo QUANTRON S-2	
Dodávka osiva		
Počet řádků	24	28 / 32
Vzdálenost mezi řádky (cm)	12,5	14,3 / 12,5
Typ výsevní jednotky	SEEDFLEX s dvojími disky namontovanými na paralelogramu a osazenými ve 2 řadách s přesahem o 35 cm	
Přítlačná a hloubková ovládací kolečka	◆	
Stěrky na vnitřní kotouče potažené karbidem	◆	
Zavlačovače	Zavlačovače s univerzálními hroty	
Nastavení hloubky setí	Manuální, centralizovaný	
Hydraulický zdvih výsevní lišty	◆	
Management setí		
Terminál	QUANTRON S-2 nebo ISOBUS	
Kolejové řádky	Ventily VISTAFLOW: ◆ 2 x 2řadé kolejové řádky / ◇ Vypnutí s poloviny záběru ◇ Monitorování a univerzální kolejové řádkování	

◆ Standardní výbava ◇ Volitelná výbava - Nedostupné


SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**

KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!

KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!

KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

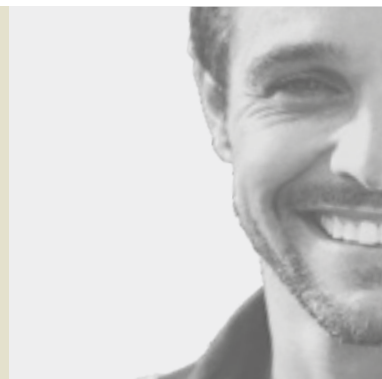

	BTFR 4000	BTFR 4500	BTFR 5000	BTFR 4530	BTFR 6030
Hlavní parametry					
Pracovní záběr (m)	4,00	4,50	5,00	4,50	6,00
Přepravní šířka (m)	3,00				
Podvozek	Sklopný				
Přepravní výška (m)	2,60	2,80	3,10	3,00	3,75
Hmotnost cca (kg)	965 / 1 040	1 070 / 1 175	1 200 / 1 300	1 240 / 1 365	1 620
Kategorie závěsu	Kat. 2			Na válci bran	
Příprava půdy					
Kompatibilní s rotačními branami	HR 403 DR / HR 4004 DRC	HR 453 DR / HR 4504 DRC	HR 503 DR / HR 5004 DRC	HR 4530 RCS	HR 6040 RCS
Transport					
Odnímatelný transportní systém	-			Poloautomatické připojení	
Počet koleček a rozměry	-			2 kolečka 10 / 75-15,3	
Zásobník					
Kompatibilní s předním zásobníkem	TF 1512 ISOBUS nebo QUANTRON S-2			TF 1512 ISOBUS	
Dodávka osiva					
Počet řádků	27 / 32	30 / 36	33 / 40	30 / 36	40
Vzdálenost mezi řadami (cm)	15 / 12,5				15
Typ výsevní jednotky	SEEDFLEX s dvojími disky namontovanými na paralelogramu a osazenými ve 2 řadách s přesahem o 35 cm				
Přítlačná a hloubková ovládací kolečka	◆				
Stěrky na vnitřní kotouče potažené karbidem	◆				
Zavlačovače	Zavlačovače s univerzálními hroty				
Nastavení hloubky setí	Manuální, centralizovaný			Hydraulicky válcem s podložkami	
Hydraulický zdvih výsevní lišty	◆				
Management setí					
Terminál	QUANTRON S-2 nebo ISOBUS			ISOBUS	
Kolejové řádky	Ventily VISTAFLOW: ◆ 2 x 2řadé kolejové kolo ◇ Vypnutí s poloviční šířkou ◇ Monitorování a univerzální kolejové řádkování				

◆ Standardní výbava ◇ Volitelná výbava - Nedostupné

	CSC 6000
Hlavní parametry	
Pracovní záběr (m)	6,00
Převravní šířka (m)	2,99
Hmotnost cca (kg)	5 250 (verze MAXIPACKER) 5 400 (verze STEELLINER)
Kategorie závěsu	Kat. 3 nebo 4N
Hydraulický třetí bod	◆
Příprava půdy	
Rotační brány	HR 6004 DR
Kompatibilní s válci	MAXIPACKER nebo STEELLINER
Max. výkon traktoru (kW/k)	256 / 350
Transport	
Odnímatelný transportní systém	Poloautomatické připojení
Počet koleček a rozměry	2 kolečka 10 / 75-15,3
Hydraulické sklápění a aretace při přepravě	◆
Zásobník	
Kompatibilní s předním zásobníkem	TF 1512 ISOBUS nebo QUANTRON S-2
Dodávka osiva	
Vzdálenost mezi řadami (cm)	40
Typ výsevní jednotky	15
Přítlačná a hloubková ovládací kolečka	SEEDFLEX s dvojitými disky namontovanými na paralelogramu a osazenými ve 2 řadách s přesahem o 35 cm
Stěrky na vnitřní kotouče potažené karbidem	◆
Zavlačovače	◆
Nastavení hloubky setí	Zavlačovače s univerzálními hroty
Hydraulický zdvih výsevní lišty	Hydraulika válcem s podložkami
Relevage hydraulique de la barre de semis	◆
Management setí	
Terminál	QUANTRON S-2 nebo ISOBUS
Hydraulický rozvaděč	◆ KLH 104
Kolejové řádky	Ventily VISTAFLOW: ◆ 2 x 2řadé kolejové kolo ◇ Vypnutí s poloviční ◇ Monitorování a univerzální kolejové řádkování

◆ Standardní výbava ◇ Volitelná výbava - Nedostupné

MyKUHNN

CESTA K ÚSPĚCHU!

Aplikace MyKUHNN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHNN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Prohlédněte si nejkompletnější nabídku secích strojů na trhu.



1. Nesené mechanické 2. Integrované mechanické 3. S čelním zásobníkem 4. Integrované pneumatické 5. Sklopné pneumatické 6. Nesené, pro minimalizaci 7. Tažené, pro minimalizaci 8. Přesné secí stroje.

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 – F-67706 - SAVERNE CEDEX - France

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlóř.
920 541 CZ - 05.24 - Tisštěno ve Francii 2024 KUHN

