



Žací trojkombinace
GMD 1023 F / GMD 1025 F / GMD 1011 / GMD 1015 / GMD 1030
FC 1025 F / FC 1015 / FC 1030 / FC 1030 RA





Obsah

04 - 05	04 – 05 Žací stroje a žací stroje s kondicionérem	14 - 15	Řada GMD 1023 F	30 - 31	FC 9330 RA
06 - 07	Kinematika LIFT-CONTROL a NON-STOP jištění	16 - 21	Řada GMD 1011	32 - 33	Technologie ISOBUS
08 - 09	Žací lišta OPTIDISC ELITE	22 - 23	Řada GMD 1015	34 - 35	MyKUHN
10 - 11	Kondicionéry KUHN	24 - 25	GMD 8730	36 - 39	Technické údaje
12 - 13	Řady GMD 1025 F – FC 1025 F	26 - 27	Řady GMD 1030 – FC 1030		
		28 - 29	Řada FC 1015		

GMD**FC**

Žací kombinace

MAXIMALIZACE VÝKONU. OPTIMALIZACE PÍCE.

ŽACÍ STROJE KUHN ZAJIŠŤUJÍ OPTIMÁLNÍ VÝKON PRÁCE.

PO MNOHO LET SE SKLIZŇOVÉ PLOCHY NA FARMÁCH ZVĚTŠUJÍ, ZATÍMCO IDEÁLNÍ OBDOBÍ PRO SEČ JE OMEZENÉ. PROTO JE ZÁSADNÍ PRACOVAT RYCHLE A EFEKTIVNĚ – VE SPRÁVNÝ ČAS.

POTŘEBUJETE SKLÍZET VYSOCE KVALITNÍ PÍCI, ABYSTE SVÉMU STÁDU ZAJISTILI TO NEJLEPŠÍ MOŽNÉ KRMIVO. NA KUHN SE MŮŽETE SPOLÉHNOUT – NABÍDNE VÁM VÝKONNÁ, SPOLEHLIVÁ ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA KVALITU.



SKLÍDTE TO NEJLEPŠÍ Z ROSTLINY

Naše žací stroje jsou navrženy a vybaveny tak, aby zajistily vysoce kvalitní řez veškeré píce: hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL, žací lišta OPTIDISC ELITE, možnost bočního posuvu a další.

REFERENCE V OBLASTI SPOLEHLIVOSTI

Bezpečnostní systém PROTECTADRIVE na žací liště a odpružení s bezpečnostním vychýlením jsou dvě z unikátních vlastností žacích strojů KUHN... Právě proto jsou REFERENCE NA TRHU!

GMD

3123 F | 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 3515 | 4015 | 8730 | 9530 | 10030

FC

3125 F | 3525 F | 3115 | 3515 | 8830 | 9530 | 10030 | 9330 RA | 9830 RA

NA VAŠICH POLÍCH

Vaším hlavním cílem je získat co nejvíce mléka a masa ze základní krmné dávky. KUHN stojí po vašem boku, abyste dosáhli vysoce kvalitní píce s minimálním obsahem půdy a bohaté na energii a živiny. Nové žací kombinace GMD a FC mají integrované prvky, které usnadňují kopírování terénu – to zlepšuje kvalitu seče a zároveň chrání drn.



Vysoce flexibilní čelní jednotky

Rám čelních žacích strojů GMD a FC 3125 F/3525 F je vybaven odpružením s velkým rozsahem pohybu – umožňuje úhel vychýlení 30° a svislý pohyb téměř 70 cm. Přítlak na půdu zůstává po celou dobu konstantní!

Exkluzivní kinematika této jednotky umožňuje tento mimořádný rozsah pohybu.

Zadní žací jednotky GMD a FC téměř

- kyvné konstrukci,
 - hydraulickému bočnímu posuvu o 20 cm,
 - svislému zdvihu téměř 50 cm,
 - úhlové flexibilitě přibližně 20° při překryvu 50 cm.
- Působivá čísla, která dokazují, že KUHN se zavazuje ke zvyšování kvality vaší píce!



Úzké řádky na přání

Šířku řádku čelního žacího stroje lze v případě potřeby zúžit na minimum 1,00 až 1,20 m, aby se zabránilo přejezdu řádku koly traktoru. Tím se píče neumačká ani nekontaminuje půdou.



Nic nezůstane neposečeno

Pro čistý a úplný řez ve svazích a ostrých zatáčkách lze žací jednotky posunout bočně o 20 cm. Tím se zvětší překrytí mezi čelní a zadní jednotkou.


V závislosti na zvolené kombinaci je možné dosáhnout překrytí od 30 cm do 70 cm. Obsluha může šířku záběru upravovat přímo z kabiny během práce.

SYSTÉMY LIFT-CONTROL A NON-STOP: ŠETŘETE ČAS A PENÍZE!

Ziskovost vašeho podniku je každodenní prioritou:

- časové okno s vhodným počasím je čím dál kratší,
- vaše pozemky jsou větší nebo více rozptýlené,
- zvyšujete své nároky – na sebe i na své zákazníky.

Můžete zlepšit kvalitu píce a snížit prostoje díky systému odpružení Lift-Control a bezpečnostnímu zařízení Non-Stop.

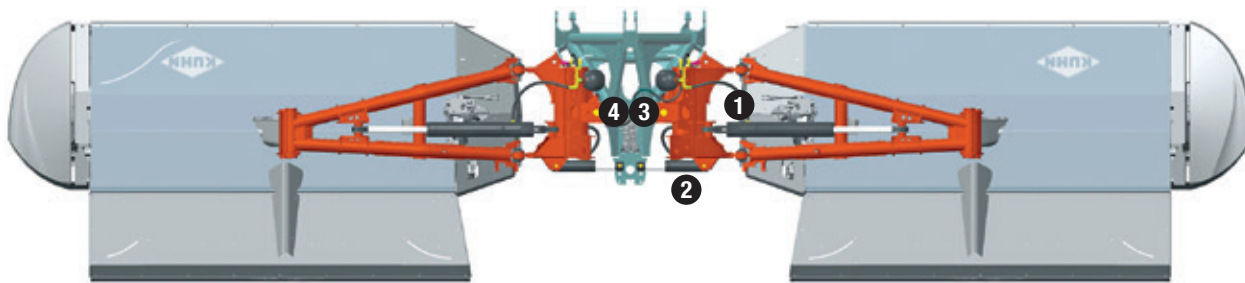

Systém LIFT-CONTROL: chytrá kinematika

Žací stroje této řady jsou vybaveny exkluzivním systémem, který kombinuje odpružení Lift-Control s bezpečnostním prvkem Non-Stop.

Poloha žací jednotky a žací lišty se přizpůsobuje podmínkám pozemku, což zajišťuje vynikající kopírování terénu:

- (1) Válec odpružení žací jednotky.
- (2) Válec bezpečnostního systému NON-STOP s vychýlením.
- (3) Osa otáčení strategicky umístěná blízko středu stroje (4).

Jednoduše skvělá píce

Věděli jste, že můžete ušetřit až 89 €/ha ročně za jadrná krmiva, když snížíte podíl nečistot v píci ze 4 na 2 %*? KUHN stojí po vašem boku, abyste mohli produkovat píci té nejvyšší kvality.

Znalosti, které jsme získali za desítky let výroby strojů na sklizeň sena a senáže, rádi předáme i vám. Poradíme vám, jak vyrábět kvalitní krmivo pro zvířata. Pomůžeme vám také s optimálním nastavením a ovládáním strojů tak, aby byla zachována kvalita píce.

* Zdroj: Zemědělská komora Weser-Ems, Německo.






Kopírování terénu: přesné a snadné nastavení

Ovládání akumulátorů z kabiny umožňuje velmi přesně přizpůsobit přítlak žací jednotky podmínkám seče. Při klouzání žací lišty po povrchu půdy vzniká tahové zatížení směrem dozadu.

Díky tomuto systému se při zvýšeném zatížení automaticky snižuje přítlak žací jednotky na půdu. Na vlhkém terénu nízký přítlak zabraňuje ucpávání stroje a kontaminaci píče půdou. Strniště zůstává zachováno. Snižuje se opotřebení lyžin i spotřeba paliva. Na suché půdě lze přítlak zvýšit pro lepší kontakt se strništěm.

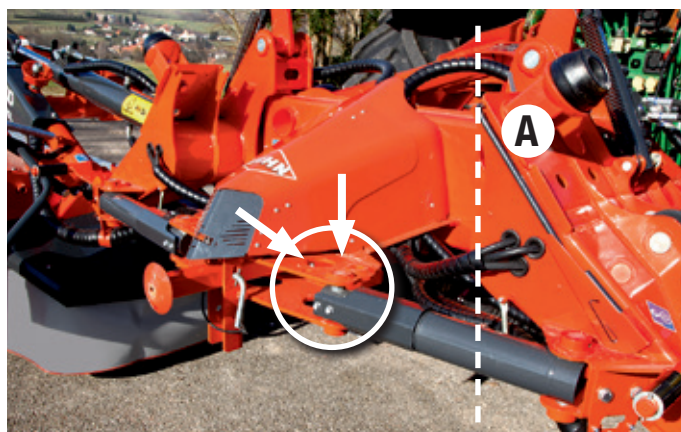

Nepřetržitá seč

Systém Lift-Control zajišťuje téměř konstantní přítlak na půdu. Žací jednotka se může vychýlit dozadu až o 25° a bezpečně překonat překážky, na které narazí. Následně se automaticky a NON-STOP vrátí do původní pracovní polohy.

Není třeba nic znovu nastavovat ani couvat – můžete plynule pokračovat v seči.

Dokonalý řez

- Vysoce účinná ochrana proti nárazům mezi vnitřními disky – otočný bod ramene je co nejvíce vzdálen od prvních disků (A),
- Nezávislé odpružení každé žací jednotky zabraňuje tomu, aby byla jedna jednotka tlačena vpřed, zatímco druhá překonává překážku,
- Sílu potřebnou k aktivaci bezpečnostního vychýlení lze přizpůsobit podle pracovních podmínek.

ŘEZ NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI

Žací lišta OPTIDISC ELITE byla vyvinuta ve spolupráci s těmi, kdo ji používají – zemědělci. Spojuje v sobě kvalitu řezu, spolehlivost a komfort při obsluze.

Splňuje a překonává nároky velkých farem i podniků služeb:


- doživotně mazaná,
- plně kompatibilní s výkonnými traktory.

DOKONALÁ KVALITA ŘEZU

Ziskovost živočišné výroby závisí na zásobách krmiva uložených v silech, balících nebo sypkém stavu.

Cíl je jednoduchý: vyprodukovat co nejvíce masa nebo mléka ze základní krmené dávky optimalizací chutnosti krmiva.

Aby to bylo možné, je třeba zachovat rostlinné strniště a minimalizovat kontaminaci píce nečistotami. KUHN zdokonalil technické vlastnosti svých žacích strojů tak, abyste ze své píce získali maximum – a zvýšili tak i své zisky.

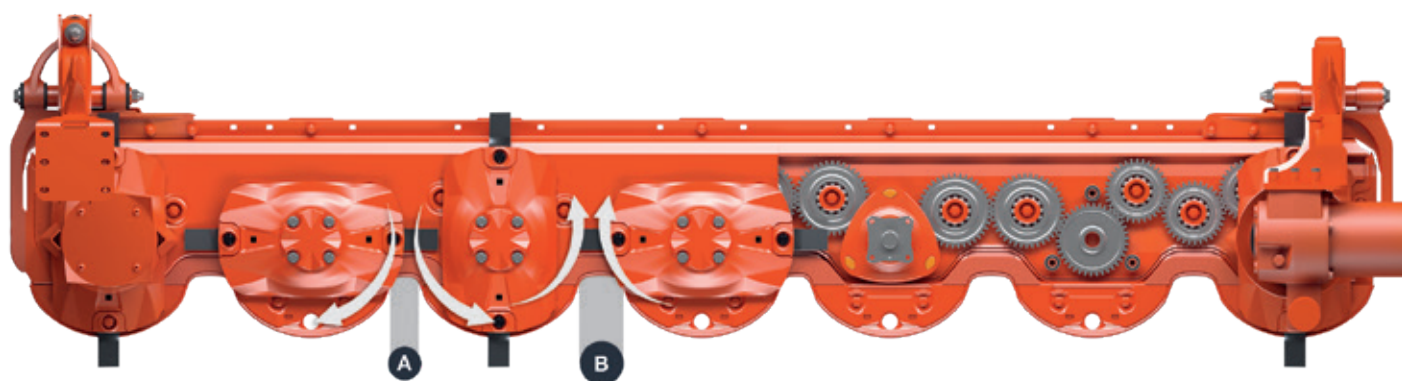


Minimální vzdálenost: čistý řez

V místě, kde se disky rozbíhají (A), je vzdálenost mezi nimi zmenšena, aby se zvýšil překryv nožů. Výsledkem je čistý řez i při seči krátké nebo řídké trávy.

Maximální vzdálenost: plynulejší tok hmoty

V místě, kde se disky sbíhají (B), je vzdálenost mezi nimi zvětšena, aby vznikl větší prostor pro průchod hmoty. Posečená píce je tak rychle odváděna a nebrání plynulé práci žacího stroje.

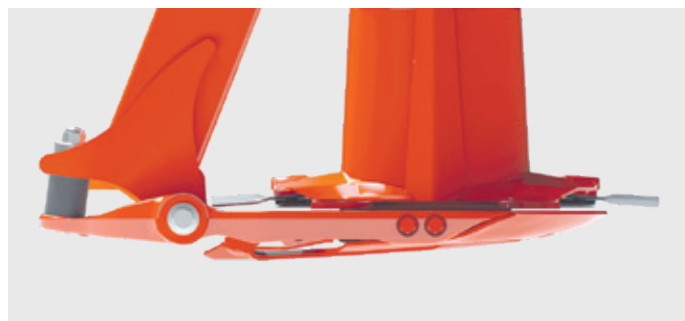

Klouzání po strništi



Za vlhkých a lepivých podmínek se může před žací lištou hromadit zemina – ale ne s OPTIDISC ELITE!

Je vybavena speciálními lyžinami, které kloužou po povrchu půdy a chrání travní drn. To znamená další výhodu pro kvalitu píce a rovnoměrnost řezu, zejména v náročných podmínkách.

ŠPIČKOVÉ KOMPONENTY ZESILUJÍ NEJCITLIVĚJŠÍ ČÁSTI ŽACÍ LIŠTY

Špičkové komponenty zesilují nejcitlivější části žací lišty:

- Speciální ložiskové uložení disku s dvojitou řadou nakloněných kuličkových ložisek,
- Ozubená kola velkého průměru z přesně kované oceli se zapojením tří zubů,
- Disky s kovanými kalíšky a povrchovou úpravou po celé ploše,
- Vodicí lyžiny z kalené oceli s možností přidání ochranné vrstvy (přišroubovatelné),
- Bezpečnostní systém Protectadrive.

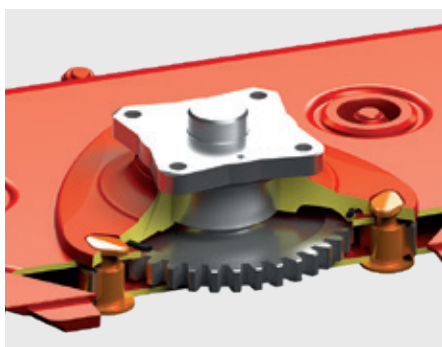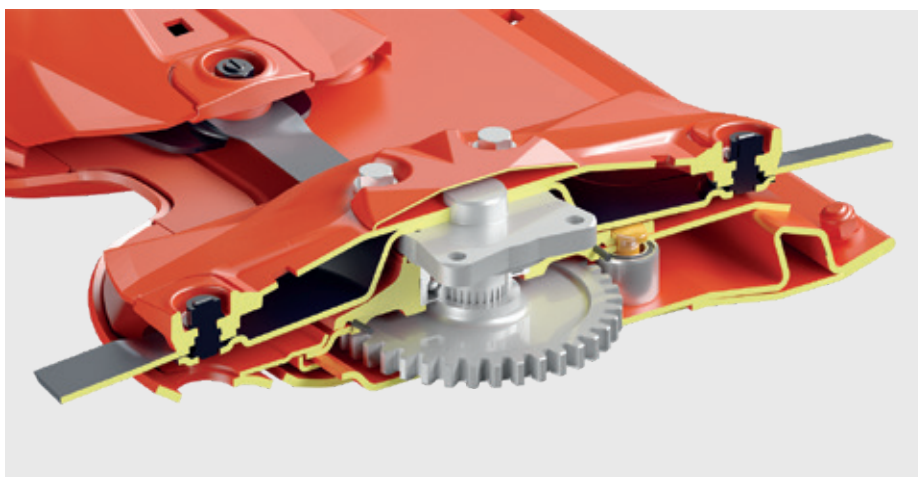

PROTECTADRIVE: ochrana a úspora nákladů

Při prudkém nárazu disku na překážku se může hřídel, na které je disk uchycen, ustříhnout těsně nad ložiskem – díky přesně dimenzované stříhové drážce. Ozubená kola zůstávají chráněna. Do 15 minut je stroj znovu provozuschopný a náklady na opravu jsou velmi nízké.

EXKLUZIVNÍ

Extra tuhost tam, kde je to nejdůležitější!

Ložiskové uložení disků je upevněno pomocí dlouhých šroubů, které procházejí celou žací lištou. Tím se eliminuje riziko vytržení ložisek ze žací lišty při nárazu. Pastorek pohonu disku je tímto vysoce spolehlivým systémem pevně uchycen, což významně snižuje náklady na opravy.

EXKLUZIVNÍ

Delší životnost stroje

Mezi žací lištou a rámem stroje jsou integrovány tlumiče nárazů. Díky tomu je konstrukce stroje méně zatěžována otřesy, zejména při práci ve vyšších jezdových rychlostech.



FAST-FIT: plně zabezpečené uchycení

Žací stroje jsou standardně vybaveny systémem rychloupínání nožů FAST-FIT. Silná listová pružina vyvíjí trvalý tlak na držák nože, což zajišťuje maximální bezpečnost. Výměna nožů zabere jen pár okamžiků.




Volně otočné nože

Pro vyšší kvalitu řezu a delší životnost se nože volně otáčejí o 360°.

SEČENÍ A NARUŠENÍ: DVOJNÁSOBNÁ KVALITA

DIGIDRY – OTOČNÉ OCELOVÉ PRSTY PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY

Ocelové prsty jsou velmi účinné při zpracování těžké, dlouhé nebo přestálé píce, ale stejně dobře si poradí i s krátkou hmotou. Kondicionér má vysokou schopnost nasávání a vyrovnávání toku píce skrz stroj. Díky kratšímu času, který píce stráví uvnitř stroje, a absenci jejího zpětného vracení je spotřeba energie minimální. Umístění prstů napomáhá nadzdvihnout píce, která je následně vyhozena do výšky a dopadá zpět do řádku. Řádky jsou rovnoměrně tvarované a dobře provzdušněné. Píce, která rychle schne, je pak bohatší na energii a živiny. Při nízkých otáčkách kondicionéru mohou ocelové prsty pracovat i s vojtěškou.

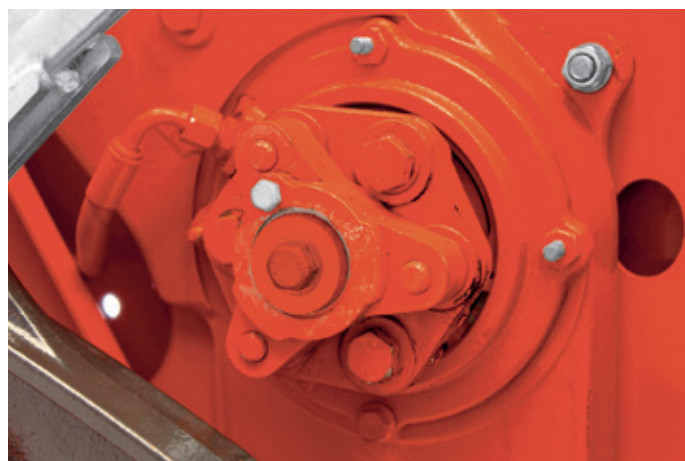

Rychlost rotorů: vaše volba a vaše pohodlí!

Kondicionér lze snadno přizpůsobit typu píce pomocí centrální dvourychlostní páky.

Snižte otáčky pro citlivé plodiny a nižší spotřebu paliva – například při pozdní seči s menším množstvím hmoty (755 min⁻¹).

Zvyšte otáčky pro hustou píci (1 000 min⁻¹).

KUHN VÝHODA

Integrovaná ochrana rotorů

Hnací hřídel rotorového kondicionéru je chráněna střížným šroubem.

V případě, že strojem projde cizí těleso, je tak chráněn celý stroj i jeho pohonný systém.

SQUAREFLEX VÁLCE Z POLYURETANU: PRO CITLIVOU PÍCI

Zařazení jetelovin do krmné dávky snižuje potřebu dokupovat jaderná krmiva – ale jen tehdy, pokud listy zůstanou s posečenou hmotou.


Testy provedené v roce 2016 organizací Arvalis (francouzský agronomický institut), Zemědělskou komorou a strojírenskou družstevní společností FD prokázaly výhody použití válcových kondicionérů:

- úspora 100 eur / ha / seč,
- více než 80 % sušiny již druhý večer, oproti třetímu večeru u jiných metod.

Pořízení kondicionéru s válci rozhodně stojí za zvážení!

Speciální profil válců z polyuretanu uchopuje píci rovnoměrným pohybem.

Díky velkému průměru válců je zajištěn efektivní odvod píce dozadu a zároveň se zabrání jejímu namotávání.

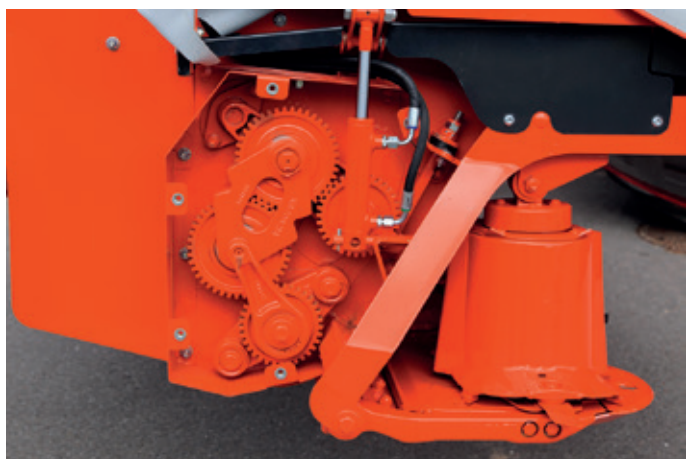

Dokonalá synchronizace

Spodní válec je poháněn dvěma převodovkami a bezúdržbovým pohonem. Horní válec je poháněn speciální převodovou soustavou.

Synchronizace je naprosto přesná a doba potřebná na údržbu se výrazně snižuje!

Snadné nastavení

Tlak mezi válci lze upravit pomocí snadno přístupného stavěcího šroubu. Vzdálenost mezi válci se při průchodu cizích těles zvětší, aby nedošlo k jejich poškození.

CÍL: VYSOKÝ VÝKON

Čelní žací stroje a žací stroje s kondicionérem s výjimečnými vlastnostmi:

- Hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL v žací jednotce pro dokonalé přizpůsobení terénu,
- Bezúdržbová žací lišta OPTIDISC ELITE pro optimální řez,
- Ochrana PROTECTADRIVE proti nárazu do překážek,
- Rychloupínací systém nožů FAST-FIT,
- Snadné nastavení pro pohodlnou obsluhu,
- Možnost volby mezi kondicionérem s otočnými ocelovými prsty a válcovým kondicionérem,
- Pevné a spolehlivé závěsné zařízení kat. 2 (bez A-rámu) s vysokou světlostí pro kloubový hřídel.



EXKLUZIVNÍ

FUNKČNÍ DESIGN

Závěs není jen designově atraktivní, ale i plně funkční.
Kompaktní rám zlepšuje výhled při sečení i při přepravě po silnici.
Integrovaná odpružená jednotka v rámu závěsu zajišťuje výjimečné přizpůsobení terénu.

Dynamická podpůrná ramena

Specifická kinematika těchto strojů zahrnuje dvě robustní spodní spojovací tyče, uložené ve zvětšených kulových čepích. Tyto tyče jsou k traktoru připojeny níže než přední část rámu. To vytváří při práci dynamické zatížení, které způsobuje zvedací efekt žací jednotky – což má zásadní vliv na kopírování terénu v členitých oblastech.



Skvělé přizpůsobení terénu

Naše čelní žací jednotky jsou dostatečně flexibilní, aby se hladce přizpůsobily jakýmkoliv změnám terénu. Často jsou vystaveny extrémnímu zatížení, a proto jsou vybaveny kyvnou konstrukcí a vícesměrným pohybem. Mohou se kývat ze strany na stranu až do úhlu 30° a mají svislý zdvih téměř 70 cm.

Rychlé a snadné nastavení

Přítlak na půdu lze snadno nastavit pomocí hydraulického odpružení. Integrovaný válec zvedá žací jednotku na úvratích, čímž se snižuje zatížení přední hydrauliky traktoru. Čelní žací stroje s kondicionérem FC jsou navíc vybaveny pákou pro volbu otáček kondicionéru (755 nebo 1 000 min⁻¹).



Úzký řádek, dokonalá píče

Čelní žací stroje GMD jsou vybaveny řádkovacími bubny na obou stranách, které brání přejetí píče koly traktoru. Buben shromažďuje posečenou hmotu a zužuje řádek na šířku mezi 1,00 a 1,20 m. U modelů FC navíc pomáhá kondicionér podle potřeby zúžit řádek až na 1,20 m.

Široký a variabilní překryv

Pro čistý řez ve svazích a zatáčkách lze překrytí mezi čelní a zadní jednotkou hydraulicky nastavit v rozmezí 30 až 70 cm (v závislosti na zvolené kombinaci modelů) – a to i za jízdy. Tato funkce je velkou výhodou pro traktory se širokým rozchodem nebo velkými koly.

FLEXPROTECT: flexibilní ochrana

Doby poškozených bočních krytů po nárazu na překážku jsou pryč! Boční kryty z polyetylenu se při nárazu ohnou, aniž by došlo k jejich prasknutí nebo poškození žacího stroje, a poté se vrátí zpět do původního tvaru.

JISTOTA NA VŠECH VAŠICH POZEMCÍCH

Čelní žací stroj GMD 3123 F je ideální volbou pro farmy, které hledají lehčí stroj vhodný pro traktory od 80 k. Díky kompaktní konstrukci a nižší hmotnosti je vhodný jak do rovinatého, tak i kopcovitého terénu.

Žací jednotka efektivně kopíruje terén díky kyvné konstrukci s rozsahem pohybu $\pm 12^\circ$. Dva řádkovací kotouče jsou ve výbavě standardně a vytvářejí průměrnou šířku řádku mezi 1,2 a 1,4 m.



Lehký a kompaktní žací stroj

Model GMD 3123 F je ideálním strojem pro středně velké traktory. Díky své nízké hmotnosti a menšímu přesahu méně zatěžuje přední nápravu, což přispívá k výbornému kopírování terénu. Dvě odpružovací pružiny napojené na traktor omezují přítlak na půdu a chrání travní drn.



Využijte skvělé kvality seče

Stroj je vybaven žací lištou OPTIDISC ELITE, která je známá svou robustností a dokonalým řezem za všech podmínek. Speciální rotace disků optimalizuje kvalitu řezu, přenos hmoty do středu stroje a tvorbu řádku.



Stabilita za všech okolností

Pružnost při práci pro dokonalé kopírování terénu, stabilita ve zvednuté poloze při otáčení na úvratích nebo při přepravě – to jsou vlastnosti, které obsluha očekává. Zajišťuje je silná listová pružina integrovaná mezi závěsný rám, kyvnou konstrukci a rám žací jednotky.



SNADNÁ OBSLUHA AŽ K DISKŮM

Pracovní kvalita a kompaktní konstrukce – to jsou hlavní rysy žacích strojů GMD 2811, 3111 a 3511.

Tyto modely zvládnou práci kdekoli a za jakýchkoliv podmínek.

Schopnost kopírování terénu díky systému LIFT-CONTROL a kyvné konstrukci žací jednotky splní i ty nejnáročnější požadavky – účinně totiž brání kontaminaci píce.



Snadné a přívětivé připojení

Při připojování žacího stroje k traktoru není třeba upravovat délku táhel třibodového závěsu kvůli vyvážení hmotnosti stroje.

Při rozložení stroje do pracovní polohy se výška seče automaticky nastaví na 45/50 mm (1,77/1,95 palce) – bez nutnosti jakéhokoliv zásahu obsluhy.



Přizpůsobeno traktorům s velkými pneumatikami

Díky odsazení 19 cm (7,48») lze modely GMD 1011 snadno přizpůsobit traktorům s širokými pneumatikami.

To zajišťuje optimální překrytí při kombinaci s čelním žacím strojem.



Jednoduchá a bezpečná přeprava

Přepavní poloha modelů GMD 1011 LIFT-CONTROL ve směru jízdy poskytuje výborný výhled dozadu.

V této poloze lze také stroj odstavit, což usnadňuje zajištění i do úzké stodoly. Široké opěrné nohy zajišťují stabilitu během uskladnění.



Ovládání s jistotou

Žací hlava se ovládá snadno a přesně, s minimálními nároky na hydrauliku, což zkracuje reakční časy.

K jejímu zvedání a spouštění stačí pouze jeden hydraulický okruh. Minimální zdvih 40 cm (15,75») bez problémů překoná překážky i již posečenou hmotu.

Středové zavěšení: dokonalá rovnováha

U řady LIFT-CONTROL je žací hlava zavěšena ve svém těžišti. Díky tomuto středovému kyvnému zavěšení pracuje jednotka plynule a stabilně, i na velmi nerovném terénu.

Výsledkem je vynikající kopírování terénu i při vyšších jezdových rychlostech, což chrání travní drn a minimalizuje nečistoty v píce.

Velký úhel vychýlení zajišťuje kvalitní řez i v různorodých podmínkách.



GMD 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS

MODERNÍ, PRAKTICKÝ, SPOLEHLIVÝ.



Praktičnost na prvním místě

Při výběru stroje je pro vás design důležitý jen tehdy, když přináší skutečnou přidanou hodnotu.

U modelů GMD 1011 LIFT-CONTROL jistě oceníte nový rám, který elegantně integruje úložný box na nože.



Osvědčená spolehlivost KUHN

Konstrukce rámu, nosníků a kloubových spojů odpovídá standardům KUHN – zaručuje pevnost a dlouhou životnost.



Méně údržby

Díky servisnímu intervalu 100 hodin už není mazání sekundárního kloubového hřídele každodenní povinností.



GMD 3511 RS: čistá píče

Žací stroj GMD 3511 RS je speciálně navržen pro citlivou píču a travnaté oblasti s převážně vlhkými podmínkami nebo podmáčenými půdami.

Šířku řádku lze zúžit přibližně na 1,40 m (4'3»), aby se zabránilo přejetí posečené hmoty koly traktoru. Tím nedochází k jejímu umačkání ani kontaminaci půdou.



MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA U NESENÉHO ŽACÍHO STROJE

Modely GMD 4011 a GMD 4411 otvírají cestu k výkonnostním úrovním, které byly dříve nepředstavitelné – umožňují sekat až 5 hektarů (12 akrů) za hodinu.

Pro ještě vyšší výkonnost lze připojit čelní žací stroj GMD 3123 F, GMD 3125 F nebo GMD 3525 F se záběrem 3,1 m, resp. 3,5 m, čímž se celková pracovní šířka zvětší až na 7,6 m.

Modely GMD 4011 a GMD 4411 navíc umožňují dodatečné odsazení o 19 cm, které zajišťuje ideální překrytí mezi čelní a zadní žací jednotkou.

Takto dosažená produktivita se téměř vyrovná některým trojkombinacím – ale za výrazně nižší cenu!





Snadné a přesné manévrování

Spouštění a zvedání žací lišty je jednoduché a přesné. Oba modely nabízejí zdvih 40 cm, který se ovládá pomocí jednočinného hydraulického okruhu z traktoru. Není nutné zvedat tříbodový závěs traktoru, abyste na úvrati dosáhli dostatečné světlé výšky.



Odpružení pro práci i přepravu

Společnost KUHN vybavila žací stroje GMD 4011 a GMD 4411 hydropneumatickým odpružením, které zajišťuje plynulejší a pohodlnější jízdu.

Tlumí nerovnosti při přepravě po nerovných cestách a zvyšuje stabilitu i kontrolu nad strojem. Tato funkce je navíc velmi užitečná při otáčení na úvratích.



Dva řádky pro čistou píci

Volitelný řádkovací rozdělovač u modelu GMD 4411 umožňuje ukládat posečenou hmotu do dvou samostatných řádků. Kola traktoru tak projíždějí mezi řádky, aniž by píci poškodila nebo kontaminovala.

JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ

Modely GMD 3515 a GMD 4015 doplňují širokou nabídku diskových žací strojů KUHN a pracují se záběrem 3,5 m a 3,95 m.

Lze je kombinovat s čelním žacím strojem pro zvýšení výkonu na farmách s vysokým podílem produkce píce.


Díky svislému sklápění v úhlu 125° se těžiště stroje při přepravě přesune blíže k traktoru, což zajišťuje kompaktní a stabilní sestavu při kombinaci čelní a zadní sekačky.



Sklápění v úhlu 125°

Poloha přesahující svislý směr zajišťuje větší stabilitu během přepravy. Díky vztahu těžiště ke traktoru se zvyšuje jízdní komfort. Tento sklápěcí systém navíc činí stroj kompaktnějším a zkracuje zadní přesah, což zvyšuje bezpečnost na silnici – zejména při kombinaci s čelním žacím strojem.

Pro úsporu místa lze stroj v této poloze také uskladnit, a to pomocí přídatných opěrných nohou.

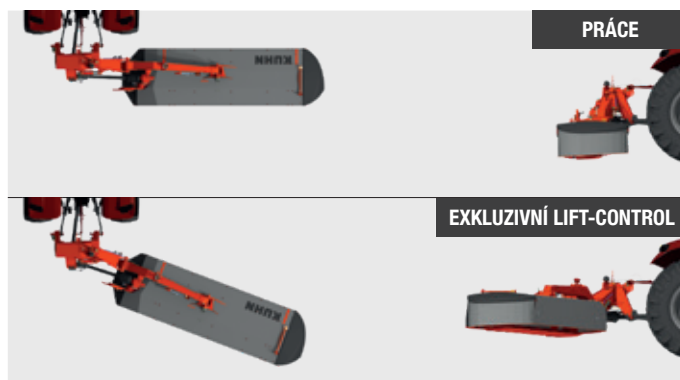

Kopírování terénu

Žací jednotka je vybavena hydraulickým systémem Lift-Control, který snižuje zatížení žací lišty na půdu. V závislosti na vlhkosti pozemku tak dochází k ochraně travního drnu.

Exkluzivní systém LIFT-CONTROL kombinuje hydraulické odpružení s bezpečnostní funkcí NON-STOP.

Při nárazu na překážku se žací jednotka vychýlí dozadu, přitom se nadzvedne a překážku překoná – poté se automaticky vrátí do původní pracovní polohy.





Kvalita píce

Žací jednotka je k rámu uchycena ve svém středu, čímž vzniká kyvný efekt umožňující účinné kopírování terénu v členitých oblastech.

Na úvratích se jednotka hydraulicky zvedá jednoduchým ovládáním ventilu, čímž vzniká vysoká světlá výška pro otáčení – minimálně 350 mm u prvního disku.

Především žací stroj

Tyto stroje jsou vybaveny nově zdokonalenou žací lištou OPTIDISC ELITE, která zaručuje čistý a rovnoměrný řez za všech podmínek. Žací lišta OPTIDISC ELITE nabízí řadu exkluzivních vlastností:

- silentbloková uložení,
- bezpečnostní systém PROTECTADRIVE na ložiskových jednotkách disků,
- praktický systém FAST-FIT pro rychlou výměnu nožů,
- a pro minimalizaci prostojů: žádné výměny oleje!





GMD 8730

SKVĚLÝ VÝKON S MINIMÁLNÍ SPOTŘEBOU!

Vysoký výkon dostupný pro každého – s minimálními nároky na výkon: to jsou hlavní přednosti této trojkombinace. S hmotností méně než 1 900 kg ji lze použít s traktory od 120 k (v závislosti na podmínkách). Díky hydropneumatickému odpružení LIFT-CONTROL a bezúdržbové žací liště OPTIDISC ELITE nabízí model GMD 8730 přesvědčivá řešení pro vyšší komfort a úsporu času.

LIFT-CONTROL: úspory ve všech směrech

Nastavení odlehčovacího přtlaku zabere jen několik vteřin! Sklápěcí válce mají přídatnou komoru napojenou na dusíkové akumulátory, což umožňuje snadné přizpůsobení tlaku podle podmínek sklizně. Hydraulické bezpečnostní zařízení Non-Stop zajišťuje pružnou a nezávislou ochranu jednotlivých žacích jednotek a po překonání překážky je opět automaticky aktivuje. Při práci ve svazích navíc systém LIFT-CONTROL výrazně snižuje spotřebu paliva a zvyšuje pracovní výkon.





Individuální zvedání ve standardní výbavě

Při práci stačí ovládat pouze jeden hydraulický okruh pro zvednutí čelní žací jednotky a jedné ze zadních jednotek. Možnost samostatného zvedání obou zadních žacích jednotek je velkou výhodou na klínovitých nebo nepravidelných pozemcích a umožňuje rychlé a snadné manévrování. Příslušnou jednotku lze uvést do přepravní polohy pomocí dvojčinného hydraulického okruhu.

Žací jednotky podle vašich potřeb

K dispozici jsou tři montážní pozice (1, 2, 3) pro uchycení žacích jednotek na ramenech. Podle pracovních podmínek si tak můžete zvolit buď maximální celkovou šířku záběru, nebo naopak větší překrytí mezi čelní a zadní žací jednotkou.

Úsporný režim uskladnění

Trojkombinace GMD 8730 je ve složeném stavu mimořádně kompaktní, což výrazně usnadňuje její uskladnění.

Lze ji zaparkovat ve svislé poloze bez potřeby dalšího vybavení a vejde se téměř do každé stodoly.

Boční kryty FLEXPROTECT se při přepravě a skladování automaticky sklápějí.

SEN O ŠIROKÉM ZÁBĚRU

Rozdíl dělá vyšší energetická hodnota píce a minimální kontaminace nečistotami.

Naše stroje přinášejí špičkové vlastnosti díky těmto inovacím:

- dokonalé přizpůsobení terénu díky hydropneumatickému odpružení LIFT-CONTROL, speciální konstrukci rámu a středovému kyvnému zavěšení,
- bezúdržbová žací lišta OPTIDISC ELITE pro optimální řez,
- systém rychlé výměny nožů FAST-FIT,
- účinný bezpečnostní systém PROTECTADRIVE proti nárazu do překážek,
- zadní jednotkou,
- praktická a snadná nastavení.



Zůstaňte v pohodě v kabině

Ovládací box KFA11 výrazně usnadňuje nastavení a ovládání stroje.

Z kabiny můžete pohodlně ovládat:

- skládání a rozkládání stroje,
- individuální zvedání žacích jednotek,
- přítlak žacích jednotek na půdu prostřednictvím hydropneumatického odpružení LIFT-CONTROL.



Individuální a hydraulické zvedání jednotek

Možnost samostatného hydraulického zvedání obou zadních žacích jednotek pomocí válců je velkou výhodou při práci na klínovitých pozemcích a umožňuje rychlé a snadné manévrování.

Vše lze pohodlně ovládat přímo z kabiny prostřednictvím ovladače KFA11.

Současně systém zajišťuje nižší přítlak na půdu, což prospívá porostu, snižuje opotřebení žací lišty i spotřebu energie.



Snazší přeprava po silnici

Přeprava motýlkové kombinace ve svisle složené poloze přibližuje stroj blíže k traktoru.

To přináší několik jasných výhod:

- Kompaktní rozměry při přepravě,
- těžiště blízko traktoru,
- menší zatížení zadní nápravy traktoru.

Vnější kryty se navíc automaticky sklápějí, čímž se snižuje přepravní výška.



Praktická parkovací poloha

Se strojem jsou standardně dodávány dva opěrné stojany, které umožňují jeho odstavení ve složené poloze, což výrazně šetří prostor při uskladnění.

KOMBINACE, KTERÁ DĚLÁ ROZDÍL!

Společnost KUHN poprvé spojila v jednom stroji kondicionér, odpružení LIFT-CONTROL a svislé sklápění – a vznikly tak nové nesené žací stroje s kondicionérem FC 3115 a FC 3515! Tyto nové modely rozšiřují nabídku žacích strojů s kondicionérem KUHN a nabízejí pracovní záběr 3,10 m a 3,50 m. Jsou navrženy pro pícninářské farmy a podniky služeb, a lze je kombinovat s čelním žacím strojem pro vyšší pracovní výkon.



Disponují všemi vlastnostmi, které stojí za úspěchem značky KUHN:

- Žací jednotka s hydropneumatickým odpružením LIFT-CONTROL a bezpečnostním systémem NON-STOP pro vynikající kopírování terénu,
- Působivá kvalita řezu díky bezúdržbové žací liště OPTIDISC ELITE,
- Bezpečnostní systém PROTECTADRIVE pro ochranu při nárazu do překážky,
- Rychloupínací systém nožů FAST-FIT,
- Komfortní obsluha díky jednoduchému nastavení,
- Možnost volby mezi kondicionérem s otočnými ocelovými prsty nebo válcovým kondicionérem.





Optimalizovaný závěsný systém pro váš traktor

Není třeba upravovat délku táhel třibodového závěsu traktoru. Díky závěsným třmenům je připojení mimořádně bezpečné, což zajišťuje vyšší stabilitu žací jednotky při práci i během přepravy. Pomocí 15cm posunu lze navíc optimalizovat polohu žací jednotky vůči traktoru nebo překrytí s čelním nářadím.



Kompaktnější a stabilnější při práci i přepravě

Žací stroj s kondicionérem se sklápí pod úhlem 126°, díky čemuž je mimořádně kompaktní při přepravě. Optimální rozložení hmotnosti mezi strojem a traktorem zajišťuje vynikající stabilitu jak na silnici, tak při přesunech mezi pozemky.



Práce ve svahu nebo s traktory střední velikosti?

Volitelný podpěrný systém a protizávaží odlehčují táhla třibodového závěsu a zajišťují stabilnější provoz.



ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU

Žací lišta OPTIDISC ELITE je zcela bezúdržbová. Pokud zvolíte kondicionér s prsty, hlavní převodovka a pohon vyžadují výměnu oleje pouze každých 500 hodin nebo jednou ročně.



SEČENÍ, NARUŠENÍ A ŘÁDKOVÁNÍ!

Žací stroje s kondicionérem a shazovacím pásem FC 9330 RA a FC 9830 RA jsou odpovědí na očekávání zákazníků, kteří hledají stroj kombinující vysokou kvalitu práce a mimořádný výkon, při zachování spolehlivosti a maximálního uživatelského komfortu. Jsou určeny pro podniky služeb a velké farmy a uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Díky rozumné hmotnosti, kompaktní konstrukci, kompatibilitě s ISOBUS a všestrannému využití si je oblíbí každý řidič, kterého čekají dlouhé dny sečení.



Když se vysoký výkon snoubí s kompaktností

Konstrukce stroje s hliníkovými dopravníkovými rámy a žacími jednotkami umístěnými co nejbližše traktoru omezuje přenos zátěže na zadní nápravu. Díky rozumné hmotnosti a optimálnímu umístění těžiště je traktor stabilní a přeprava bezpečná. Stroje zároveň splňují legislativní požadavky na maximální zatížení náprav. Nízká hmotnost je výhodou i při práci: nižší nároky na výkon traktoru a menší utužení půdy. Navíc hydropneumatické odpružení usnadňuje kopírování terénu a tím chrání travní drn.





Vysoce přesné formování řádku pro dokonalý výsledek

KUHN nabízí u svých strojů špičkovou standardní výbavu, díky které můžete maximálně využít jejich potenciál. Díky technologii řízení tvorby řádku a hydraulicky posuvným pásům, ovládaným přes ISOBUS terminál, dokáže model FC 9330 RA vytvářet řádky široké 1,80 až 3,60 m a model FC 9830 RA řádky o šířce 2,20 až 4,00 m. Řádky jsou snadno sbíratelné za všech podmínek. Navíc integrovaný sklonoměr (ve standardní výbavě) umožňuje automaticky přizpůsobit rychlost dopravních pásů tak, aby byl řádek vždy vycentrován a symetrický.



Řádkuj podle svých představ

Tyto žací stroje jsou vysoce variabilní a přizpůsobivé. Umožňují práci v režimu středového řádku, nebo dokonce s vyzdvíženým dopravním pásem – vše pohodlně ovládané z kabiny přes terminál ISOBUS. Při zvednutém pásu lze píci uložit ve dvou pásích, například při záběru 18,00 m na šířku 12,00 m, což usnadňuje následné shrnování čtyřrotorovými shrnovači.



KUHN VÝHODA

Výkonné a snadno nastavitelné narušení

Nový kondicionér s kovovými prsty přispívá k nižší hmotnosti stroje. Ve spojení se standardně dodávanou recyklační deskou zabraňuje ztrátám píce a zajišťuje kvalitní úpravu materiálu. Díky dvourychlostní převodovce (ovládané pákou) je možné pracovat i při nižších otáčkách, což umožňuje šetrné zpracování citlivé píce.



Nové provedení LIFT-CONTROL pro dokonalé kopírování terénu

Kopírování terénu je nyní naprosto přesné díky nově navrženému hydropneumatickému systému LIFT-CONTROL, který je plně nastavitelný z kabiny. Exkluzivní systém uvolnění chrání žací lištu při nárazu do překážky – lišta se při kontaktu zvedne o 30 cm a ustoupí dozadu pod úhlem 17°, přičemž se zároveň přední část žací lišty nadzvedne, aby byly chráněny žací prvky.



Vysoce výkonný hydraulický systém ve standardu

Žací stroj je vybaven nezávislým hydraulickým okruhem pro pohon pásů. Tím se eliminuje riziko přehřívání hydrauliky traktoru a zároveň se zlepšuje odezva ostatních hydraulických funkcí traktoru. Funkce žací jednotky jsou ovládný prostřednictvím napojení na load sensing okruh, což také zjednodušuje údržbu – při připojování stroje je potřeba pouze minimum hydraulických spojů.



Snadný přístup k zadní části traktoru

Přední kryty se při sklopení stroje automaticky zasunou, což umožňuje pohodlný a bezpečný přístup k zadní části traktoru. Kryty lze zasunout také při rozloženém stroji, čímž se ještě více zlepší přístupnost. Žací stroj lze navíc uskladnit ve svislé poloze.

ŘEŠENÍ KUHN ISOBUS: VYUŽIJTE ISOBUS KOMPATIBILITU U ŽACÍCH STROJŮ FC 9330 RA A FC 9830 RA

Žací stroje s kondicionérem a řádkovačem FC 9330 RA a FC 9830 RA lze ovládat pomocí ISOBUS terminálů certifikovaných organizací AEF, které jsou dostupné na trhu.

Ovládejte vše přes ISOBUS

Elektronické komponenty hrají klíčovou roli při zajištění efektivitu a snadného ovládání žacího stroje s kondicionérem FC 9830 RA.

Uživatelsky přívětivé rozhraní:

Pracovní obrazovka je intuitivní a snadno ovladatelná, což obsluhu umožňuje rychlé nastavení parametrů a sledování výkonu stroje v reálném čase.

Ovládání žacích jednotek:

Žací jednotky lze ovládat přímo z terminálu – lze je zvedat a spouštět současně nebo samostatně. Pomocí tlačítka GO-END může obsluha spustit sekvenci otáčení na úvrat, během níž se čelní i zadní jednotky zvedají a spouštějí v přednastaveném a snadno upravitelném pořadí.

Ovládání dopravníků:

Rychlost, posuv, zvedání a spouštění pásů se ovládá přes terminál nebo joystick AUX-N. Možné je i levé/pravé řádkování, kdy jeden pás ukládá píci do řádku a druhý do širokého rozhozu – ideální pro shrnování 18 metrů píce čtyřrotorovým shrnovačem.

Ovládání přítlaku žací jednotky:

Systém Lift-Control lze nastavit přímo z kabiny podle aktuálních pracovních podmínek a pojízdné rychlosti. To přispívá ke snížení spotřeby paliva a omezování opotřebení stroje.

Funkce AUX-N:

Díky certifikaci AEF AUX-N je možné využívat pomocné ovládací prvky, jako je joystick CCI A3. To obsluhu umožňuje zobrazit všechny funkce stroje přímo na dotykové obrazovce a rychle a přesně vybírat požadované funkce.

Skládání / rozkládání:

Jednoduchý pokyn přes ISOBUS terminál nebo joystick aktivuje automatickou skládací či rozkládací sekvenci žacího stroje s kondicionérem.

Řidič tak může pracovat bezpečně a úsporně, zejména při nastavení stroje do přepravní polohy.

Počítadla plochy:

Řidič má možnost přesně sledovat posečenou plochu, což usnadňuje plánování a řízení práce.

Další praktické funkce:

Regulace přítlaku žací jednotky: Přítlak lze nastavit přímo z kabiny podle pracovních podmínek a rychlosti, což snižuje spotřebu paliva i opotřebení.

Section Control:

Díky integrované funkci TC-SC může systém automaticky ovládat zvedání a spouštění žacích jednotek a čelního stroje pomocí GPS. Tím se eliminuje překrývání a výrazně se zvyšuje komfort obsluhy.



Terminál VTI 60 ISOBUS

Certifikovaný terminál VTI 60 ISOBUS (AEF) umožňuje snadné ovládání vašich strojů. Barevná dotyková obrazovka zajišťuje pohodlné zadávání parametrů a rychlý přístup k jednotlivým nabídkám. Jako ISOBUS zařízení se připojuje přímo do 9pinové ISOBUS zásuvky v kabině traktoru. Pokud není tato zásuvka k dispozici, lze použít napájecí kabelový svazek s připojením na baterii.



VTI 60: Snadný ISOBUS terminál

Displej o velikosti 5,7" / 12,7 cm zobrazuje hlavní stroj i klíčové provozní informace. Kromě softwarových tlačítek je terminál vybaven také 12 podsvícenými hardwarovými tlačítky, které zajišťují ještě jednodušší a pohodlnější ovládání.

Terminály ISOBUS CCI 800 a CCI 1200

Terminály ISOBUS CCI 800 a CCI 1200 jsou certifikovány organizací AEF a kladou důraz na výkon, přehlednost a flexibilitu. Díky velkému antireflexnímu dotykovému displeji můžete stroje ovládat intuitivně a zároveň zobrazovat více důležitých informací současně. Terminály navíc umožňují připojení joysticku a kamery pro ještě větší komfort obsluhy.



CCI 800: Kompaktní ISOBUS terminál

Displej o velikosti 8" / 20,3 cm zobrazuje hlavní stroj a postranní mini-náhledy. Stačí kliknout na mini-náhled a zobrazí se v plné velikosti pro detailní zobrazení požadované funkce.



CCI 1200:
inovativní, panoramatický, vysoce výkonný
Díky 12,1" / 30,5 cm displeji máte k dispozici veškeré důležité informace na jednom místě. Lze volit mezi různými režimy zobrazení: mini-náhled, maxi-náhled nebo dvojité UT zobrazení pro současné ovládání více funkcí.

Vše na dosah ruky – CCI A3

Spojte svůj terminál CCI nebo VTI 60 s novým ISOBUS joystickem CCI A3 a ovládejte všechny hlavní funkce žacího stroje pohodlně a intuitivně. Pomocí CCI A3 snadno spustíte i sekvenci otáčení na úvrati – vše máte doslova pod palcem!



MyKUHNN

THE LINK TO MY SUCCESS!

MyKUHNN je váš online portál.

Připojte se ještě dnes a objevte, jak vám exkluzivní služby MyKUHNN výrazně usnadní správu vašeho strojového parku KUHN – zejména při sklizni sena a senáže.

Navštivte: mykuhn.kuhn.com



Spravujte svůj vozový park

Všechny nástroje, které potřebujete k maximálnímu využití strojů KUHN – online!

Stačí se přihlásit a získáte přímý přístup k náhradním dílům a uživatelským příručkám, díky čemuž můžete snadno spravovat všechny své stroje KUHN.

Originální náhradní díly

S portálem MyKUHNN můžete snadno vyhledat náhradní díl podle jeho katalogového čísla nebo přímo v elektronickém katalogu dílů KUHN – je to opravdu jednoduché. Okamžitě zjistíte, zda je díl skladem u vašeho prodejce, a můžete jej rovnou objednat online.

Uživatelské příručky

Zadejte své stroje do sekce „Můj strojový park“, abyste snadno našli potřebnou uživatelskou příručku. S portálem MyKUHNN si ji můžete stáhnout i v tisknutelné verzi. Navíc vás MyKUHNN automaticky upozorní na dostupné aktualizace vašeho stroje, takže můžete včas kontaktovat svého prodejce.

Žádná nepříjemná překvapení – vše víte s předstihem!



Maximalizujte výkon svého stroje

Optimalizujte nastavení svého stroje

Získejte přístup ke všem nastavením a informacím o údržbě, kdykoli je potřebujete – a zvýšte tak produktivitu na maximum.


Odešlete dávkovací mapu jedním kliknutím

Optimalizujte nastavení svého stroje

Získejte přístup ke všem nastavením a informacím o údržbě, kdykoli je potřebujete – a zvýšte tak produktivitu na maximum.

Exkluzivní, aktuality odborníků

MyKUHNN nabízí množství informací s vysokou přidanou hodnotou! Budte neustále v obraze ohledně nových strojů a vybavení KUHN, přečtěte si zkušenosti zákazníků, získejte agronomické a technické rady od našich expertů a poznejte do hloubky know-how značky KUHN.

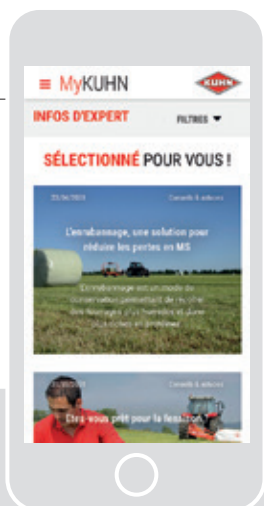

Nechte se vést k regulaci aplikační dávky

S aplikací KUHN EasyMaps můžete ručně upravovat aplikační dávku – stačí sledovat dávkovací mapu a svou polohu na pozemku přímo ve svém smartphonu.

A mnoho dalších
skvělých funkcí...



Účast na akcích

Dostávejte upozornění, když vaši nejbližší KUHN prodejci pořádají akce, ať vám nic důležitého neunikne.




Využijte nabídky na stroje

Získejte exkluzivní nabídky financování na náhradní díly i stroje KUHN.



Zůstaňte ve spojení

Vyhledejte a uložte si své oblíbené prodejce, abyste je mohli kdykoliv snadno kontaktovat.

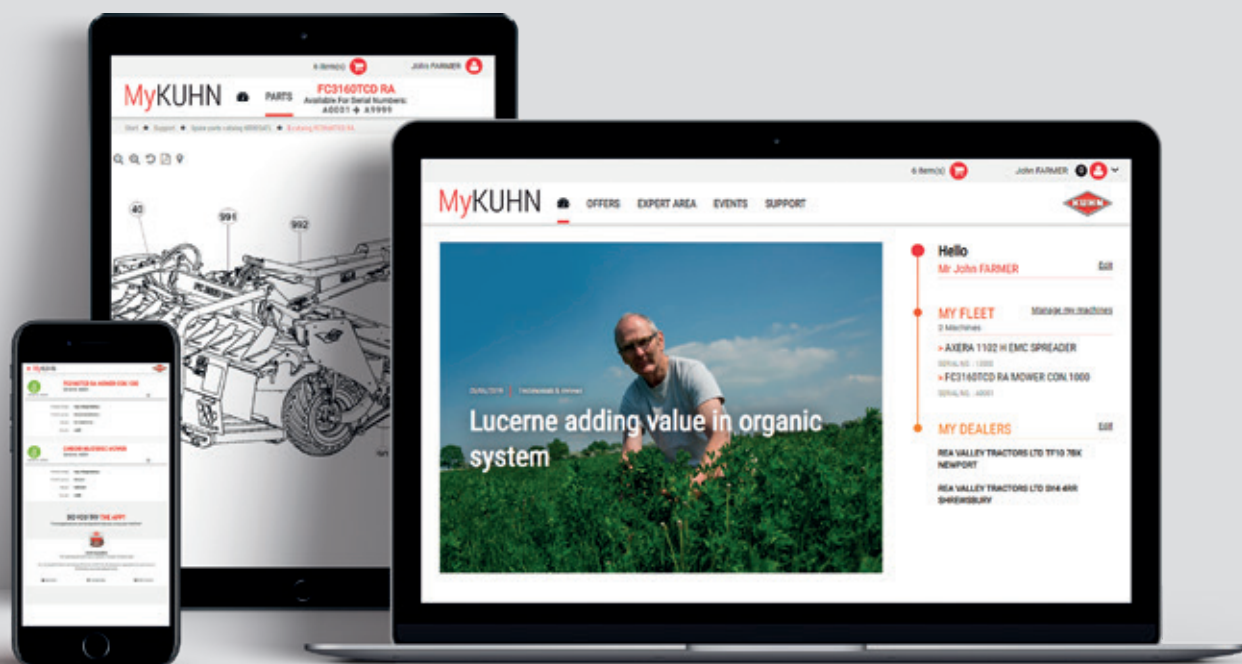

Technická specifikace

	3123 F	3125 F	3525 F	2811	3111	
Pracovní záběr žací jednotky (m)	3.10		3.50	2.67	3.10	
Pracovní záběr kombinace (m)	-			5.55*	5.98*	
Přesah čelní/zadní jednotky (cm)	29 - 44 - 55 (GMD 8730) 30 - 50 (GMD 9530)		50 - 70 (GMD 9530) / 30 - 50 (GMD 10030)			
Šířka řádku (m)**	1.30 - 1.40	1.00 - 1.20		1.70	2.30	
Formování řádku	2 řádkovací kola	2 hnací bubny		2 řádkovací kola	1 vnější řádkovací kolo	
Připojení	3-BZ - Kat. 2					
Otáčky PTO (min ⁻¹)	1,000			540	540 nebo 1,000	
Hlavní vývodový hřídel	1 3/8" – 6 drážek s třecí spojkou	1 3/8" – 6 nebo 21 drážek		1 3/8" – 6 drážek		
Volnoběžka	Integrovaná na straně					
Žací lišta						
Počet disků se splazy z tvrzené oceli	7		8	6	7	
Ochrana pohonu						
Odpružení	Pružinami					
Kopírování terénu	Výkyvný typ	Kyvná ramena s výkyvem směrem nahoru				
Přepravní šířka (m)	3.00	2.99	3.48	1.70		
Přepravní výška (m)	-					
Boční kryty	FLEXPROTECT boční kryty					
Odpojení stroje	Rozloženě					
Světla a signalizace						
Minimální příkon PTO (kW/hp)	32 / 43		36 / 49	27 / 37	32 / 43	
Potřebné hydraulické vybavení	-	1 JO				
Potřebné elektrické vybavení	1 sedmi-					
Přibližná hmotnost (kg)	745	1 105	1 180	845	900	

◆ standardní výbava <◇ volitelná výbava - nedostupné Při závěsu v poloze s minimálním překrytím. Přidejte 20 cm v případě čelního žacího stroje se záběrem



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN




Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

3511	3511 RS	4011	4411	3515	4015	8730	9530	10030
3.51		3.95	4.35	3.50	3.95	-		
6.38*		6.83*	7.23*	6.83*	6.65*	8.80 - 8.50 - 8.30	9.53 - 9.13	9.93 - 9.53
22 – 41 v závislosti na typu závěsu a při použití čelní jednotky se záběrem 3,10 m 45 – 64 v závislosti na typu závěsu a při použití čelní jednotky se záběrem 3,50 m						29 – 44 – 55 (s čelní jednotkou 3,10 m)	30 - 50 (GMD 3125 F) / 50 - 70 (GMD 3525 F)	30 - 50 (GMD 3525 F)
2.80	1.30	3.30	3.70	2.80	3.30	2 x 2.40	2 x 2.80	
	2 řádkovací kola	1 vnější řádkovací kolo				1 vnější řádkovací kolo na každé straně		
		3-BZ. - Kat. 3		3-BZ. - Kat. 3N s dvěma polohami		3-BZ. - Kat. 3	3-BZ. - Kat. 3 nebo 4N (kompatibilní s rychlo upínáním Quick Hitch Kat. 3/4N)	
	1,000							
-								
převodovka						Integrovaná na straně převodovky		
OPTIDISC ELITE								
8		9	10	8	9	2 x 7	2 x 8	
PROTECTADRIIVE system								
Hydro-pneumatické odpružení LIFT-CONTROL								
Výkyvný typ								
	1.75	2.00		2.60	2.85	2.99	2.95	3.35
				3.65	3.95	3,65 – 3,75 – 3,90 v závislosti na zvoleném překrytí	3.92	
Boční ochranná trubka				Měkké boční kryty FLEXPROTECT				
				Rozloženě nebo složeně				
◆								
36/49		41/55	45/61	36/49	41/55	90/122	99/135	104/141
1 JO + 1 DO				1 JO s volnou vratkou + 1 DO		1 JO + 1 DO	2 DO	
pinová zásuvka						1 sedmi-pinová zásuvka a 1 ISO tří-pinová zásuvka		
950	980	1085	1120	1100	1150	1910	2300	2350

3,50 m. ** závislosti na druhu plodiny.

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

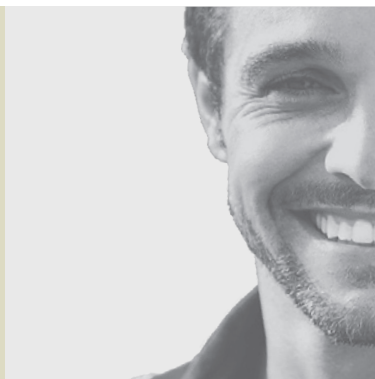

*Ne všechny služby jsou ve všech státech dostupné. **Neplatí 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

Technická specifikace

	3125 DF	3525 DF	3125 RF	3525 RF	3115 D	3115 R	
Pracovní záběr na jednu žací jednotku (m)	3.10	3.50	3.10	3.50	3.10		
Pracovní záběry kombinací (m)	-				5.96* (FC 3125)		
Překrytí čelní a zadní jednotky (cm)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	26-41 46-61		
Šířka řádku (m) **	1.20 - 2.00		1.40 - 2.00		1.45 - 2.10		
Připojení	3-BZ. - Kat. 2				3-BZ.		
Otáčky PTO (min ⁻¹)							
Hlavní PTO							
Volnoběžka							
Žací lišta							
Počet disků se splazy z kalené oceli	7	8	7	8	7		
Ochrana pohonu							
Odpružení							
Kopírování terénu	Kyvná ramena s výkyvem směrem nahoru						
Typ kondicionéru	Otočné ocelové prsty		2 polyuretanové válce SQUAREFLEX		Otočné ocelové prsty	2 polyuretanové válce SQUAREFLEX	
Rozhoz	-						
Přepravní šířka (m)	2.99	3.48	2.99	3.48	2.44		
Přepravní výška (m)	-				3.65		
Boční kryty							
Odpojení stroje	Rozloženě				Rozloženě nebo složeně s		
Osvětlení a signalizace							
Minimální příkon PTO (kW/k)	50/68	57/77	50/68	57/77	50/68	62/85	
Potřebná hydraulická výbava	1 JO				1 JO		
Přibližná hmotnost (kg)	1 320	1 390	1 370	1 455	1 520	1 520	

◆ standardní výbava ◇ volitelná výbava - nedostupné

3515 D	3515 R	8830 D	9530 D	10030 D	8830 R	9530 R	10030 R	9330 D RA	9830 D RA
3.50		-							
6.36* (FC 3125)		8.73 - 8.33	9.53 - 9.13	9.93 - 9.53	8.73 - 8.33	9.53 - 9.13	9.93 - 9.53	9.30	9.70
(FC 3125) (FC 3525)		30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF)		30-50 (FC 3525 DF)	30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF)		30-50 (FC 3525 RF)	42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF)	42 (FC 3525 DF)
1.85 - 2.40		2 x 1.45 - 2.10	2 x 1.85 - 2.40					1.80 - 3.60	2.20 - 4.00
Kat. 3N		3-BZ. - Kat. 3 nebo 4N (kompatibilní s rychlo upínáním Quick Hitch kat 3/4N)							
1,000									
1 3/8" – 6 nebo 21 drážek s třecí spojkou									
Integrované v bočních převodovkách									
OPTIDISC ELITE									
8	2 x 7	2 x 8			2 x 7	2 x 8			
PROTECTADRIVE system									
Hydro-pneumatické odpružení LIFT-CONTROL									
Výkyvný typ									
Otočné ocelové prsty	2 polyuretano- vé válce SQUAREFLEX	Otočné ocelové prsty			2 polyuretanové válce SQUAREFLEX			Otočné ocelové prsty	
◆									
2.74	2.95		3.35	-	2.95	3.35	3.00	3.35	
3.99	3.50	3.90		3.50	3.90		Méně než 4		
Měkké boční kryty FLEXPROTECT									
extra parkovací nohou		Rozloženě nebo složeně							
◆									
50/68	62/85	140/191	154/210	162/221	140/191	154/210	162/221	154/210	
+ 1 DO		2 DO (s možností 1 dalšího pro hydraulický horní závěs traktoru)						Připojení na load sensing systém (1x tlakový okruh, 1x volný zpětný tok, 1x load sensing)	
1 600	1 600	3 030	3 210	3 260	3 150	3 330	3 380	3 980	4 050

MyKUHN

MOJE CESTA K ÚSPĚCHU

Aplikace MyKUHN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Prohlédněte si sortiment strojů KUHN pro sklizeň sena a senáže.



1. Obrabeče až 17 m - 2. Dvourotorové shrnovače - 3. Čtyř-rotorové shrnovače - 4. Pasové shrnovače až 13 m

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. **RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky.** Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 540 CZ - 02.26 - Copyright 2025 KUHN

