


ŠETŘETE ČAS: PRACUJTE RYCHLEJI


JEZDĚTE RYCHLEJI S ČTYŘČETNÝM ODPRUŽENÍM

- Oj a náprava jsou odpruženy hydropneumatically. Pístnice účinně absorbují rázy jinak přenášené na celý stroj. S technologií dvou dusíkových tlumičů se stroj automaticky přizpůsobuje své hmotnosti a odpružení je stejně účinné bez ohledu na množství vody v nádrži.
- Dusíkovými tlumiči odpružený paralelogram funguje jak při práci s roztaženými rameny, tak při transportu na silnici.
- Odpružení EQUILIBRIA umožňuje ramenům kopírovat terén bez ohledu na okolnosti. Tlumiče rázů jsou orientované do všech tří směrů, ve spojení s automatickou mechanickou korekcí náklonu účinně tlumí všechny rázy přenášené na ramena.

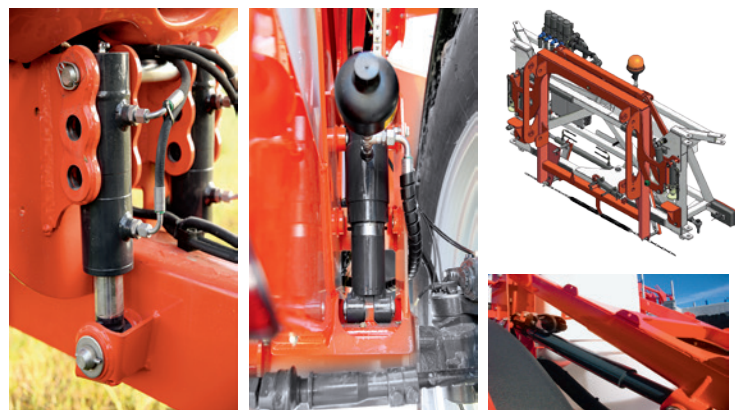

SNÍŽTE PROSTOJE JEDNODUCHOU ÚDRŽBOU

S cílem snížit ztrátové časy byly detailně prověřeny všechny části posírkovače tak, aby veškerá údržba byla co nejjednodušší. Filtry jsou umístěny na stroji v jednom místě. Velký sací filtr má průhledný obal, kterým ho lze snadno vizuálně kontrolovat bez demontáže. Hladina oleje pístno-membránového čerpadla je viditelná z kabiny traktoru a umožňuje rychlou kontrolu při práci.



U posírkovače OCEANIS 2 jsou mazací místa centralizována tak, aby se údržba zjednodušila a zkrátila na minimální čas!

Technická specifikace

	OCEANIS 5002	OCEANIS 5602	OCEANIS 6502	OCEANIS 7702
Objem nádrže (l)	5000	5600	6900	7700
Reálný objem nádrže (l)	5300	5900	7300	8100
Šířka ramen (m)	24 až 48 m, kompaktní skládání (kromě 48m)			
Čerpadlo (l/min)	PM 500 nebo PC 700			
Regulace	DPAE (REB3, VISIOREB, nebo ISOBUS)			
Nádrž na čistou vodu (l)	550			
Vzdálenost od oje k nápravě	5.05m		5.70m	
Odstavná podpěra	Hydraulická v základní výbavě			
Odpružení oje	Hydropneumatické (na přání pružinové)			
Odpružení nápravy	Hydropneumatické (na přání pružinové)			
Zdvih ramen	Odpružený paralelogram – pracovní výška od 0.5m do 2.5m			
Odpružení ramen	EQUILIBRIA			
Filtrace	čtyřčetná (při plnění, při sání, před průtokoměrem a filtry na ramenou)			
Rozchod kol (m)	Nastavitelný od 1.80 m do 2.25 m (dle použitých pneu)			
Transportní výška	4 m (RHA3 36 m)			
Výška trysek	od 50cm do 2.50m			
Hmotnost prázdného stroje	3500 až 4500 kg		4000 až 5000 kg	
Standardní pneu	18.4 x 42			

KUHN CENTER CZ a.s.
Tlustice 75 - HOŘOVICE, 268 01 - ČESKÁ REPUBLIKA

KUHN BLANCHARD SAS
24 rue de Nantes - 44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE



www.kuhn.com

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná značka v jedné nebo několika zemích.

gp0059 CZ 06.2017
www.kuhncenter.cz



Tažené postřikovače

OCEANIS 2

Produktová informace



www.kuhncenter.cz



Tažený postřikovač OCEANIS 2 je navržen pro intenzivní využití. Se svým čtyřnásobným odpružením je OCEANIS 2 schopen dosahovat vysokých rychlostí nejen při transportu na silnici, ale také při práci na poli s rozloženými rameny. Všechny tři úrovně pracovní zóny MANUSET, DILUSET+ nebo e-SET, umožňují snadné a jednoduché ovládání stroje. Díky nádrži s objemem více než 8000 litrů a rameny se záběrem 48 metrů je sestrojěn pro opravdu velké denní výkony.



JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pracovní zóna OCEANIS 2 byla speciálně navržena s ohledem na účinnost všech operací v maximálně bezpečných podmínkách. Tři úrovně ovládání, MANUSET, DILUSET+ nebo e-SET dělají postřikovač ještě jednodušší na ovládání. Zjednodušený postřikový okruh se sníženým mrtvým množstvím jíchy umožňuje snadné propláchnutí stroje na konci práce. Nový míchací systém STOPMIX automaticky vypíná míchání v hlavní nádrži pokud hladina klesne k úrovni trysek a jejich dalším použitím by docházelo k nadměrnému pění postřiku. Výsledkem je jistota, že veškerá jícha je beze zbytku vystříkána na porost.



BEZPEČNÉ PŘIMÍCHÁVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ


Postřikovač OCEANIS 2 má nové přimíchávací zařízení umožňující účinné přimíchávání chemikálií a oplach použitých nádob. Se stejnou účinností lze přimíchávat také práškové nebo granulované chemikálie. EASYFLOW systém zaručuje maximální bezpečnost díky bezkontaktnímu systému přimíchávání (CTS).

Umožňuje přimíchání jakýchkoli chemických přípravků bez kontaktu uživatele s účinnou látkou.



EFEKTIVNÍ A HLADKÉ PROPLACHOVÁNÍ

Postřikovač lze proplachovat pomocí ovladače přímo z kabiny traktoru se systémy DILUSET a e-SET. Okruh postřikovače je zobrazen na ISOBUS monitoru v kabině, kde lze kontrolovat každou jednotlivou část postřikového vedení. Terminál je velmi přehledný a intuitivní, nabízející snadné ovládání pomocí ikon na obrazovce. Díky tomu si můžete být jisti, že postřikovač vždy a správně propláchnete. Se systémem e-SET jste si navíc vždy jisti, že postřiková jícha je naředěna v bezpečném poměru 1/100.

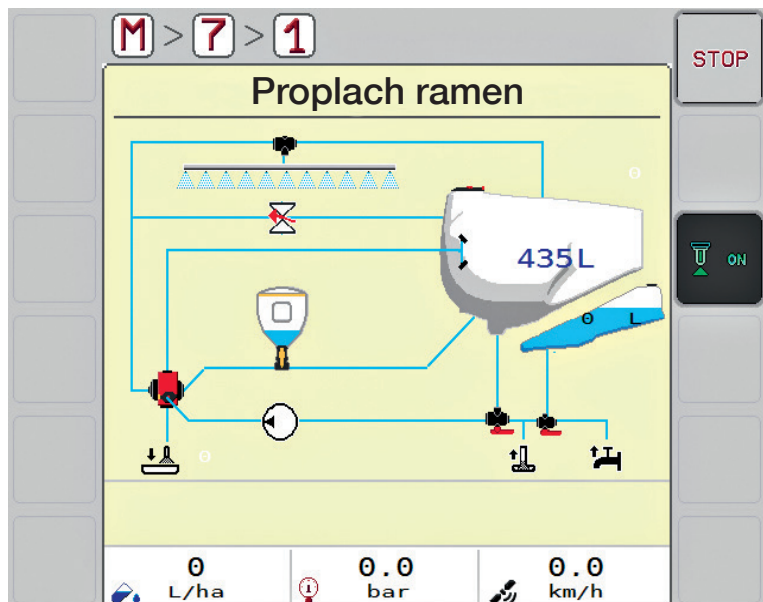



MIMOŘÁDNÁ PŘESNOST PRÁCE: MULTISPRAY


Systém MULTISPRAY obsahuje elektrické držáky trysek a nabízí kontrolu každé jednotlivé trysky zvlášť proto, aby bylo možno:

- ✓ Vypnout každou trysku nezávisle a tím výrazně snížit přestřik na poli.
- ✓ Vybrat k práci vhodnou trysku přímo z kabiny traktoru bez manuálního otáčení držákem.
- ✓ Automaticky ovládat trysky v závislosti na rychlosti pojezdu a nastavené aplikační dávce postřiku bez kompromisů v kvalitě práce.
- ✓ Umožnit okamžité otevírání a zavírání trysek s kontinuální cirkulací postřiku, stejně tak umožnit proplach ramen bez nutnosti stříkání.



TRYSKY JSOU VOLENY AUTOMATICKY

Trysky jsou automaticky voleny s ohledem na rychlost pojezdu a nastavenou dávku. Změny v pracovní rychlosti? Změny aplikační dávky? MULTISPRAY automaticky propočítává nastavená data a volí optimální trysky, aby dosáhl maximální kvality práce.

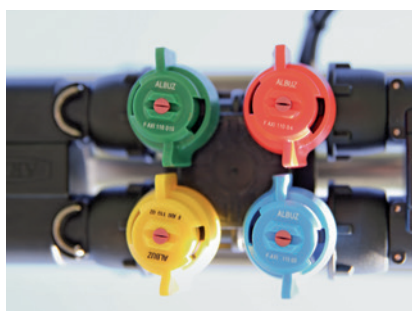


PROPLACH RAMEN BEZ POSTŘIKU

Jedním z prvků MULTISPRAY systému je kontinuální cirkulace s elektrickými ventily. Ramena jsou automaticky propláchnuta produktem dříve, než je vypuštěna první kapka. Během práce jsou trysky vypínány a zapínány, přesně dle snímané pozice GPS bez časové prodlevy.

AŽ 9x NIŽŠÍ PŘESTŘIK NA SOUVRATÍCH

Každý držák trysek systému MULTISPRAY je kontrolován nezávisle pomocí GPS. Tím je zajištěno přesné zavírání sekcí každých 50 cm. Systém MULTISPRAY nabízí až 9x nižší přestřik v porovnání se standardními sekcemi 4,5m.

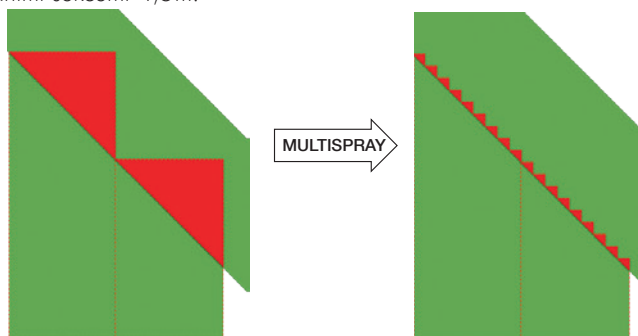

DRŽTE RAMENA VŽDY VE SPRÁVNÉ VÝŠCE

Ultrazvukový systém BOOM ASSIST umožňuje držet ramena ve zvolené výšce nad porostem, bez ohledu na polní podmínky. Díky tomu je snížen úlet postřiku a ochrana rostlin je za každé situace přesná.

Se svým patentovaným systémem «HYBRID MODE» postřikovač neustále detekuje výšku ramen nad porostem a současně nad terénem, každé 3 vteřiny. Díky tomu lze udržet ramena v klidu také v místech, kde z nějakého důvodu dojde k náhlé změně výšky porostu nebo zde úplně chybí.

