

Mechanické secí stroje

PREMIA



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



Rape

VŠE PRO KVALITNÍ VÝSEV

Díky dlouhým zkušenostem s mechanickými secími stroji nabízí značka KUHN modely se záběrem od 2.5 m do 4.0 m se zásobníky o kapacitě 380 až 1.450 l. Tyto modely najdou uplatnění na každé menší a středně velké farmě.

SETÍ SEMEN VŠECH VELIKOSTÍ JEDNÍM STROJEM

Potřebujete set různé typy plodin s různými výsevkou a roztečemi mezi semeny? Potom věnujte větší pozornost objemovému válečkovému výsevnímu ústrojí HELICA mechanických secích strojů značky KUHN.

VYSOKÁ KVALITA SETÍ

Mechanické secí stroje PREMIA zajišťují vysokou kvalitu setí díky výsevním botkám s nastavitelným přtlakem a díky zavlačovači, který je uzpůsoben pro práci na různých typech půd.

SNADNÉ NASTAVENÍ

Inženýři značky KUHN věnovali zvýšenou pozornost snadnému nastavení stroje a dobrému přístupu k seřizovací částem stroje.

Přehled mechanických strojů PREMIA:

	Pracovní záběr (m)	Počet řádků	Kapacita zásobníku (l)
PREMIA 250	2,50	20	380
PREMIA 300	3,00	20 nebo 24	480 (780)
PREMIA 3000	3,00	20 nebo 24	780 (1080)
PREMIA 3500	3,50	24 nebo 27	900 (1250)
PREMIA 4000	4,00	28 nebo 32	1 080 (1450)



Pšenice



Fazole

SKVĚLÉ A JEDNODUCHÉ SETÍ

Vybírat můžete ze dvou typů výsevních botek pro lepší přizpůsobení secího stroje Vaším pracovním podmínkám, technologiím a ekonomickému zázemí. Oba typy jsou vhodné do různých typů půd díky vysokému přitlaku a spolehlivému vedení, díky zavlačovači nebo nastavitelným přitlačným kolečkům. Tyto vlastnosti činí z mechanických secích strojů PREMIA vysoce spolehlivé a univerzální stroje.



PO ORBĚ NEBO RADLIČKOVÉM PODMÍTAČI JE VHODNÉ POUŽÍT MODEL S JEDNÍM DISKEM

Výsevní disky jsou uloženy ve dvou řadách s přesazením 32 cm. To znamená, že jsou schopny pracovat i v těžkých podmínkách. Přitlak botek až do 32 kg na jednotku zajišťuje dostatečnou hloubku setí v těžkých podmínkách a udržují její pravidelnost i ve vysokých rychlostech. Malý úhel disků snižuje pohyb půdy, to je velmi užitečné při vysokých pracovních rychlostech. Výpad je vyroben z odlitku, je umístěn ve stejné linii jako disk, konsoliduje řádek a precizně ukládá osivo. Tvar disků ulehčuje penetraci půdy a zajišťuje pravidelnou hloubku setí.



NOŽOVÉ BOTKY, EKONOMICKÁ ALTERNATIVA

Radličková botka zajišťuje optimální ukládání semen s vysokou přesností obzvláště v tvrdých a kamenitých půdách. Velká vzdálenost (34 cm) mezi řadami snižuje riziko ucpání. Samotné botky jsou chráněny klapkou pro plynulý tok osiva bez ucpávání.

EXKLUZIVNĚ



KONTROLA HLOUBKY SETÍ DOKONCE I V RŮZNÝCH PŮDÁCH

Otočte klikou pro nastavení limitoru hloubky a určete maximální hloubku setí. Tento systém je velkou výhodou pro kombinované setí na pozemku s různými půdami. Umožňuje to pracovat s velkým přitlakem a zabránit větší hloubce setí při práci v lehkých půdách. Zavlačovací brány mají nastavitelný přitlak pro kvalitní výsledky v jakékoliv půdě, dokonce i v rostlinných zbytcích.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ, VYSOCE KAPACITNÍ SECÍ STROJ

Všechny modely PREMIA byly navrženy pro co nejnadhlejší a nejrychlejší nastavení stroje.




JEDNODUCHÁ, PŘÍMÉ NASTAVENÍ VÝSEVKU

Nastavení výsevků může být provedeno pokud je stroj na zemi, nemusí být ani připojen k traktoru. Jednoduché snížení semenovodů pro jednoduchou kalibraci nebo vypuštění zásobníku. Poté se nastaví otevření výpadů na milimetrové šroubovici a variátoru. Test výsevků je velmi jednoduché. Paralelogramový systém snížení secího rámu poskytuje mnoho prostoru pro sběrný kbelík.



JEDNODUCHÉ PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ, KVALITNĚ KONSTRUOVANÝ ZÁSObNÍK

Tento velkokapacitní zásobník může pojmout až 1,450 L s nástavbou. Pro jednoduché plnění má zásobník velké víko, které se otevírá do úhlu 110°. To je opravdová výhoda při plnění přes vaky! Plynové vzpěry zjednodušují otevření víka, dokonce i na 4 m strojích. PREMIA secí stroj má zásobník ve tvaru V to snižuje zbytkové osivo v zásobníku a zajišťuje rovnoměrné dávkování dávkovací jednotky a také umožňuje kompletní vyprázdnění. Standardní čehrač pracuje kvalitně, bez poškození osiva.

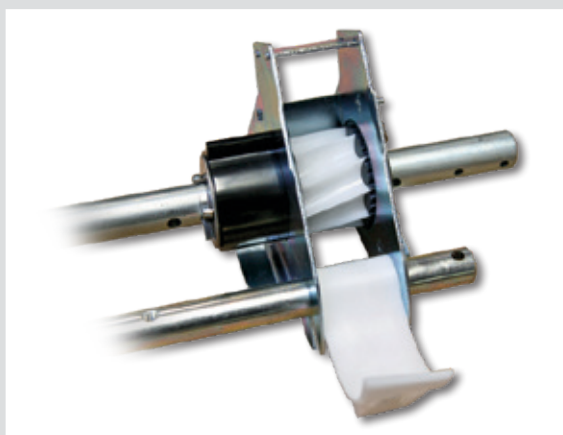

DISTRIBUČNÍ JEDNOTKA HELICA: PRECIZNÍ, UNIVERZÁLNÍ, SPOLEHLIVÁ

Objemová dávkovací jednotka HELICA se zatočenými válečky je vhodná pro všechny druhy osiva bez rozdílu velikosti nebo tvaru. Systém dávkování umožňuje dávky od 1.5 až 450 kg. JE přesná a precizní v průběhu celého pracovního nasazení. Poskytuje pravidelné dávky setí a distribuci v řádku, dokonce i na svazích a není postižena vibracemi. Dávkovací jednotka HELICA je ovládána dvěma pojezdovými koly přes 6 vačkový variátor. Uniformní otáčení zajišťuje spolehlivou kontrolu a rovnoměrné dávkování, což je ideální pro jemné osivo při nízkých aplikačních dávkách.

HECTOR 3000: VÁŠ ELEKTRONICKÝ ASISTENT

Hector 3000 je elektronický ovladač, který kontroluje hlavní funkce při setí. Rovněž řídí post a pre-emergentní kolejové řádky. functions.



KYPŘIČE STOP: PRO ROVNOMĚRNÉ SETÍ

Možnost kypřiču stop kol u je vhodná volba pro lehké půdy. Zahrnují stopy kol vrstvou jemné půdy. Není zde žádné riziko ucpání rostlinnými zbytky a nepůsobí žádné problémy v kamenitých podmínkách.

ČECHRAČ JÍLKU

Plynulé dávkování osiva může být komplikované při setí plodin jako je jilek, čechrač je tedy standardním vybavením, další čechrač může být dodán na přání.



BOČNÍ ZNAMENÁKY S JIŠTĚNÍM

Secí stroj Premia může být osazen bočními znamenáky. Vždy jsou vertikálně sklopné, tak aby nepřekáželi při manévrování. Jsou vybaveny jisticím střížným šroubem pro ochranu před překážkami. 3.5 a 4 m verze mohou být vybaveny sklopnými znamenáky pro transport.

Technické údaje
Mechanické secí stroje

		PREMIA 250	PREMIA 300	PREMIA 3000	PREMIA 3500	PREMIA 4000
Pracovní záběr (m)		2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Kapacita zásobníku (l)		380	480 (780 s nástavbou)	780 (1080 s nástavbou)	900 (1250 s nástavbou)	1080 (1450 s nástavbou)
Plnicí výška (m) bez nástavby		1,25		1,42		
Míchadlo		oscilační				
Ukazatele nastaveného přitlaku botek a množství osiva v zásobníku		◆		◆ /HECTOR 3000 (množství osiva)		
Závěs		kat. 2				
Kola		6,00 x 16				10/75-15,3
Počet řádků		20	20 nebo 24		24 nebo 27	28 nebo 32
Rozteč řádků (cm)		12,5	15 nebo 12,5		14,3 nebo 12,5	
Výsevní ústrojí		dávkovací válečky (nastavení pomocí seřizovacího šroubu)				
Pohon		přes dvě opěrná kola a převodovku				
Výsevní botky		radličkové nebo diskové (jednodiskové)				
Nastavení přitlaku botek		centrální přes ruční páku (hydraulické na přání)				
Zavlačovače kol traktoru*		◇				
Znamenáky s nárazovou pojistkou*		◇ (vertikální zdvih)				
Osvětlení*		◇		◆		
Hmotnost se zavlačovačem na 12,5 cm (kg)	Nožové botky	550	575	680	870	1,080
	Diskové botky	605	665	745	955	1,145
Elektronické vybavení*		terminál HECTOR 3000 s měřicí jednotkou denního a celkového počtu hektarů, ovládání kolejových řádků (2 x 2)				
Hydraulické vybavení		1 jednočinný ventil pro znamenáky*				

◆ standard ◇ volitelné - nedostupné

*Základní vybavení se může lišit podle cílové země

Výbava na přání*: Nástavba zásobníku pro modely PREMIA 3 m a 4 m - Vypínání poloviny secího stroje pro PREMIA 300 - Boční znamenáky - Nastavení aplikační dávky - Hydraulické nastavení tlaku botek na půdu - Sada zavlačovačů kol traktoru - Ovládací terminál HECTOR 3000 - Plošina pro plnění pro řady PREMIA 100 (nutné pro modely s nástavbou nebo u diskových botek s přítlačnými kolečky) - Přítlačná kolečka pro diskové botky - Nastavitelný spodní doraz - Míchadlo pro málo sypké osivo - Nastavitelný spodní závěs - Osvětlení a výstražné tabulky - Druhý zásobník pro setí přívěsku nebo malých semen - Ovládací páčky pro vypínání více řádků než 2 x 2 - Automatický senzor kolejových řádků.


 be strong, be **KUHN**

NÁHRADNÍ DÍLY KUHN

Pro maximální spolehlivost

Slévárny i kovárny společnosti KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší propracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.



PREMIA

300 - 3000 - 4000

SH

30 - 40

SETÍ HLAVNÍ A KRYCÍ PLODINY BĚHEM JEDNÉ OPERACE!

SH 30 AND SH 40

With additional SH 30 and SH 40 hoppers, you can seed different crops at different application rates without having to mix them. You have more autonomy with a capacity of 130 litres and can place seeds at the required depth in front of the covering harrow or in its working zone.



Prohlédněte si jednu z nejrozsáhlejších nabídek secích strojů na trhu.



1. nesené mechanické / 2. integrované mechanické / 3. s čelním zásobníkem / 4. integrované pneumatické / 5. tažené secí kombinace / 6. nesené s pasivní přípravou / 7. tažené s pasivní přípravou / 8. přesné

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Visit us on our YouTube channels.



www.kuhn.com

Váš dealer KUHN

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny ve shodě s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Prohlédněte si také značku KUHN na:  